ステージ
1

はじめてつくる
本格鉄道ジオラマ

DeAgostini
COLLECTIBLES

ステージ1：基礎を組む①、駅舎を作る

パーツリスト

1-A

1-B

1-C

1-D

1-E

1-F

1-G

1-H

1-K

1-N


1-O

1-P


1-L

※1-Kと1-Lは組み合わさった状態で提供されています。

1-I


1-M

1-J

1-Q

1-R

1-S

1-T

※作り方ガイドの写真は、実際に提供するパーツと仕様などが一部異なる場合があります。

1-A　ベースボード①（手前左）
1-B　ベースボード②（手前右）
1-C　レール道床6（6の刻印あり）
1-D　レール道床5（5の刻印あり）
1-E　レール道床4（4の刻印あり）
1-F　レール道床引き込み線用
1-G　蝶ネジセット（2セット）
1-H　ワッシャー（4個）
1-I　駅舎照明用LED（2本）
1-J　装飾用シール
1-K　駅舎上部
1-L　駅舎床部
1-M　駅舎基礎部＋ホームの一部
1-N　ホーム端部A
1-O　ホーム端部B
1-P　ホーム柵
1-Q　木工用ボンド
1-R　強力接着剤
1-S　マスキングテープ
1-T　ピンセット

STEP 1：基礎を組む①

STEP 1-1

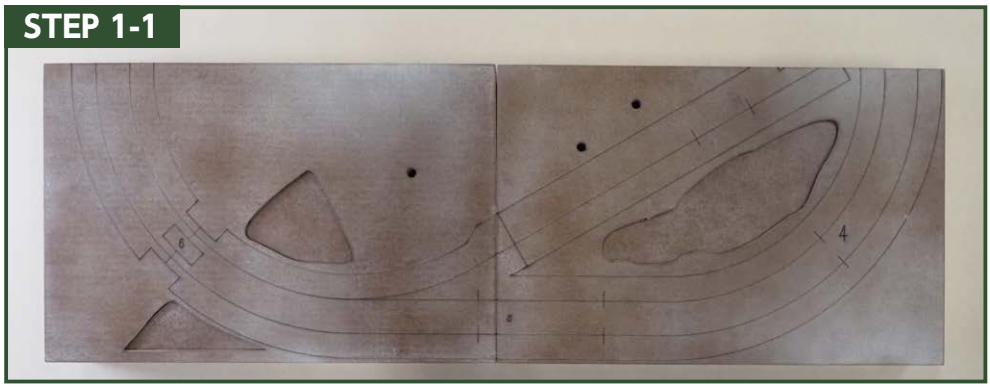

1-Aベースボード①と1-Bベースボード②を図のように並べ、天地と、それぞれのボードに描かれたラインがきっちり合っていることを確認する。

STEP 1-2

それぞれのボードを裏返し、側板の穴が写真のように同じ位置に来るようにする。

STEP 1-3

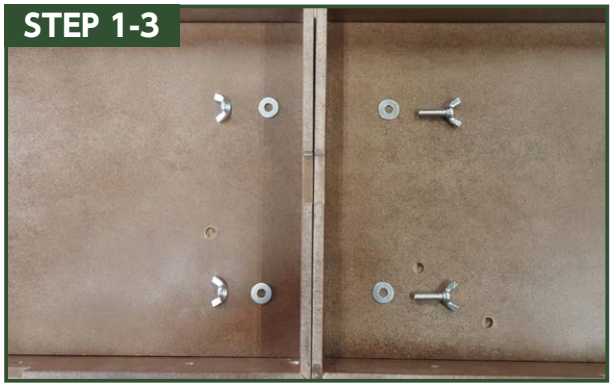

それぞれのボードを1-G蝶ネジセットと1-Hワッシャーでつなぎ合わせるが、蝶ネジとワッシャーの位置関係は写真のようになる。

STEP 1-4

写真のようにワッシャーを蝶ネジに通してしっかりと締める。

STEP 1-5

上下2つの穴を蝶ネジで締めてつなぎ合わせると写真のようになる。

STEP 1：基礎を組む①

STEP 1-6

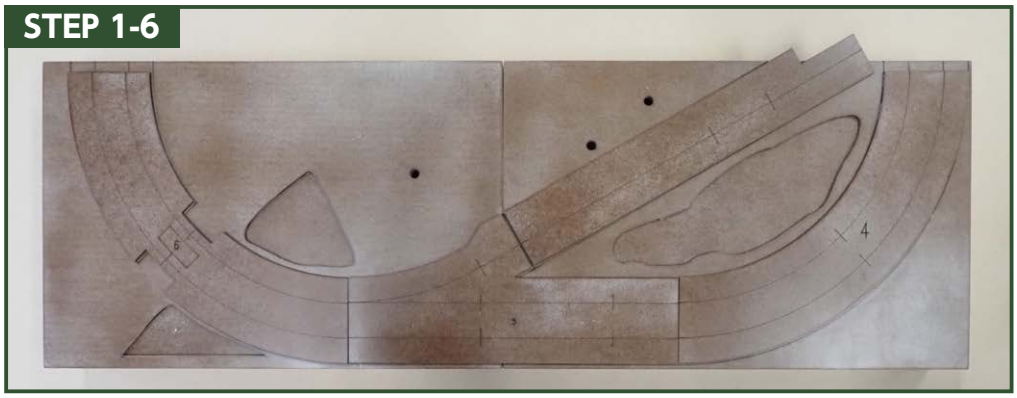

繋いだベースボードを表にして、レール道床４枚を置いてみる。その際、それぞれのレール道床にはベースボード上に刻まれた番号と同じ番号の刻印があるので、その番号に合わせて配置する。

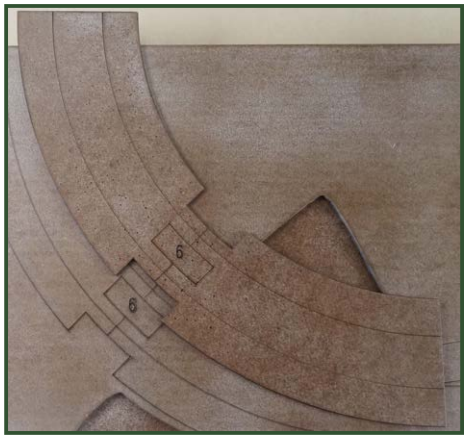

例）1-Cレール道床6には6の刻印があり、1-A ベースボード上の６が刻まれた部分にぴったり合うはずだ。

1-Cレール道床6と1-E レール道床4は、正しく置いたとき、それぞれの端部は上写真のようにベースボードに１㎝程のスペースができる。

STEP 1-7

全ての道床が正しい位置に配置できていることを確認したら、位置決めのために1-Dレール道床５を写真のようにマスキングテープで固定する。

STEP 1-8

次に 1-Cレール道床６と1-Eレール道床４の端部に、後から位置が分かるようにシャープペンシル等でベースボードに線を引いておく。

STEP 1：基礎を組む①

STEP 1-9

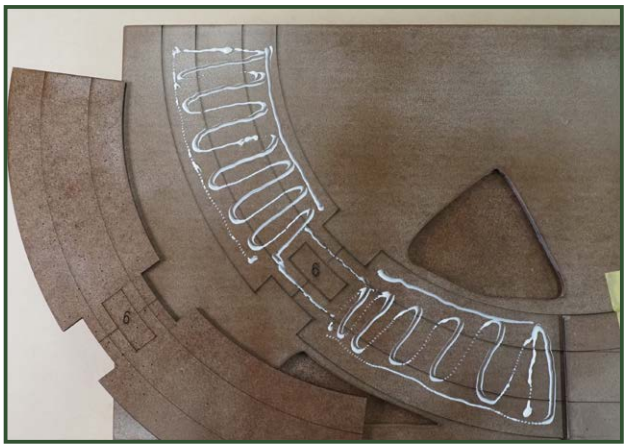

1-Cレール道床6をベースボードから外し、写真のように木工用ボンドを塗布する。

STEP 1-10

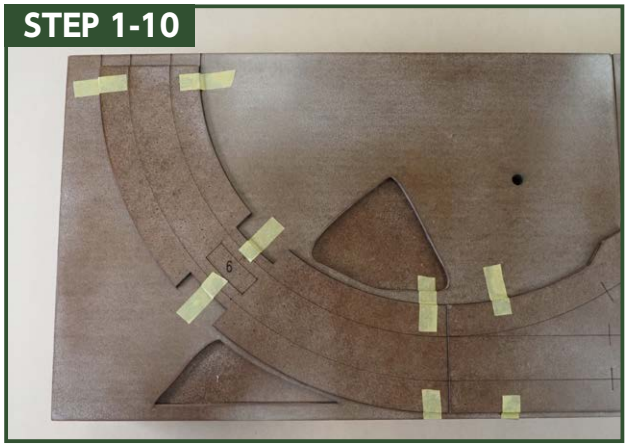

STEP 1-8で引いた線に1-Cレール道床6の端部を合わせ、正しい位置に貼りつけたら、写真のようにマスキングテープで固定する。

木工用ボンドが道床からはみ出た場合は、ティッシュペーパーなどで丁寧にふき取っておく。

STEP 1-11

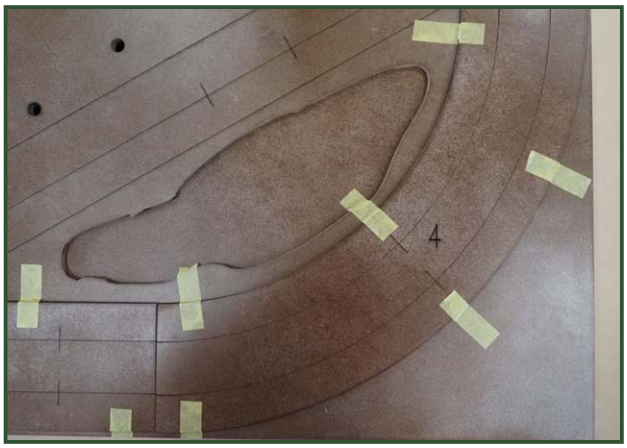

STEP 1-9 ～10と同様に、1-Eレール道床4を木工用ボンドでベースボートに貼りつけたら、マスキングテープで固定する。

STEP 1：基礎を組む①

STEP 1-12

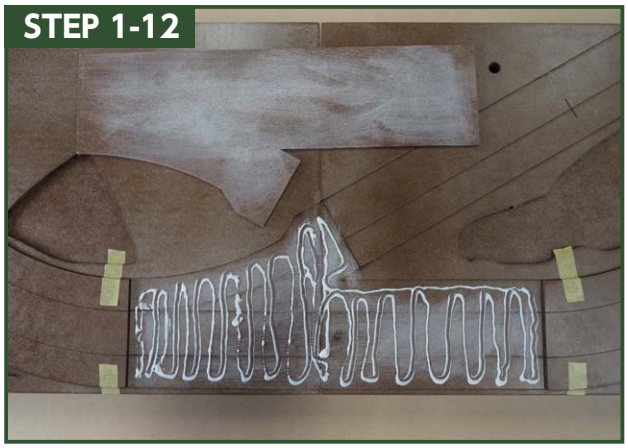

最後に1-Dレール道床5に貼っておいたマスキングテープを取り外し、ベースボートに木工用ボンドを塗布して、貼りつける。

STEP 1-13

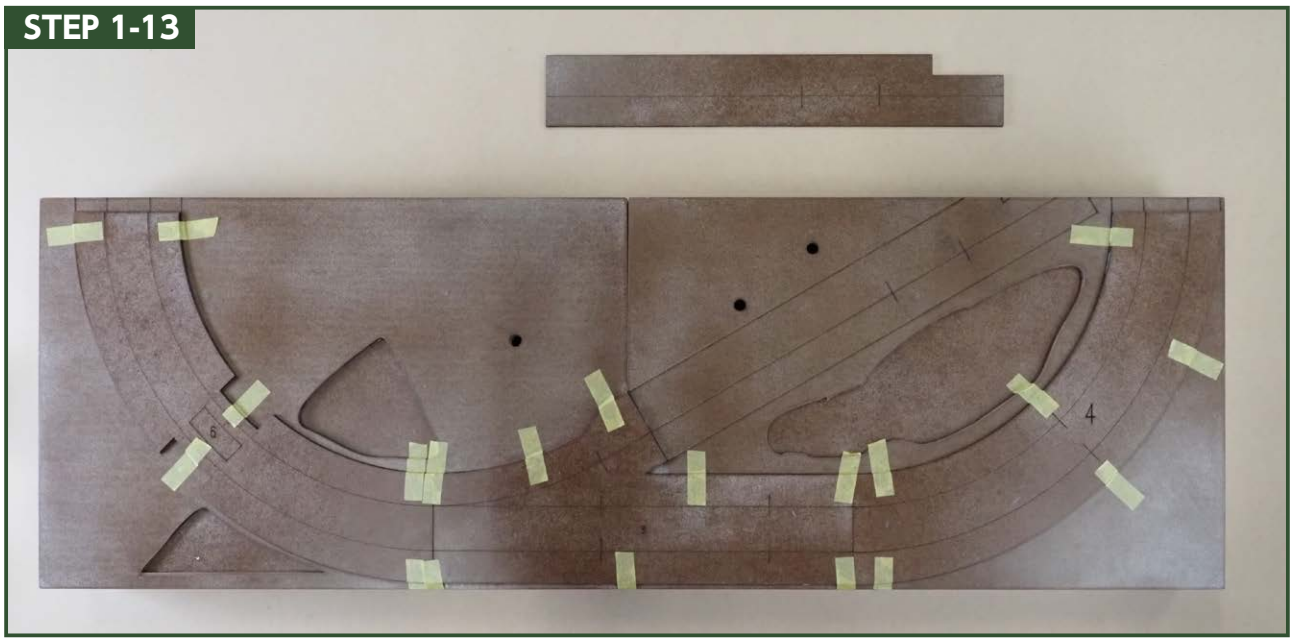

1-Dレール道床5を貼り付けたら改めてマスキングテープで固定し、木工用ボンドが完全に乾くまでそのままにしておく。
1-Fレール道床引き込み線用は、後のステージで貼り付けるので、それまで無くさないように保管しておく。

STEP 2：駅舎を作る

STEP 2-1

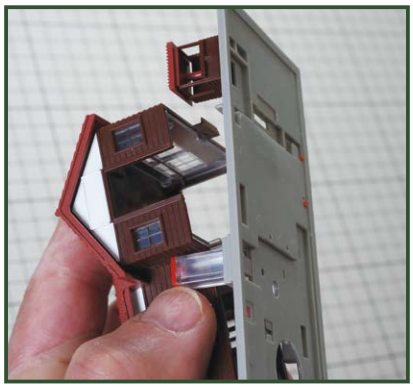

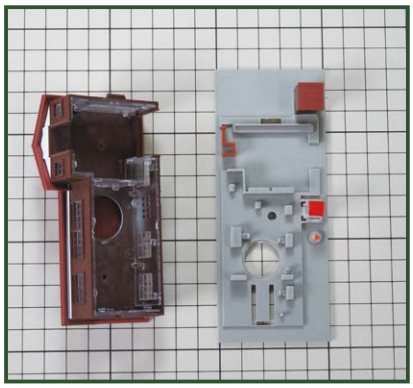

最初に駅舎を裏返し、1-K駅舎上部を1-L駅舎床部に固定している爪をピンセットで押し込んで、駅舎上部を駅舎床部から外す。

STEP 2-2

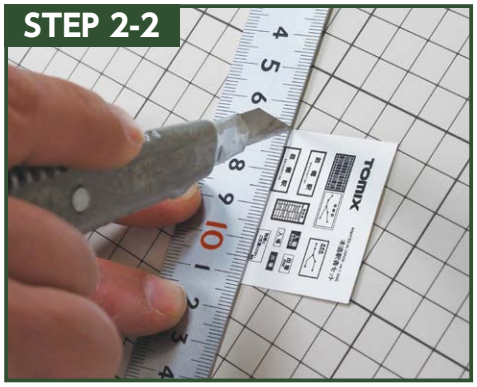

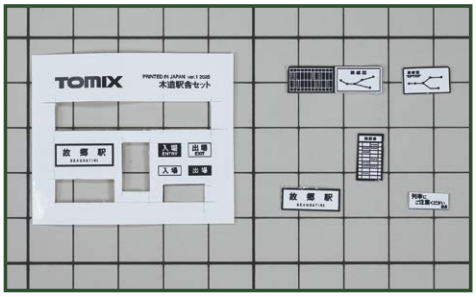

次に1-J駅舎用装飾シールを用意し、駅名看板や時刻表などをカッターで丁寧に切り出す。ここでは自分の好みのものを自由に貼り付けるので、全てを切り出す必要はない。

STEP 2-3

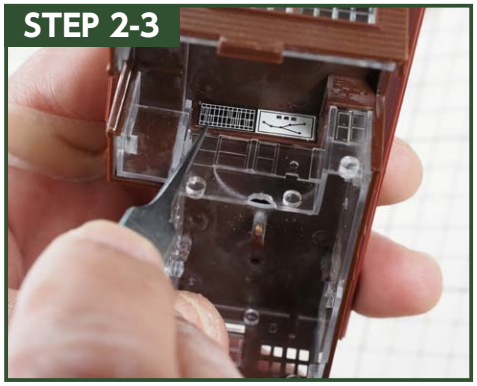

ピンセットでシールを丁寧に剥がし、写真を参考に自分の好みの位置に貼りつけていく。

STEP 2-4

駅名看板を写真の位置に貼りつける。

ONE ワンポイント POINT

本シリーズで提供する駅名は「故郷駅」となっているが、シール用紙を自分で用意して、自分の考えた駅名を付けるのも面白い。鉄道ジオラマ製作は、自分の好みに合わせてカスタマイズすることも楽しみのひとつだ。

STEP 2：駅舎を作る

STEP 2-5

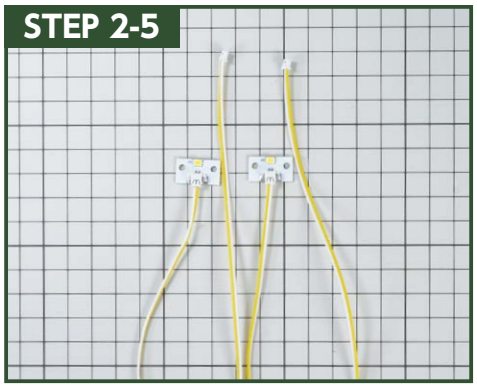

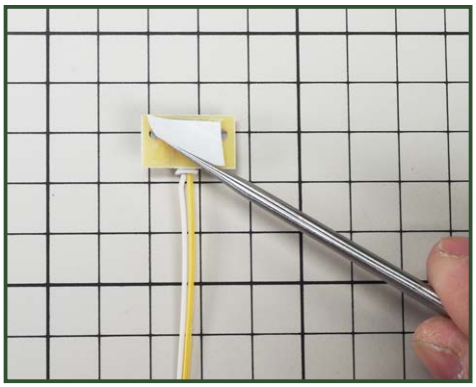

次に1-I駅舎照明用LED（2本）を用意し、右写真のように基板裏面の両面テープの剥離紙をピンセットではがす。

STEP 2-6

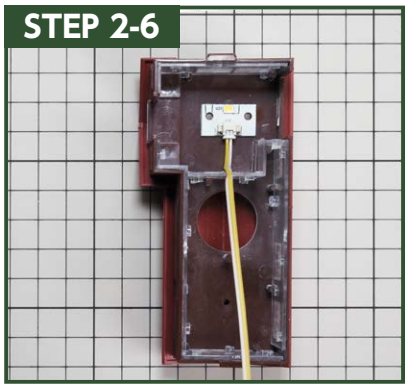

上写真の駅舎内部の位置に、LEDの基板を貼り付ける。

STEP 2-7

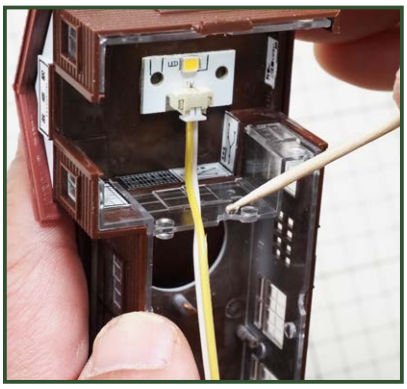

強力接着剤を爪楊枝に少量取り、駅舎内部の仕切り板下部にある半円形の切欠き部分に塗布する。

STEP 2-8

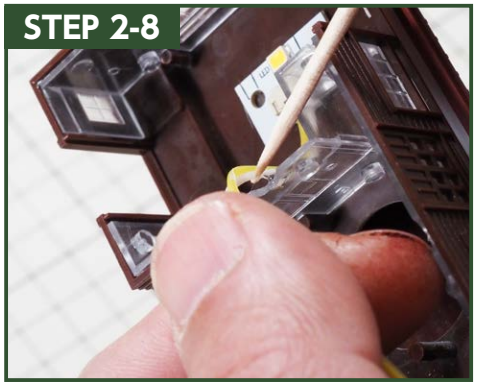

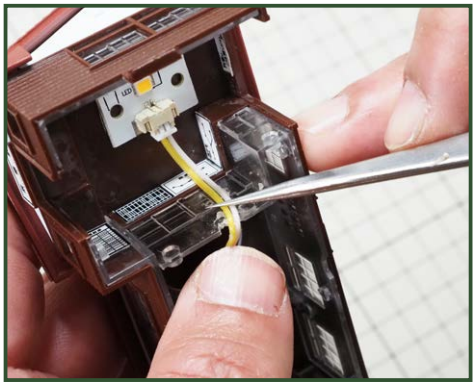

次に切欠き部分に当たるLEDのリード線にも強力接着剤を少量塗布し、リード線を仕切り板の切欠き部分に接着する。
完全に接着するまで数分押さえておく必要がある。

ONE ワンポイント POINT

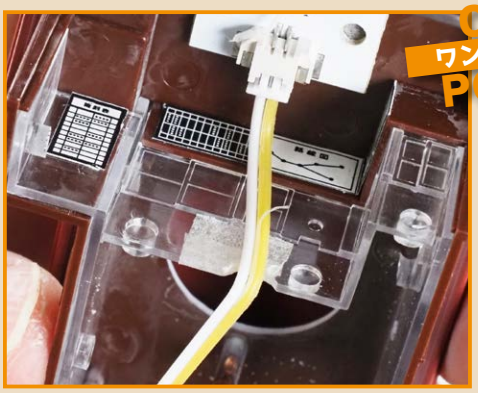

強力接着剤を使用する代わりに、両面テープを使用しても良い。

STEP 2-9

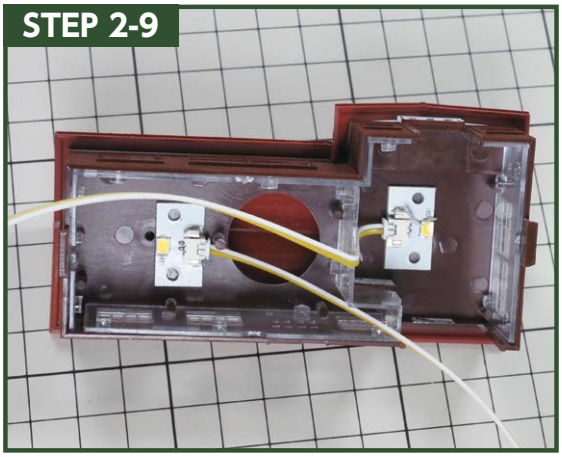

次にSTEP2-5で用意したもう1本のLEDを駅舎の上写真の位置に貼りつける。

STEP 2：駅舎を作る

STEP 2-10

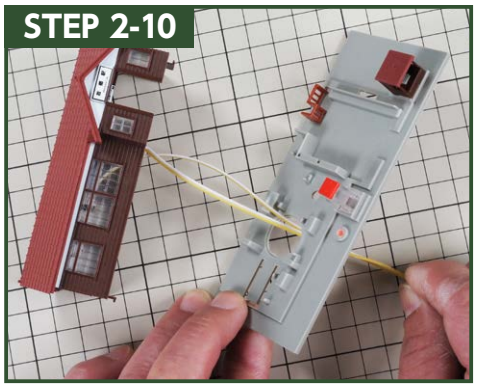

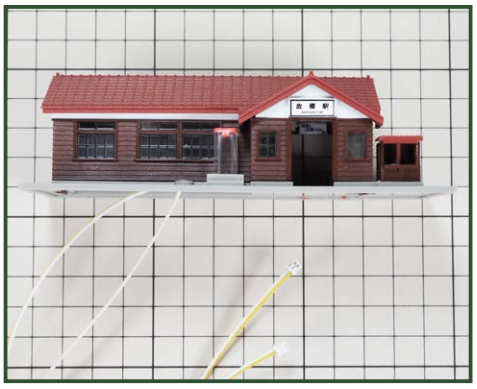

2本のリード線を駅舎床部にある円形の穴に通してから、駅舎上部と駅舎床部を元通りに組み合わせる。

本ステージの完成
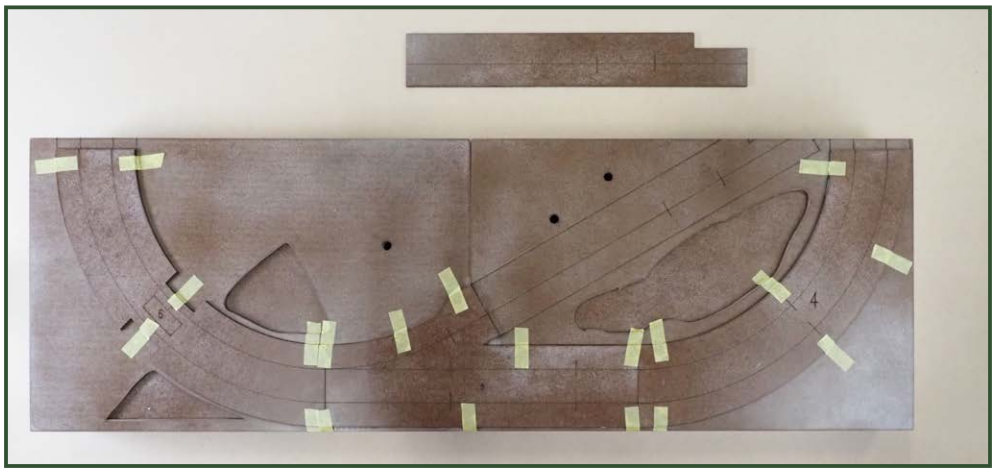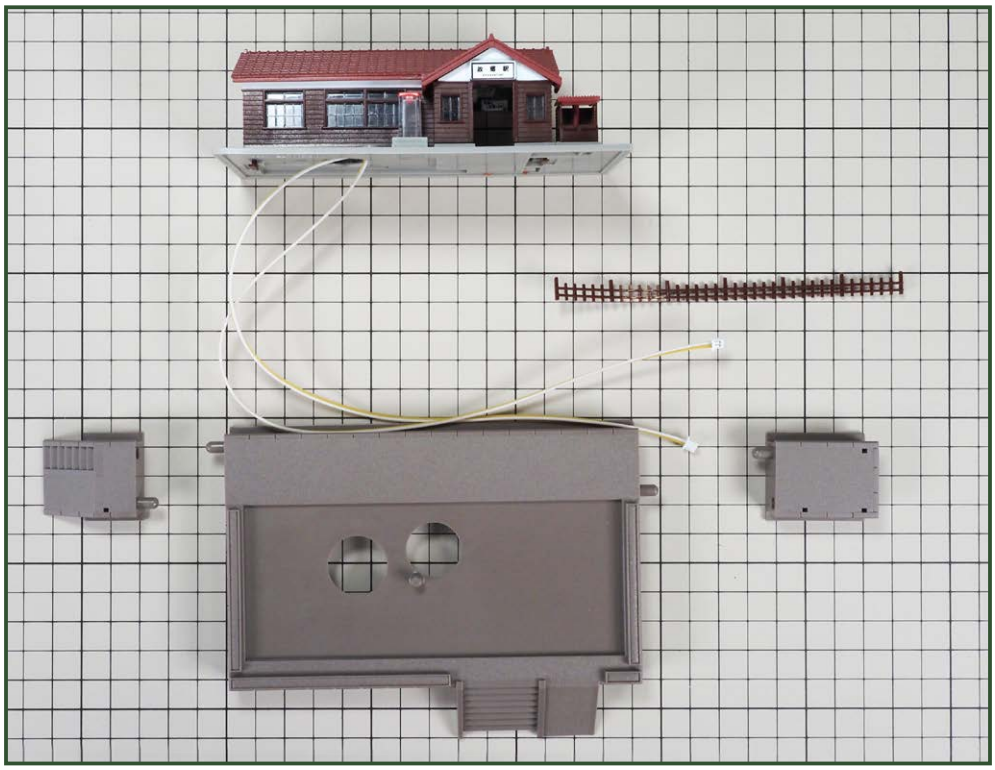
これで本ステージの作業は終了だ。
製作物と、本ステージで使わなかったパーツは紛失しないように、次のステージの作業まで大切に保管しておこう。