

読者の皆様へ


※第65号の組み立てを始める前にお読みください。

第65号に掲載した組み立てガイドについて訂正いたします。

本号で提供するスイッチパネルカバーをつける前に、スイッチパネルをディスプレイベースにセットした後、スイッチパネルカバーをはめ込み、ネジで留めてください。

作業手順としては、本誌STEP1～5をスキップしていただき、STEP6から組み立てを始めてください。

下記の順序で作業を進めていただきますよう、よろしくお願いいたします。

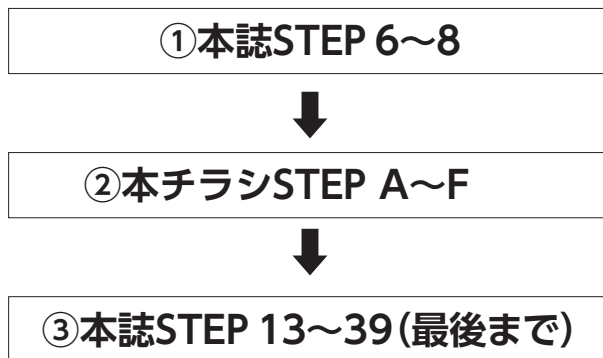

今後とも、よりわかりやすい誌面づくりに尽力して参ります。
引き続き、『ホンダCB750 FOUR』をお楽しみください。

株式会社デアゴスティーニ・ジャパン

お客様サポートセンター TEL:0570-008-109

(月～金 10:00～16:00 土日祝除く)

②チラシ STEP A~F



スイッチパネル後部を、ディスプレイベース中央の継ぎ目部分から差し込む。



スイッチパネルを右にスライドさせて移動する。この時パネルでディスプレイに擦り傷をつけないよう注意する。



スイッチパネル後部をディスプレイの開口部に差し込んでいく。



スイッチパネルの前面を押し、スイッチパネル後部全体を開口部に収める。開いた継ぎ目を閉じる。



スイッチパネルカバーを用意して、スイッチパネル後部にはめ込む。この時、取り付けるポスト部にケーブルを挟み込まないように注意する。



スイッチパネルカバーが外れないように保持して、1番のプラスドライバーでビスをネジ込む。反対側も同様にビスをねじ込む。