

# Build your own Ford GT

15



# Build your own Ford GT

## STAGE

## PAGE

61	トランスミッションケース右	236
62	トランスミッションケース	239
63	エンジン音テスト	243
64	右後輪	246
65	右リアタイヤ	249




# Stage 61:

## トランスミッションケース右



### 今号のパーツ

61-A トランスミッションケース右  
61-B FP01ネジ 2.3×4mm

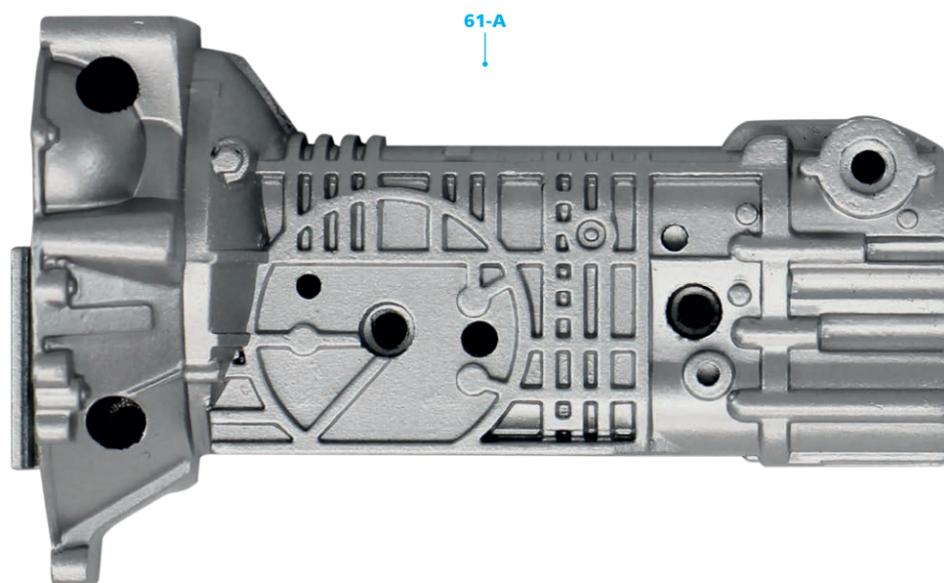

  61-B  
(FP01)


### STEP 61-1

ステージ59で組み立てたロトフレックス・カップリング右を用意する。




### STEP 61-2

ロトフレックス・カップリング右の3本の支柱を、トランスミッションケース右(61-A)の穴に合わせる。写真のように、パーツは一方方向にのみ組み合わせることができる。

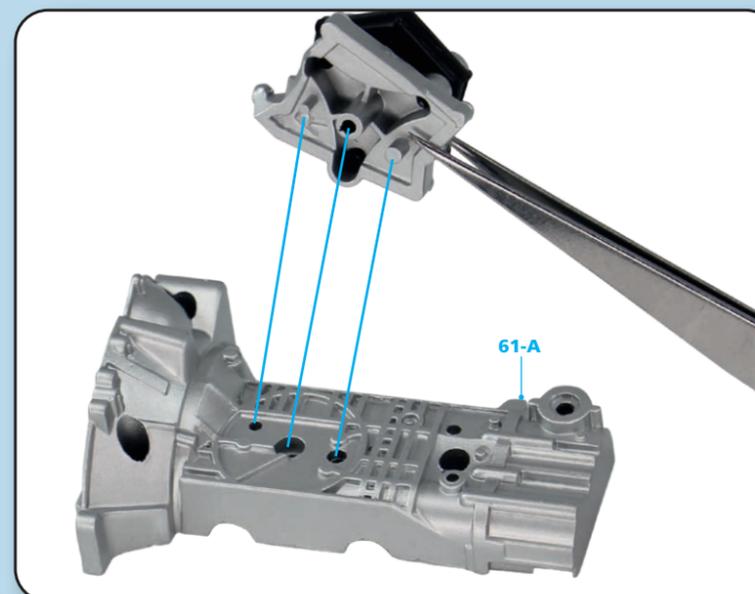


### STEP 61-3

ロトフレックス・カップリング右を押し込む。

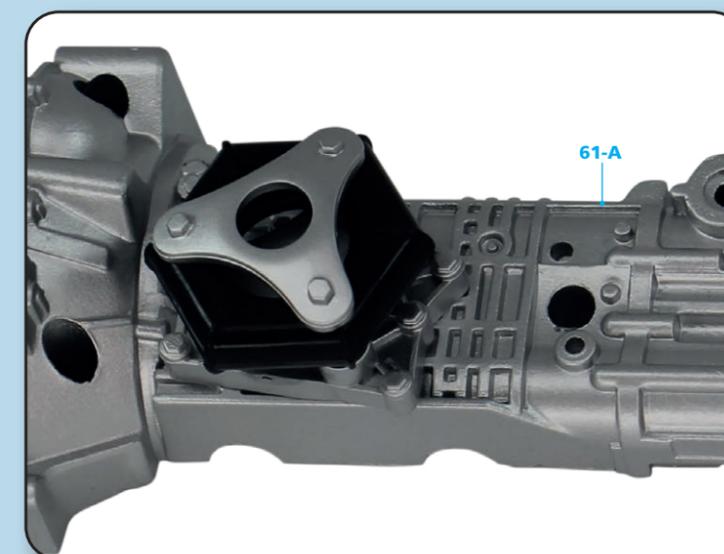


**STEP 61-4**

トランスミッションケース右の内側からFP01ネジでロトフレックス・カップリング右を固定する。

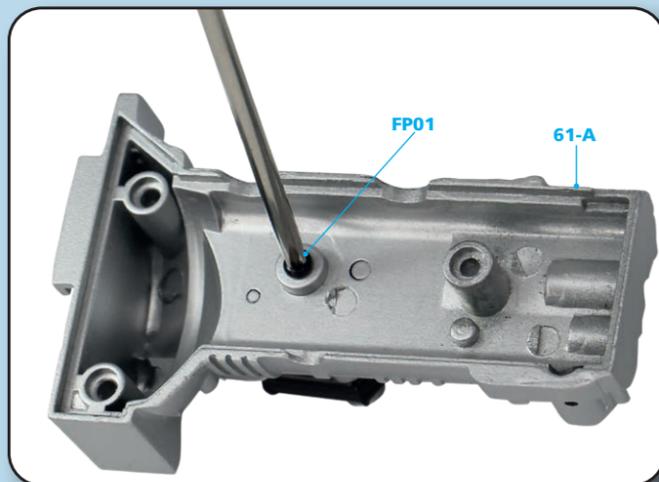

**今号の完成**


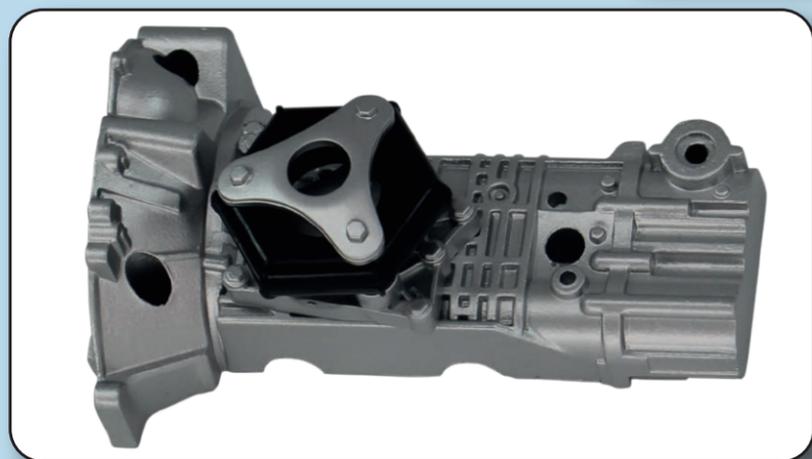


# Stage 62: トランスミッションケース



今号のパーツ

- 62-A トランスミッションケース・上部カバー
- 62-B トランスミッションケース・リアカバー
- 62-C トランスミッションケース・コントロールレバー
- 62-D FP01ネジ 2.3×4mm
- 62-E FD01ネジ 2.3×4mmネジ

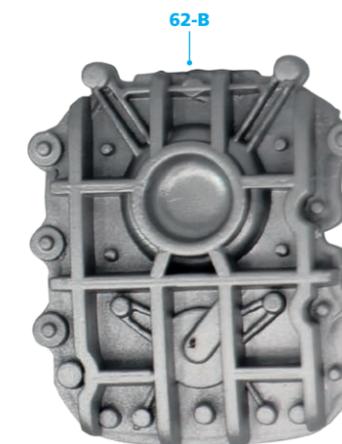


62-D  
(FP01)

62-E  
(FD01)


**STEP 62-1**

トランスミッションケース・コントロールレバー (62-C) の支柱を、トランスミッションケース右 (61-A) の写真の穴に合わせ、内側から FP01 ネジで固定する。

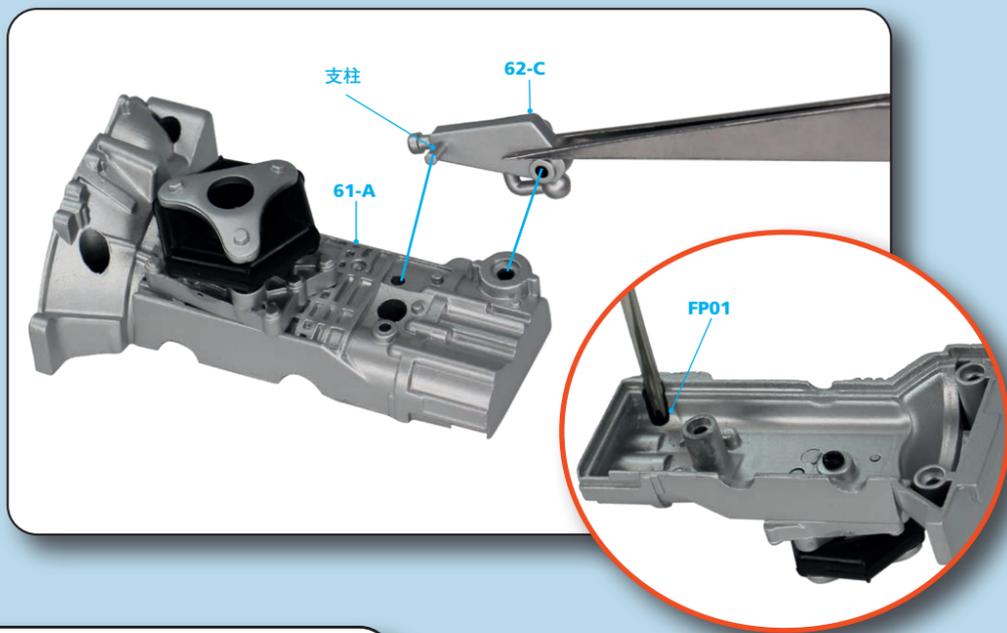


**STEP 62-4**

トランスミッションケース・リアカバー (62-B) のタブをトランスミッションケース左 (60-A) の後部の切り欠きに差し込み、リアカバーの穴をケースの支柱の穴に合わせる。FD01 ネジで固定する。

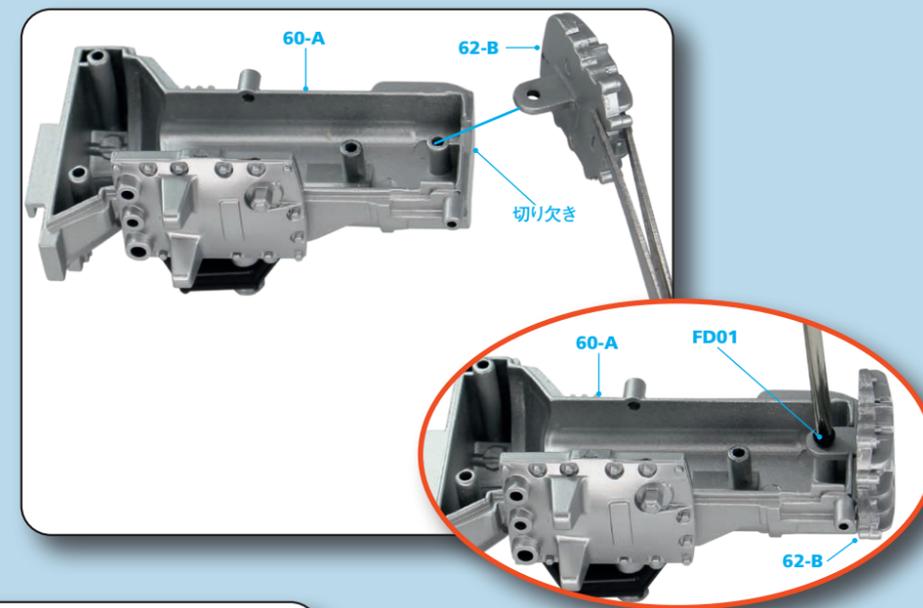



**STEP 62-2**

トランスミッションケース・上部カバー (62-A) の支柱を、トランスミッションケース左 (60-A) の写真の穴に差し込む。

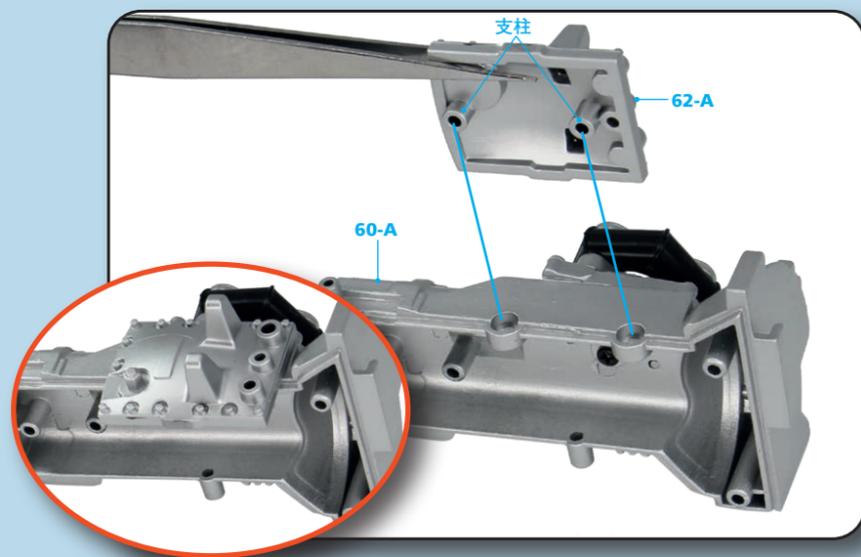

**STEP 62-3**

内側から2本のFP01 ネジで固定する。

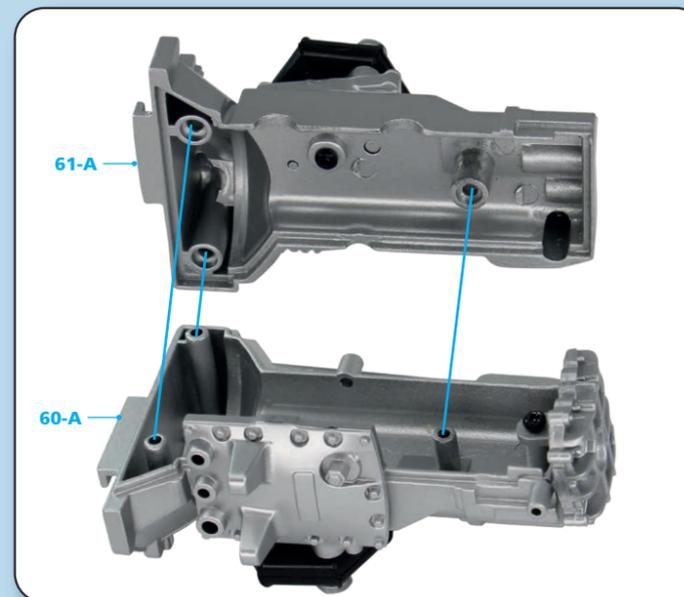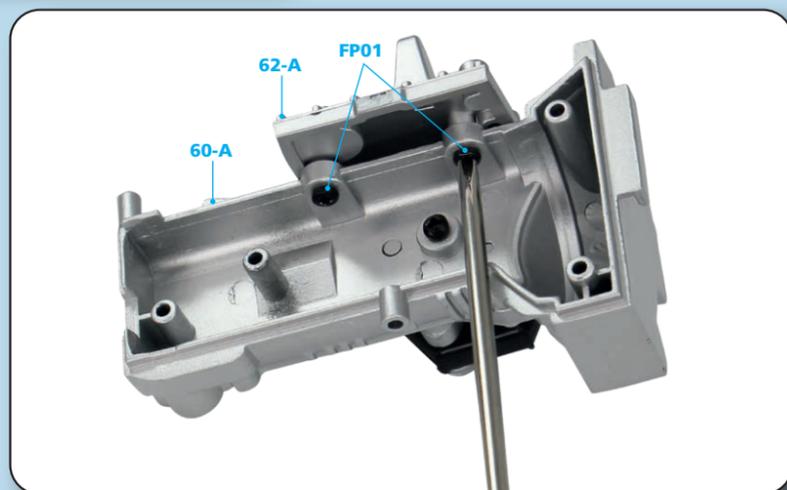


**STEP 62-5**

左右のトランスミッションケースの支柱を合わせる。



**STEP 62-6**

写真のように、2つのパーツを慎重に押し込む。

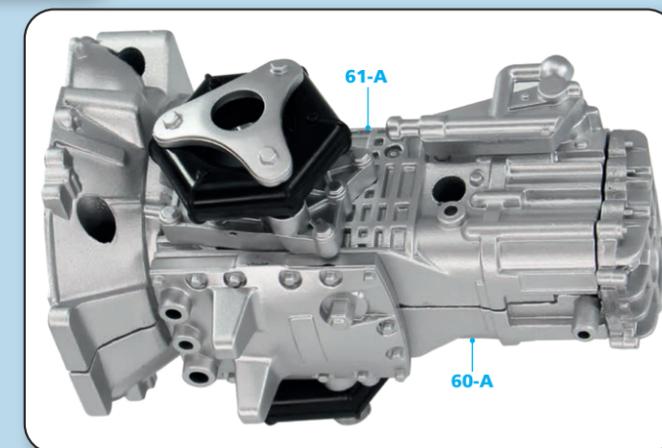

**STEP 62-7**

トランスミッションケース右(61-A)の3箇所の穴を確認し、FD01 ネジで左右のトランスミッションケースを固定する。

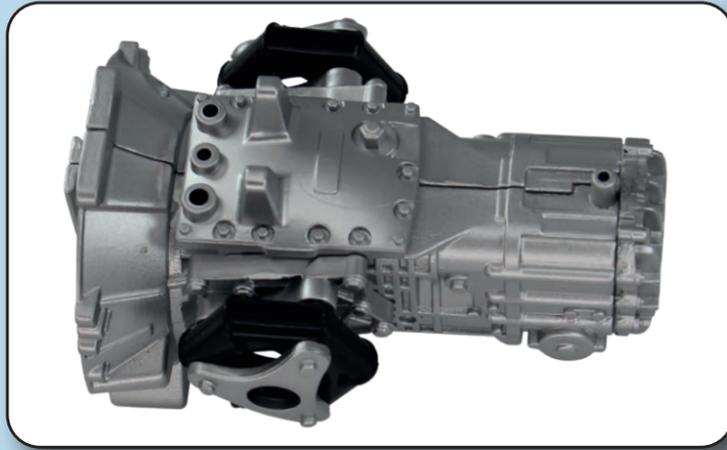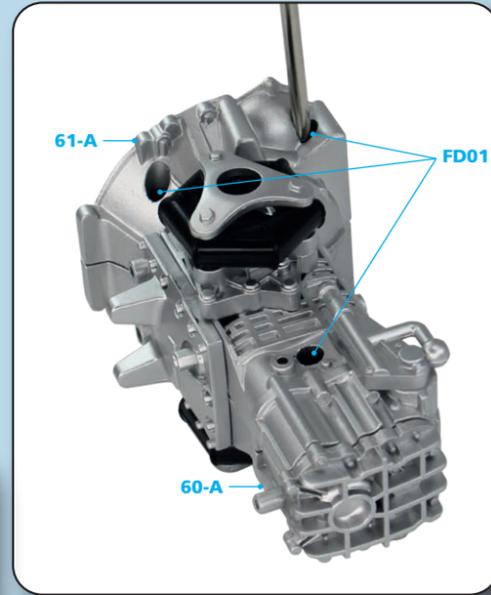

**今号の完成**



# Stage 63: エンジン音テスト



今号のパーツ

- 63-A ホイール外側
- 63-B ホイールナット



**STEP 63-1**

ホイール外側 (63-A) とホイールナット (63-B) は後のステージで取り付けるため、保管しておこう。





**STEP 63-2**

LR44ボタン電池を3個用意する。  
※ボタン電池は提供されていません。



**STEP 63-3**

バッテリーケースカバー (32-B) を取り外し、バッテリーボックス (32-A) 内の+と-の刻印を確認する。

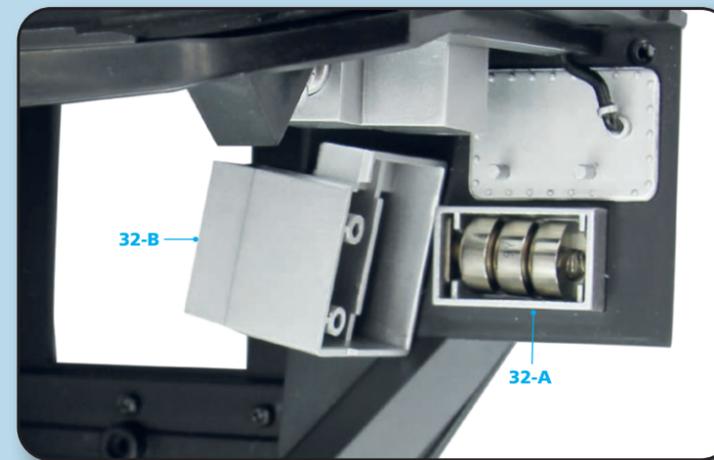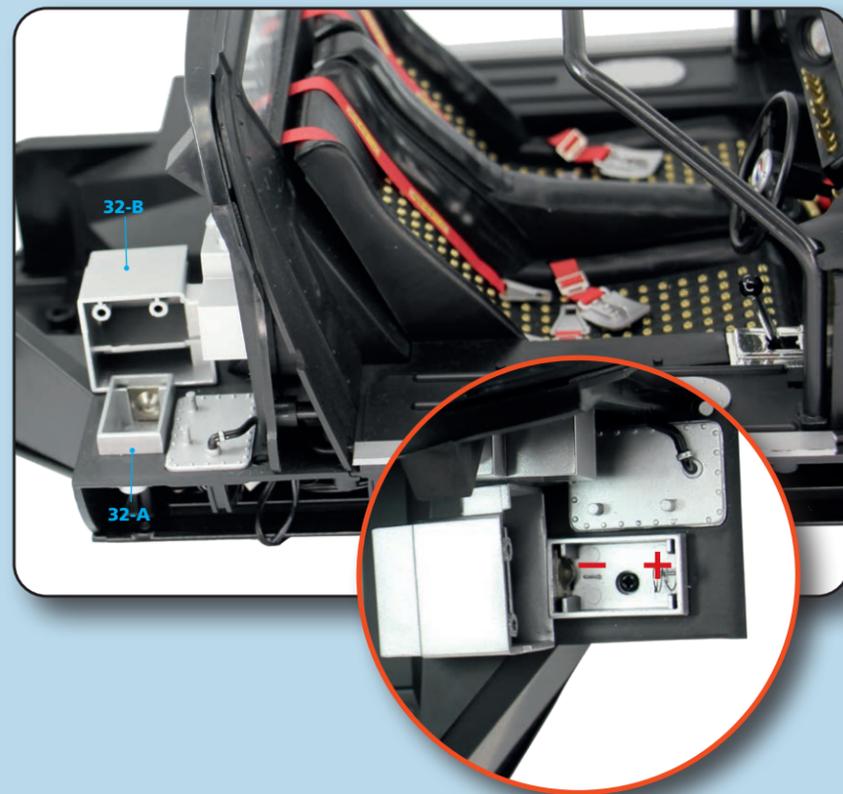

**STEP 63-4**

LR44 ボタン電池 3個をバッテリーボックス (32-A) に入れ、バッテリーボックスカバー (32-B) を元に戻す。

**STEP 63-5**

アクセルペダル (28-B) を押し込み、エンジン音のテストを行う。テスト終了後はバッテリーボックスから電池を取り外し、カバーを元に戻しておこう。



**今号の完成**



# Stage 64: 右後輪



今号のパーツ

- 64-A ホイール内側
- 64-B ホイールセンター




**STEP 64-1**  
ステージ63で保管したホイール外側(63-A)を用意する。



**STEP 64-2**  
ホイールセンター(64-B)の穴をホイール外側(63-A)のピンに合わせる。



**STEP 64-3**  
写真のように、2つのパーツをはめ込む。

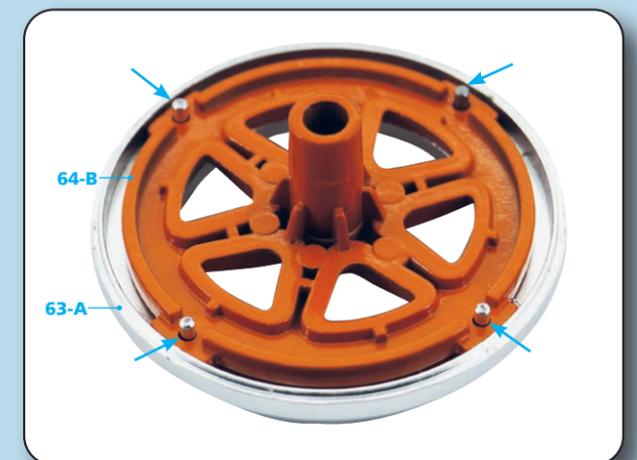


**STEP 64-4**

次にホイール内側 (64-A) をホイール外側 (63-A) のピンに合わせ、はめ込む。



今号の完成

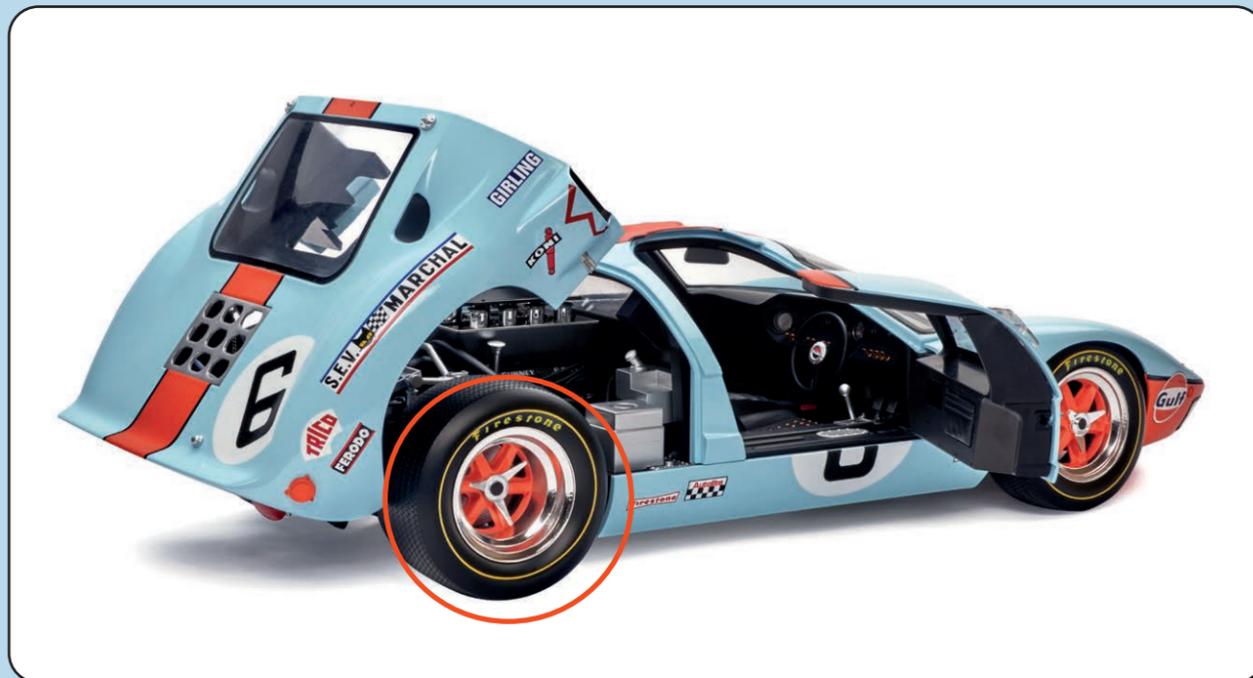

# Stage 65: 右リアタイヤ



今号のパーツ

65-A 右リアタイヤ



**STEP 65-1**

ステージ64で組み立てた右後輪パーツを用意する。



**STEP 65-3**

タイヤが十分に柔らかくなった後、右後輪にかぶせて取り付ける。



**今号の完成**



**STEP 65-2**

右リアタイヤ(65-A)が入る大きさの容器を用意し、お湯を入れる。タイヤが柔らかくなるまで、お湯に数分間浸す。

