

Build your own Ford GT

2



Build your own Ford GT

STAGE

PAGE

3	右ドア	13
4	フロントボンネットカバー	17



Ford Motor Company
trademarks and trade
dress used under license
to ehk China Company Ltd.



Gulf trademarks under license
from Gulf Oil International Ltd.

Published in the UK by De Agostini UK Ltd, Royds Withy King, 65 Carter Lane, London EC4V 5EQ.
Published in the USA by De Agostini Publishing USA, Inc., 299 Park Avenue • New York, New York 10171.
All rights reserved © 2019



Warning: Not suitable for children under the age of 14.
This product is not a toy and is not designed or intended for use in play.
Items may vary from those shown.

ステージ Stage 3: 右ドア

STEP BY STEP

今号のパーツ

- 3-A 右側ドア
- 3-B ウィンドウ
- 3-C 右側ドアライト
- 3-D 内部ドアパネル
- 3-E 内部ドアコンパートメント
- 3-F 内部ドアコンパートメントカバー
- 3-G 天井ドアパネル
- 3-H ヒンジ
- 3-I ヒンジプレート
- 3-J 開閉操作プレート
- 3-K 開閉操作メカニズム
- 3-L 開閉操作スプリング
- 3-M ネジFP01 2.3 × 4mm
- 3-N ネジFP02 1.8 × 3.5mm
- 3-NN ネジFD03 1.8 × 3.5mm
Ø4.5mm
- 3-O ネジFD04 1.8 × 3.5mm
- 3-P ネジFD01 2.3 × 4mm

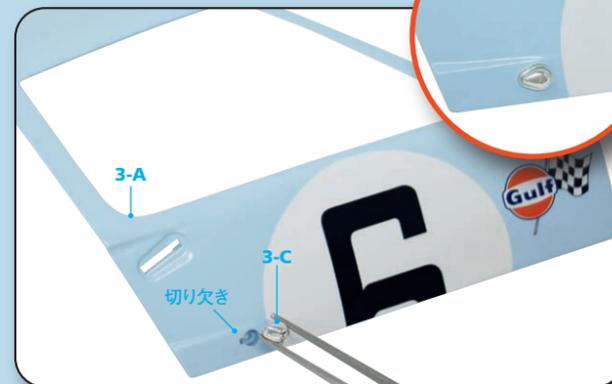
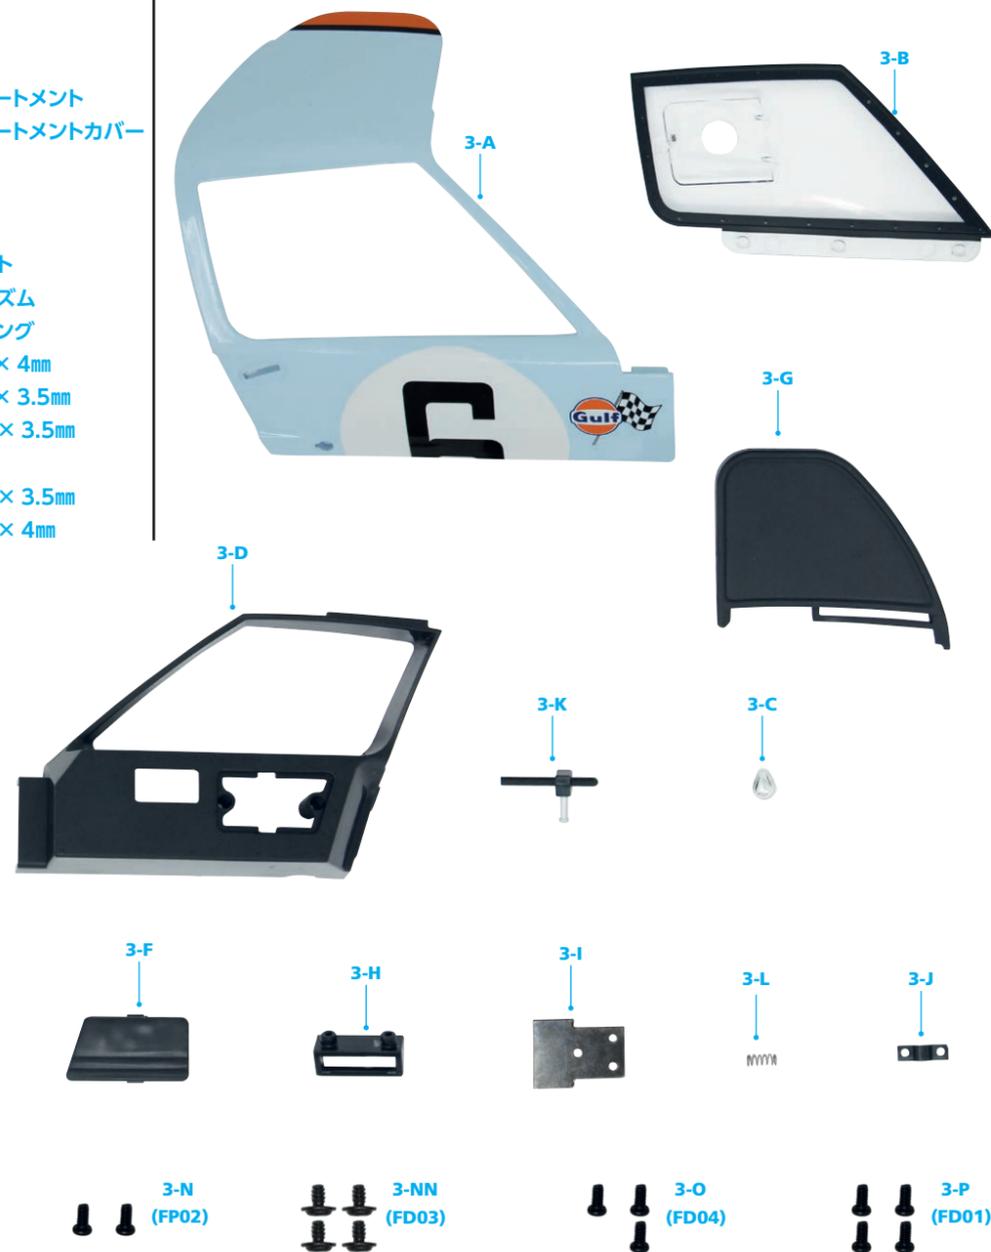


ステップ 3-1
右側ドアライト(3-C)を右側ドア(3-A)の穴に配置する。




ステップ 3-2
右側ドアライトを所定の位置に保持しながら、FP02ネジでドアの内側から固定する。

ステップ 3-3
ヒンジ(3-H)を右ドア(3-A)の対応する凹部に配置する。平らな面がある方を表側にする。

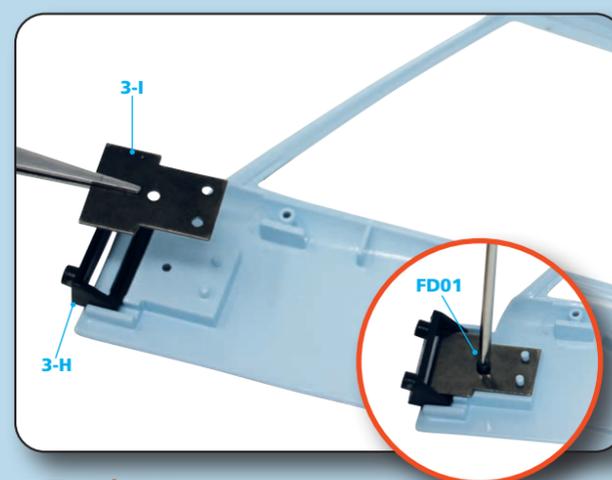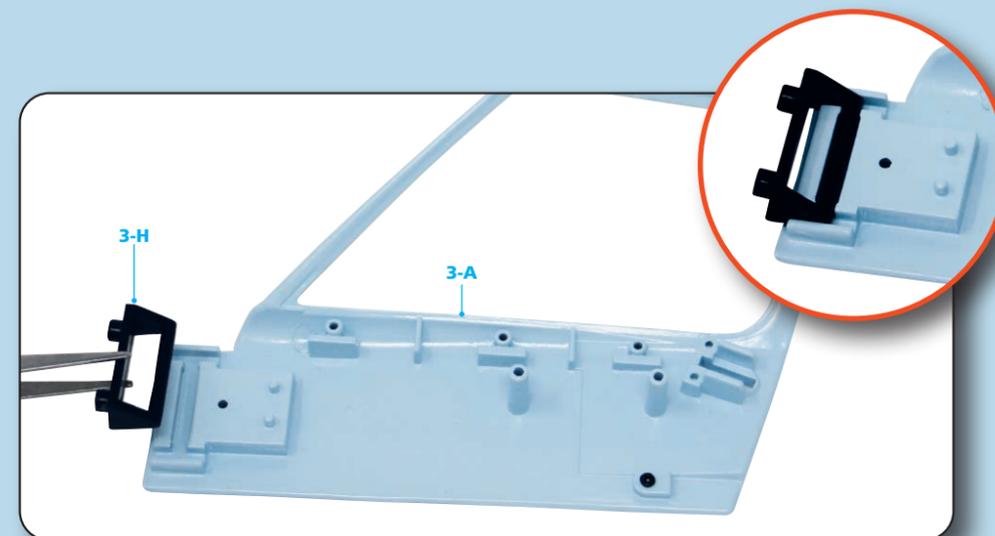


ステップ 3-4
ヒンジプレート(3-I)をドアの内側のヒンジの上に置き、FD01ネジで固定する。ヒンジが回転することを確認し、回転しない場合はプレートを固定しているネジを緩める。

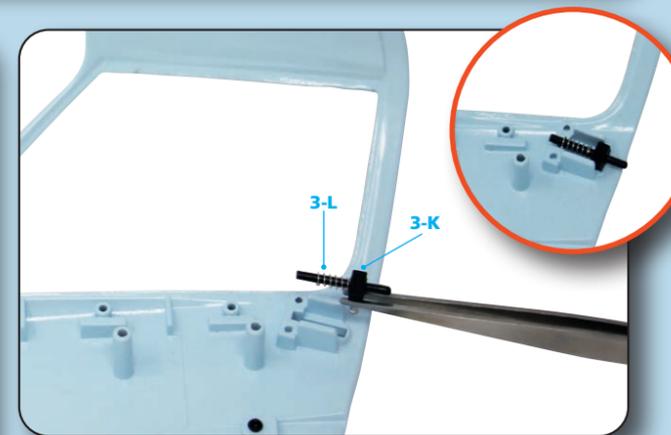

ステップ 3-5
開閉操作スプリング(3-L)に開閉操作メカニズム(3-K)を挿入する。2つのパーツをドアの背面にある対応する部分に配置する。

ステップ 3-6

開閉操作プレート(3-J)を配置する。2本のFD04ネジで固定する。

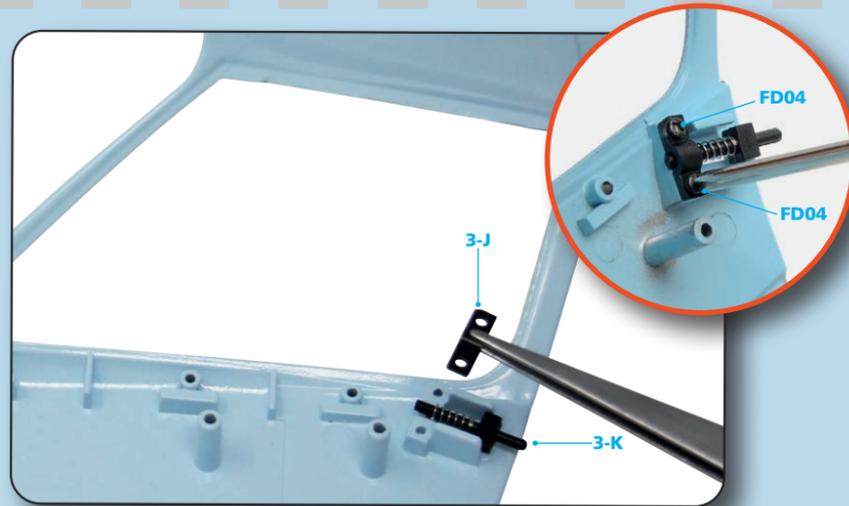


ステップ 3-10

天井ドアパネル(3-G)の凹部と内部ドア(3-A)窓上部の凸部をはめ込む。内部ドアパネル(3-D)を右側ドア(3-A)の内側に配置し、パネルの開口部の穴とドアの穴を合わせる。2本のFD01ネジで固定する。



ステップ 3-7


天井ドアパネル(3-G)を右側ドア(3-A)の内側に配置する。4つのピンを4つの穴に合わせ、パーツをしっかりと押し込む。

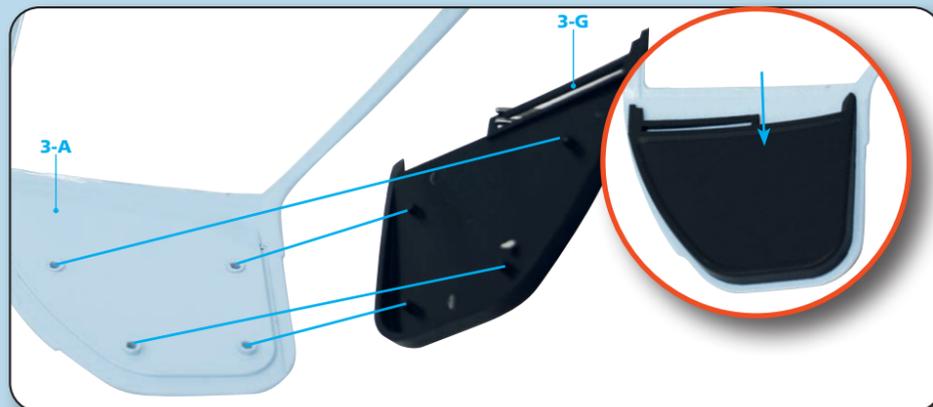

ステップ 3-11


内部ドアコンパートメントカバー(3-F)を内部ドアパネルのスペースに固定し、タブが切り欠きにはまるように押し込む。

今号の完成

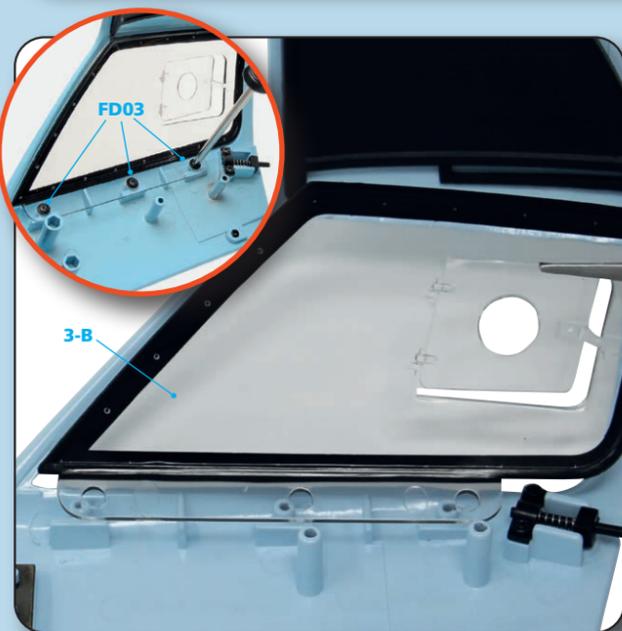

ステップ 3-8

ウィンドウ(3-B)の下部をドアの開口部に通し、FD03ネジで3つの突起穴に固定する。

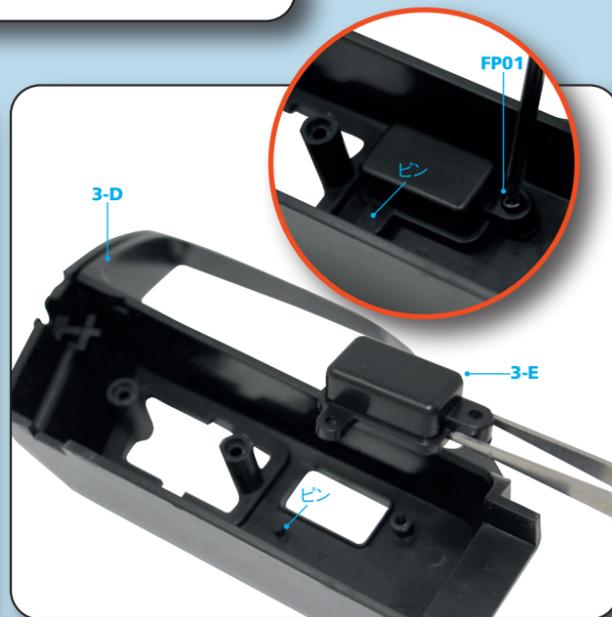

ステップ 3-9

内部ドアパネル(3-D)を用意し、内部ドアコンパートメント(3-E)の2つの穴をパネルの内側のピンに合わせ、FP01ネジで固定する。




ステージ Stage 4: ボンネットカバー

今号のパーツ

- 4-A ボンネットカバー
- 4-B 内部センターカラム
- 4-C ボンネットクロージャー



ステップ 4-1
ステージ1のボンネット
(1-A)を用意する。

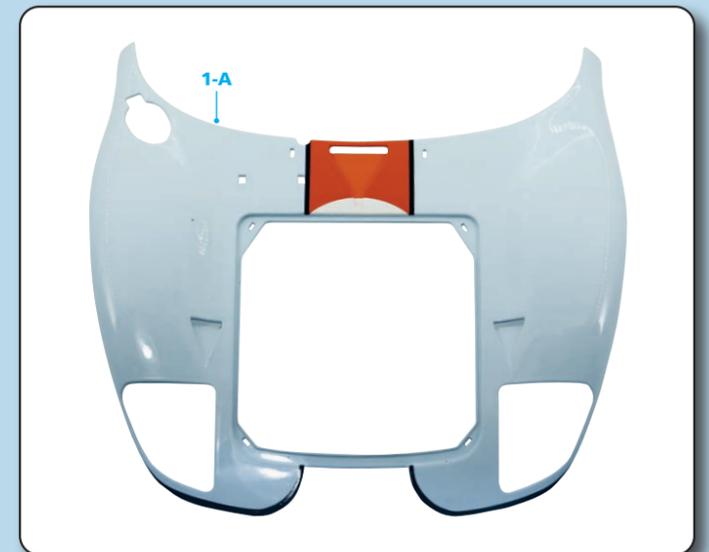

ステップ 4-2
ボンネットカバー (4-A) をボ
ンネット (1-A) の開口部に配
置する。



ステップ 4-3
写真のように、ボンネッ
トカバー (4-A) がボンネッ
トに正しくはまっているこ
とを確認する。





ステップ 4-4

4つのボンネットクローザー (4-C) をボンネットカバーの4つのスロットに配置する。それらを回してカバーを所定の位置に固定する。

※取り付け後、ボンネットクローザー (4-C) が外れて紛失しないようにマスキングテープ等で仮止めするとよい。



ステップ 4-5

内部センターカラム (4-B) は後のステージで使用するまで大切に保管する。



今号の組み立て

