マスタング BOSS429

ジョン・ウィック モデルをつくる

FORD MUSTANG JOHN WICK

PACK 2



DeAgostini COLLECTIBLES

マスタング BOSS429
ジョン・ウィック モデルをつくる

FORD MUSTANG JOHN WICK

CONTENTS

STAGE 3
フロントグリル部を組み立てる① ····· 08

STAGE 4
エンジンを組み立てる① ····· 12

STAGE 5
エンジンを組み立てる② ····· 16



DeAgostini COLLECTIBLES

LIONSGATE®
®, ™ & © 2026 Lions Gate Entertainment Inc. and related companies. All Rights Reserved.

Ford Official Licensed Product
Ford Trademarks and Trade Dress under license to Premium & Collectibles Trading Co Ltd.

マスタング BOSS429
ジョン・ウィック モデルをつくる

FORD MUSTANG

JOHN WICK


STAGE 3

フロントグリル部を組み立てる①

パーツリスト






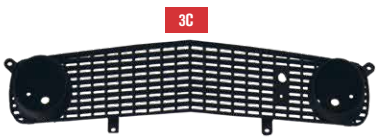







「R2」の刻印　「L2」の刻印　「R1」の刻印　「L1」の刻印





※パーツリスト画像にはネジの予備数は含まれていません。
※モデルの設計上、パーツの形状が画像イメージとは異なる場合があります。
※「組み立てガイド」で紹介しているパーツは実際に付属するパーツと一部仕様が異なる場合があります。

パーツNO.	内容
3A	フロントグリルフレーム
3B	フロントグリルフレームトリム
3C	フロントグリル
3D	エンブレム
3E	右ハイビームレンズ
3F	右ロービームレンズ
3G	左ロービームレンズ
3H	左ハイビームレンズ


パーツNO.	内容
3I	右ハイビームリフレクター
3J	左ハイビームリフレクター
3K	右ロービームリフレクター
3L	左ロービームリフレクター
3M	ナンバープレート　※今回は使わない。大切に保管しておこう。
D	ネジ 2 × 4 mm (×8)+予備
E	ネジ 1,7 × 4 mm (×4)+予備

STAGE 3：フロントグリル部を組み立てる①



STEP 3-1

画像を参考に3Jと3Iを3Cの所定の位置に配置し、ネジDで固定する。

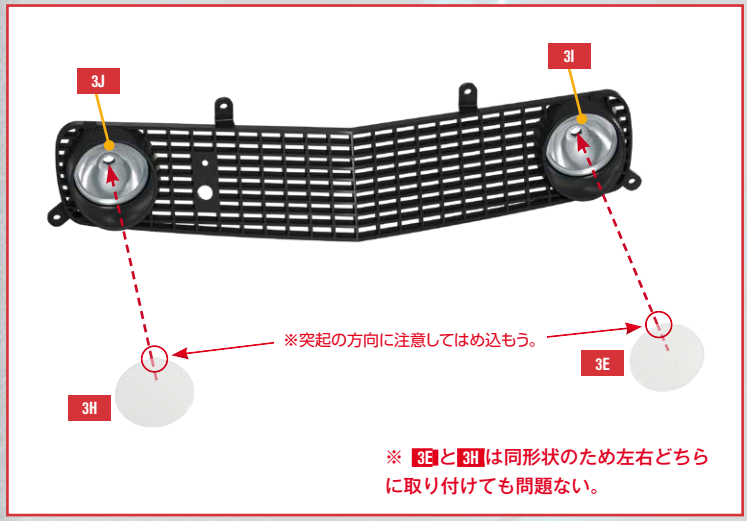


STEP 3-2


3Eを3Iに、3Hを3Jにはめ込む。

STEP 3-3

丸囲み画像のように、
3Dを3Cの所定の位置に
取り付ける。

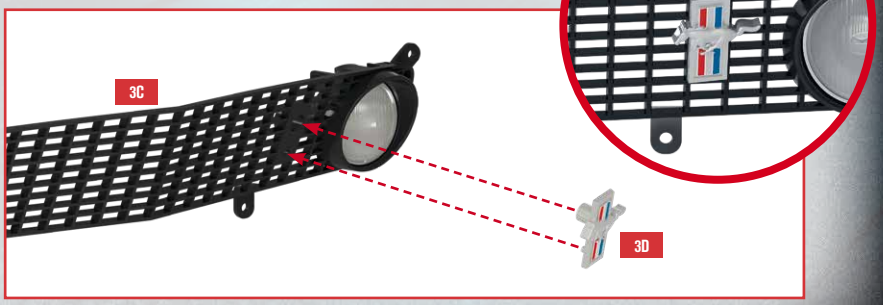

STAGE 3：フロントグリル部を組み立てる①

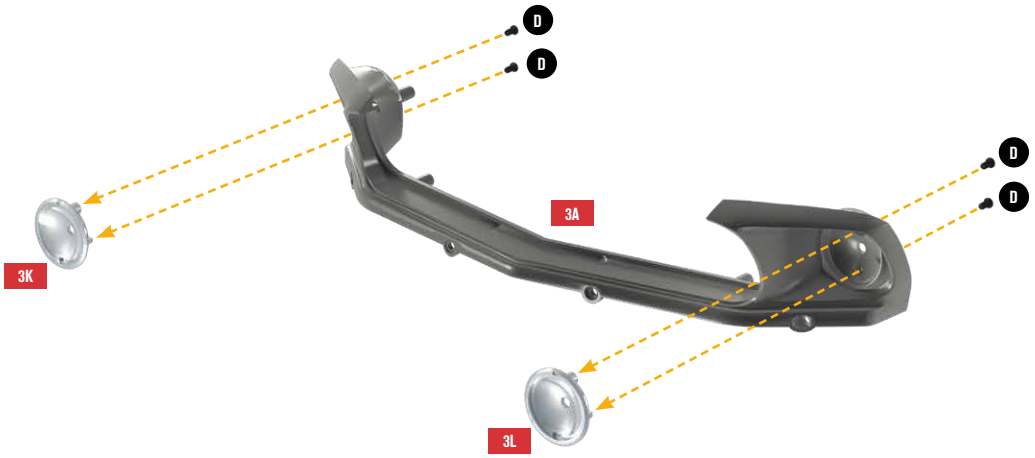

STEP 3-4

画像のように3Kと3Lを3Aの所定の位置に配置し、ネジDで固定する。




※3Fと3Gはレンズ内側の突起の位置と、
レンズ面のライン形状の違いで判別する。

※ロービームレンズとリフレクターがはめにくいときは、リフレクターを3Aから外してからレンズとリフレクターをはめ、3Aにネジ留めするとよい。

STEP 3-5

3Gを3Lに、3Fを3Kにはめ込む。

STAGE 3：フロントグリル部を組み立てる①

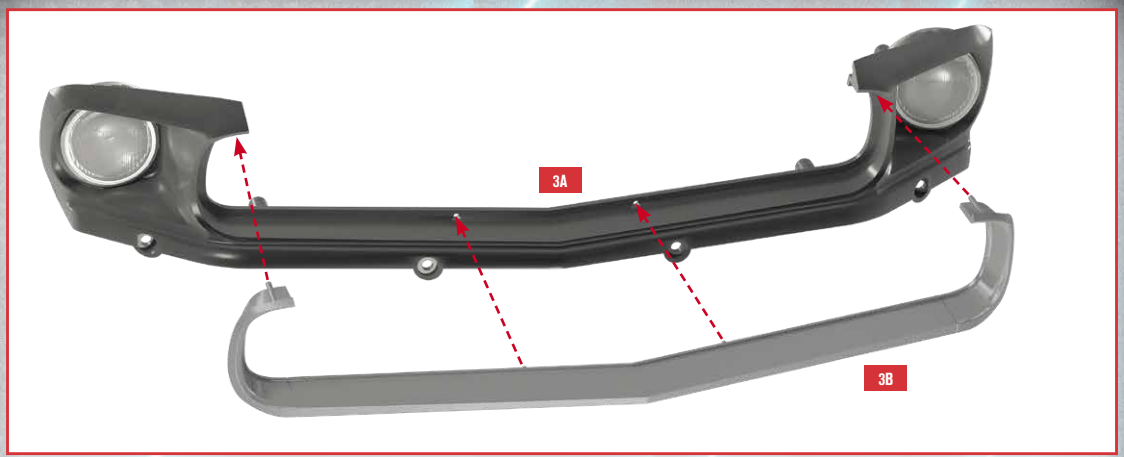

STEP 3-6

3Bの4つのピンと対応する3Aの穴の位置をよく確認し、3Bを3Aにはめ込む



STEP 3-7

画像のように、3Cの4つのタブと、それに対応する3Aのネジ受け穴の位置を確認し、ネジEで固定する。

完成図




本ステージの組み立てはここまでだ。

マスタング BOSS429
ジョン・ウィック モデルをつくる
FORD MUSTANG
JOHN WICK

STAGE 4
エンジンを組み立てる①

パーツリスト
















※パーツリスト画像にはネジの予備数は含まれていません。
※モデルの設計上、パーツの形状が画像イメージとは異なる場合があります。
※「組み立てガイド」で紹介しているパーツは実際に付属するパーツと一部仕様が異なる場合があります。

パーツNO.	内 容
4A	右シリンダーヘッド
4B	右ロッカーカバー
4C	右シリンダーヘッドリアカバー
4D	オイルキャップ

パーツNO.	内 容
4E	バルブカバーブリーザー
4F	エンジン銘板
C	ネジ 2.3 × 5 mm (×2)+予備

STAGE 4：エンジンを組み立てる①

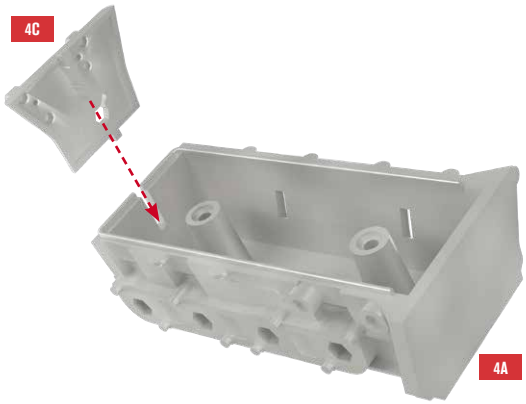


STEP 4-1


画像のように4Cを4Aの切欠き部分に差し込む。

※4Cと4Aの差し込みがゆるいときは、マスキングテープなどで仮留めする。

STEP 4-2

4Bの２つのネジ受け穴部分が4Aのそれぞれの支柱部分にぴったり合うように配置する。

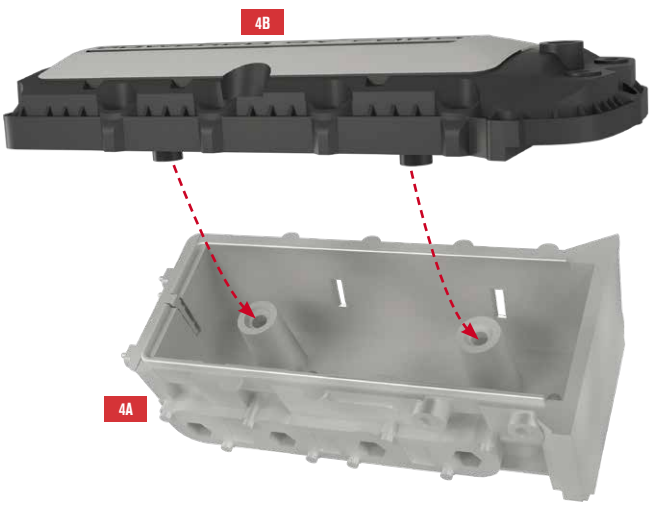

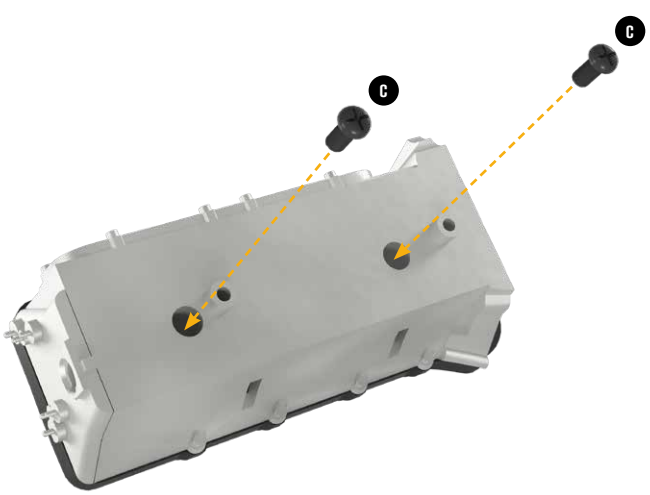

STEP 4-3

シリンダーヘッドの裏側から、2本のネジCで固定する。




STEP 4-4

4Eを画像のように4Bの所定の位置に差し込む。



STEP 4-5

4Dを画像のように4Bの所定の位置に差し込む。

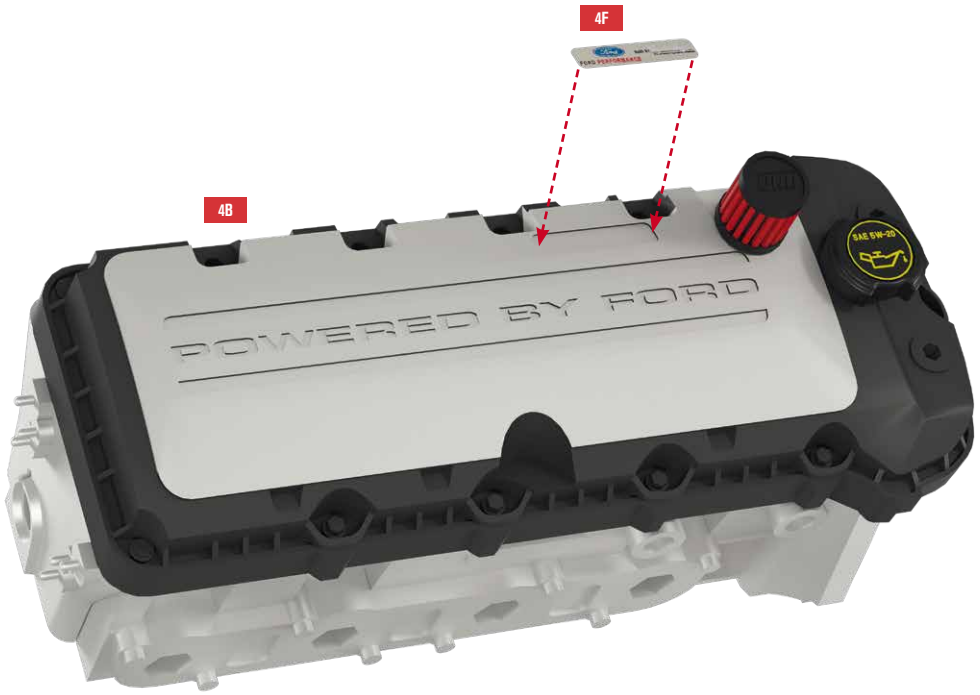

STEP 4-6

4Fの裏面に貼ってあるシール保護紙をはがし、画像で示した方向で、4Bの所定の位置に貼りつける。

完成図

本ステージの組み立てはここまでだ。




15

マスタング BOSS429
ジョン・ウィック モデルをつくる

FORD MUSTANG
JOHN WICK

STAGE 5
エンジンを組み立てる②

パーツリスト

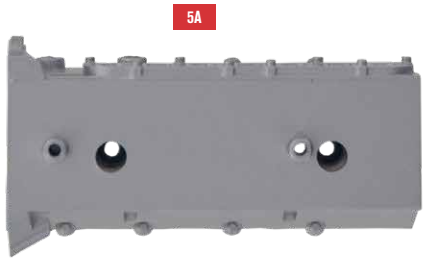










※パーツリスト画像にはネジの予備数は含まれていません。
※モデルの設計上、パーツの形状が画像イメージとは異なる場合があります。
※「組み立てガイド」で紹介しているパーツは実際に付属するパーツと一部仕様が異なる場合があります。

パーツNO.	内容
5A	左シリンダーヘッド
5B	左シリンダーリアカバー
5C	オイルレベルゲージ

パーツNO.	内容
5D	左ロッカーカバー
C	ネジ 2.3 × 5 mm (×2)+予備

STAGE 5 ：エンジンを組み立てる②

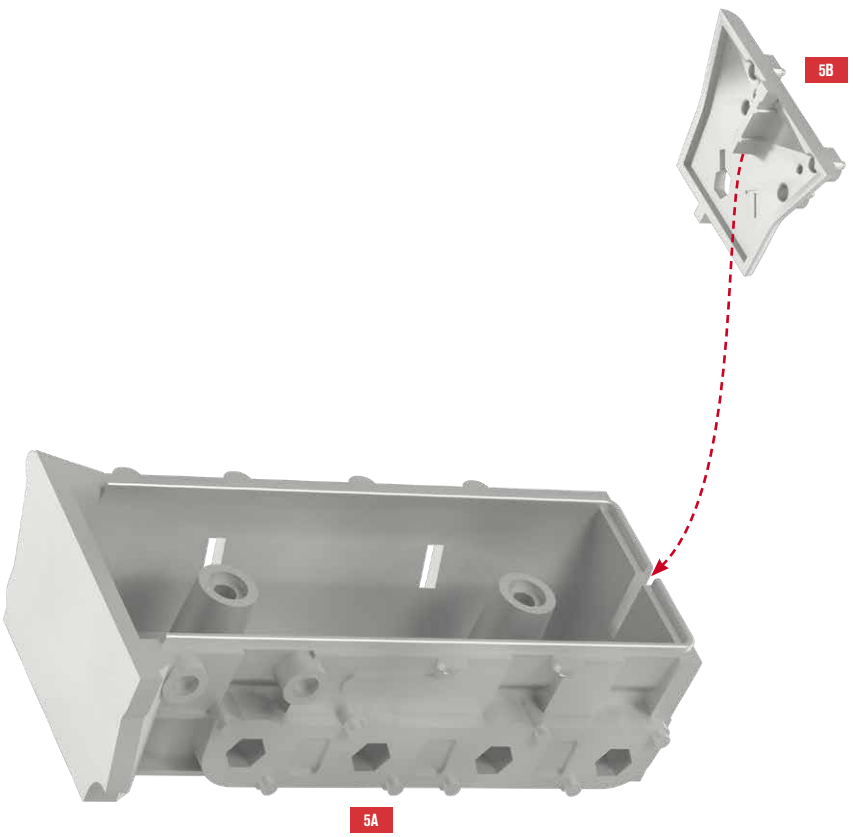


STEP 5-1


画像のように5Bを5Aの切欠き部分に差し込む。

※5Bと5Aの差し込みがゆるいときは、マスキングテープなどで仮留めする。

STEP 5-2


5Dの２つのネジ受け穴が5Aのそれぞれの支柱部分にぴったり合うように配置する。

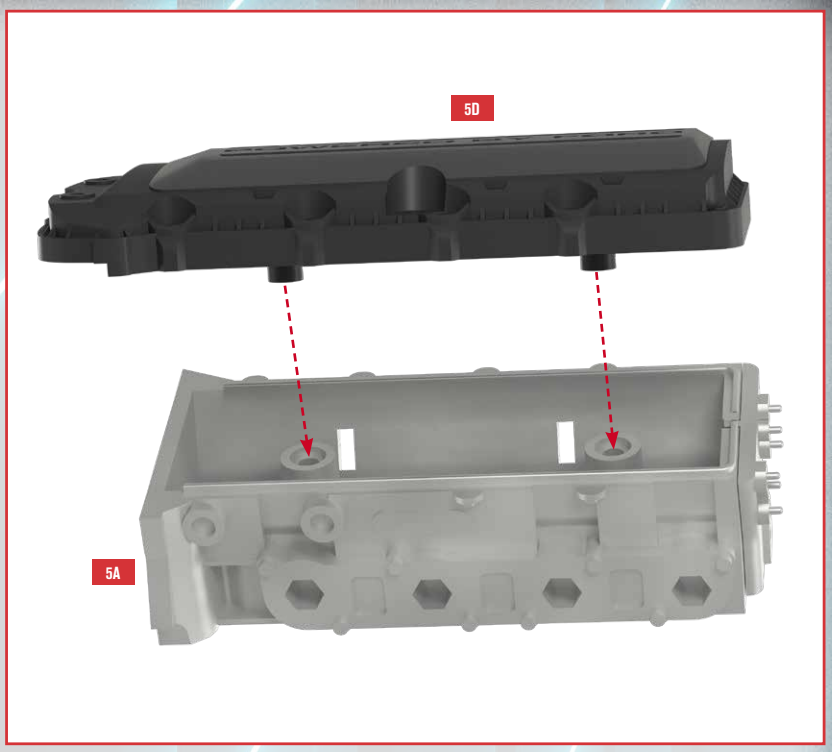

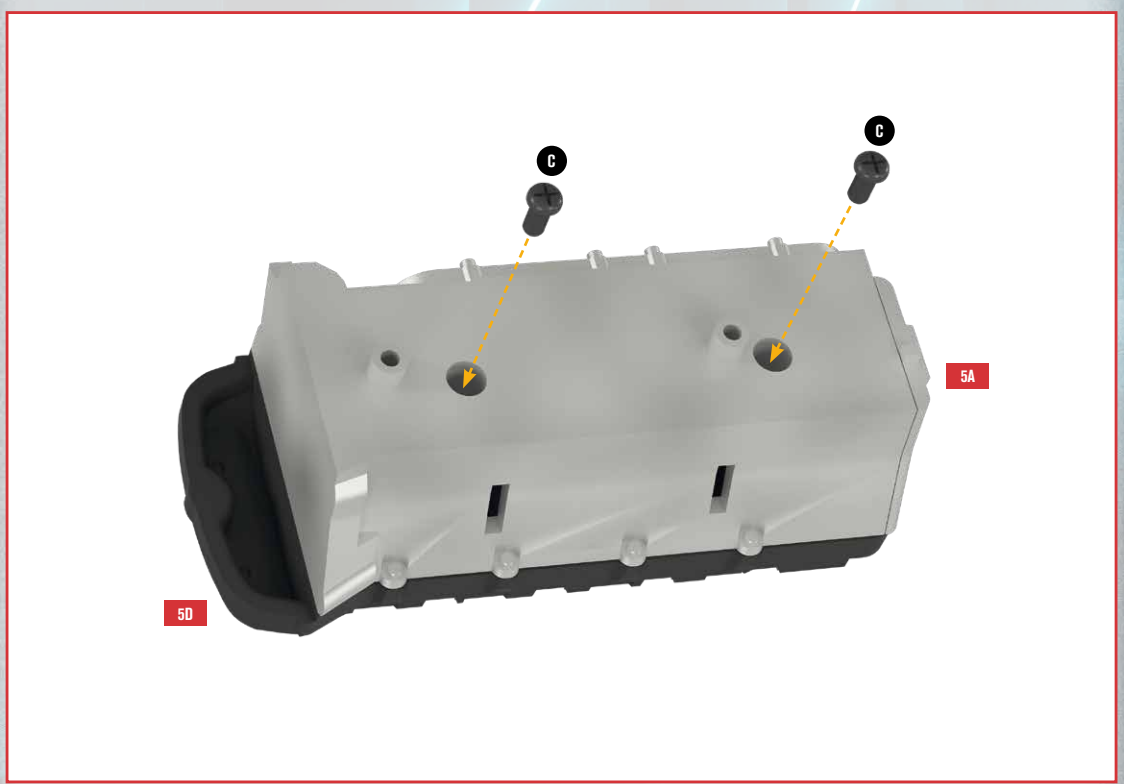

STEP 5-3

シリンダーヘッドの裏側から、2本のネジCで固定する。

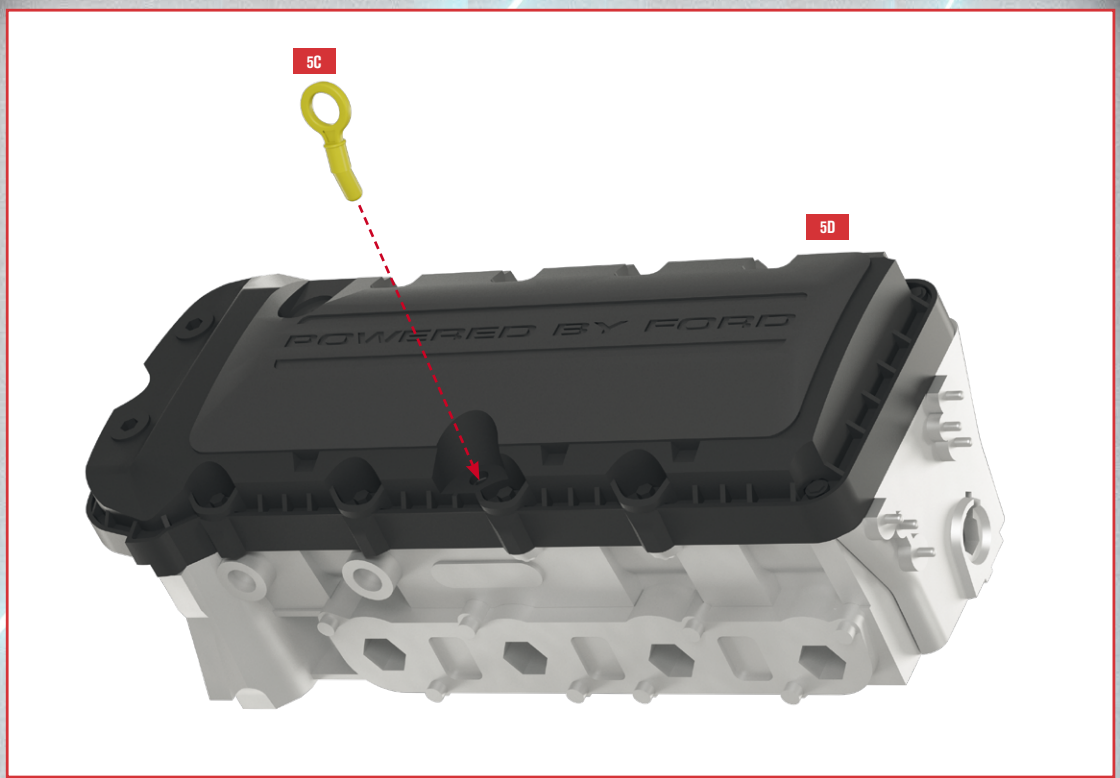

STEP 5-4

5Cを画像のように5Dの所定の位置に差し込む。

完成図



本ステージの組み立てはここまでだ。