

アイルトン・セナをF1初勝利に導き英雄にしたマシンがいま蘇る!

LOTUS RENAULT 97T

Pack
21

Ayrton Senna Model



LOTUS RENAULT 97T

Ayrton Senna Model

Contents

STAGE 96

リアボディワークの組み立て 382

STAGE 97

リアディフューザーアームの取り付け 386

STAGE 98

リアディフューザーヒートシールドの取り付け (1) 390

STAGE 99

左後輪の取り付け 394

STAGE 100

リアディフューザーヒートシールドの取り付け (2) 398





リアボディワークの組み立て

組み立て用パーツ

96A



96B



TM



注:「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。
※写真のネジには、予備数は含まれておりません。

96A 右リアボディワーク

TM ネジ 2.3×3×6mm、8個(+予備)

96B 左リアボディワーク




組み立てを始める前に

全てのパーツがそろっていますか?
組み立て手順にざっと
目を通し、どのような流れに
なるのか確認しておきましょう。


ステップ 96-1

96A右リアボディワークの4つの穴を
94Aリアディフューザーの右側後部に
ある4つの穴と合わせ、まず**TM**ネジ2
本で固定する。

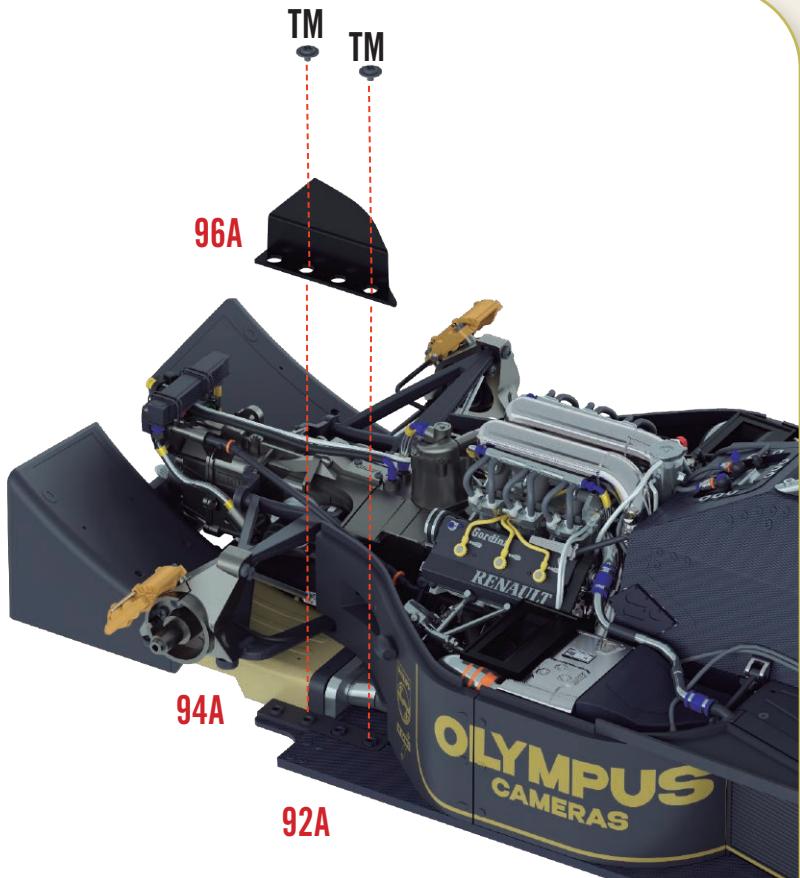

ステップ 96-2


96A右リアボディワークの残りの2つの
穴を、さらに**TM**ネジ2本で固定する。

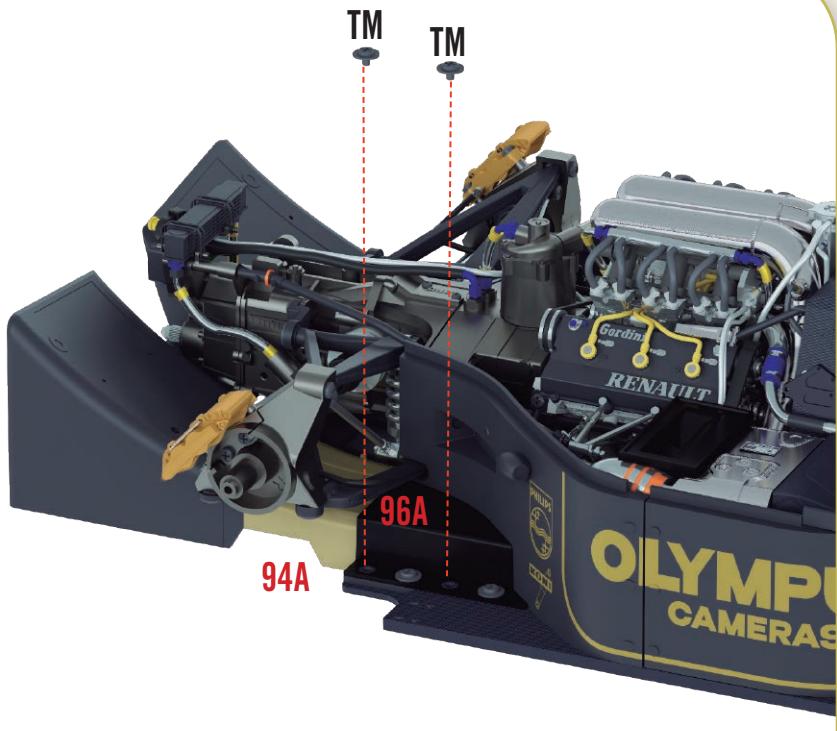



ステップ 96-3


96B左リアボディワークの4つの穴を94Aリアディフューザーの左側後部にある4つの穴と合わせ、まずTMネジ2本で固定する。

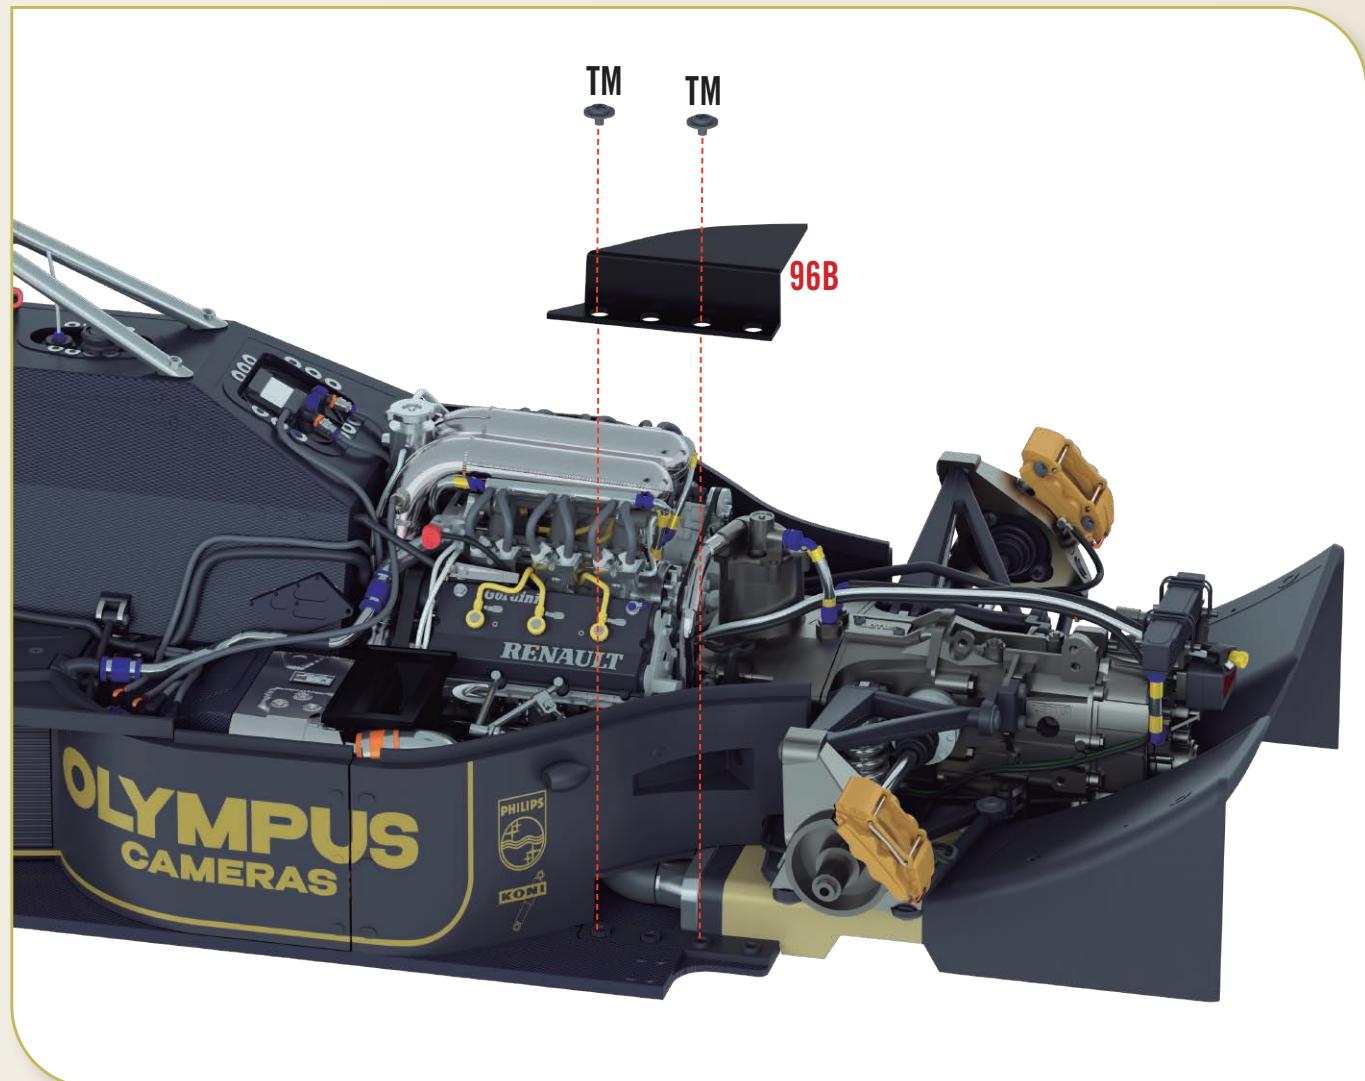



ステップ 96-4

96B 左リアボディワークの残りの2つの穴を、さらにTMネジ2本で固定する。

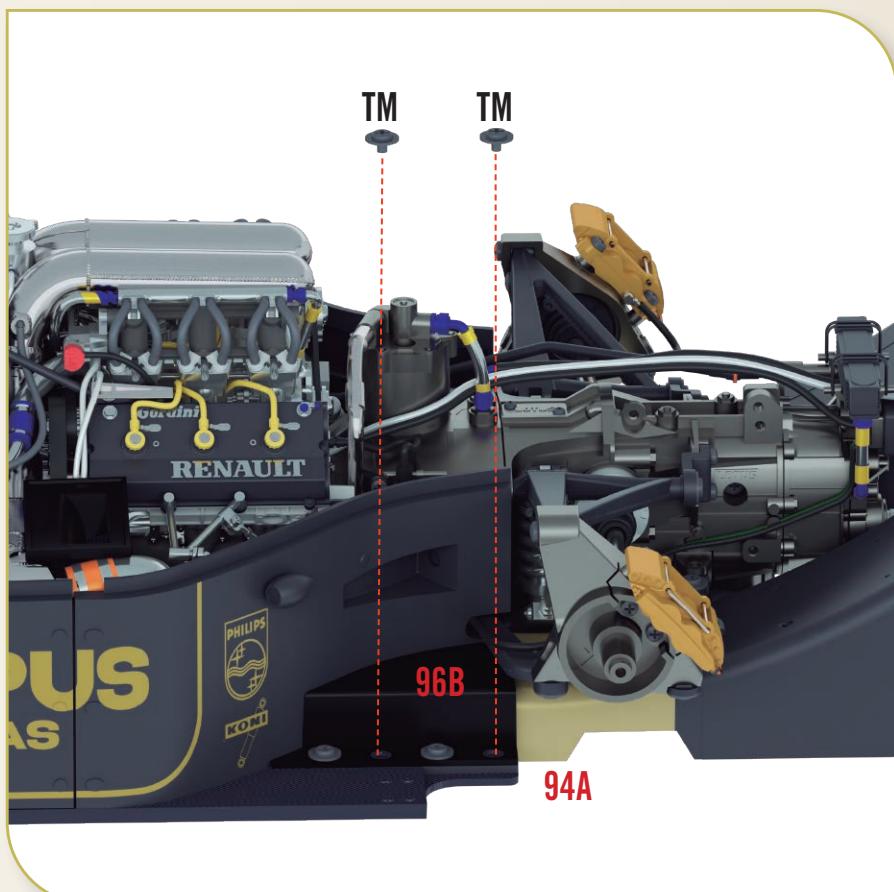

完 成

本ステージの組み立ては
ここまで。





リアディフューザーアームの 取り付け

組み立て用パーツ

97A



97B



CM



注:「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。
※写真のネジには、予備数は含まれておりません。


97A 左リアディフューザーアーム
97B 右リアディフューザーアーム

CM ネジ 1.5×3mm、4個 (+予備)




組み立てを始める前に

全てのパーツがそろっていますか?
組み立て手順にざっと
目を通し、どのような流れに
なるのか確認しておきましょう。

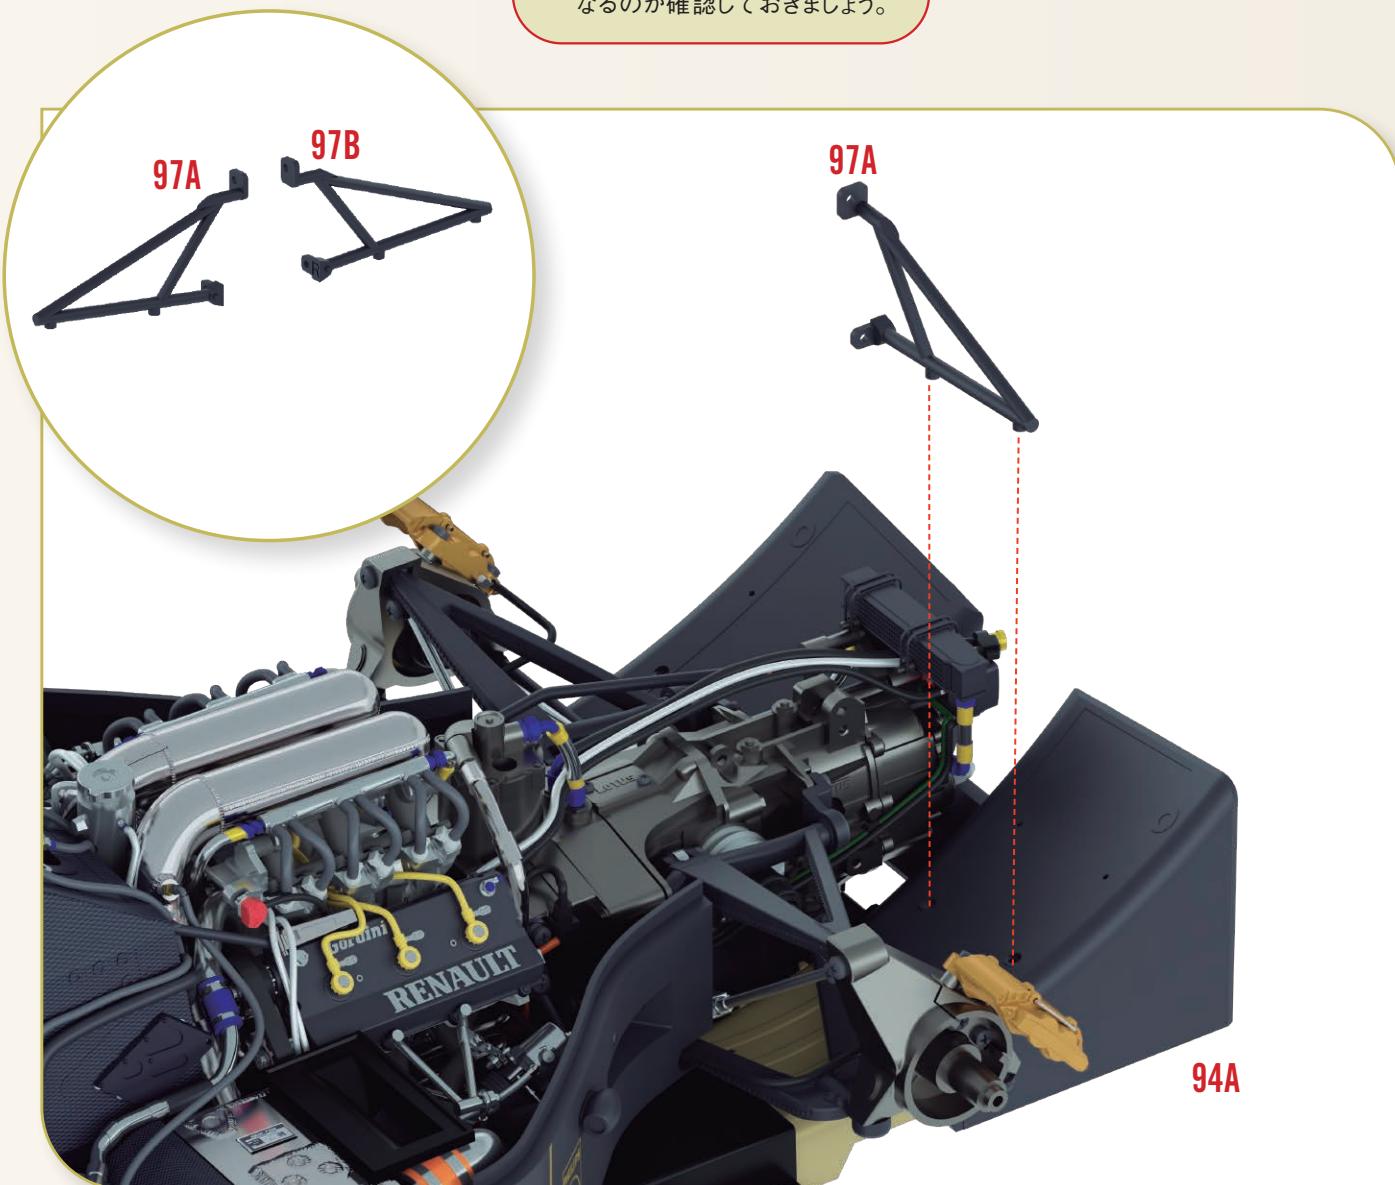


ステップ 97-1

97A左リアディフューザーアームの基部にある2本のピンを、94Aリアディフューザーの左側にある2つの穴に差し込む。

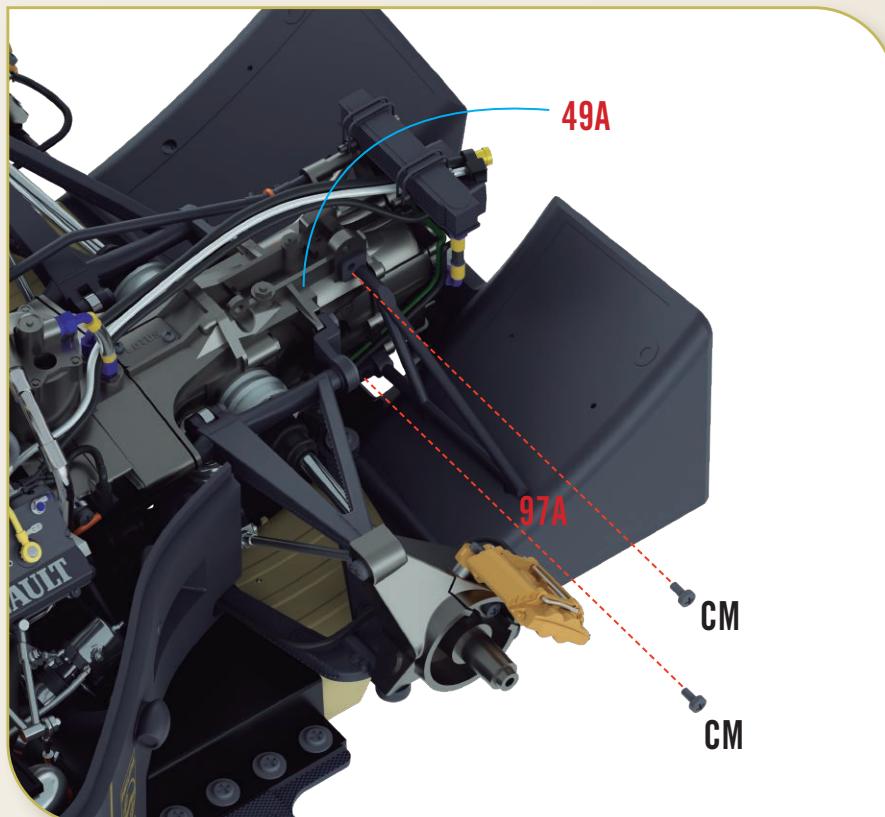

ステップ 97-2

97A左リアディフューザーアームを49A
左ギアボックス+ディファレンシャルハウジングにCMネジ2本で固定する。

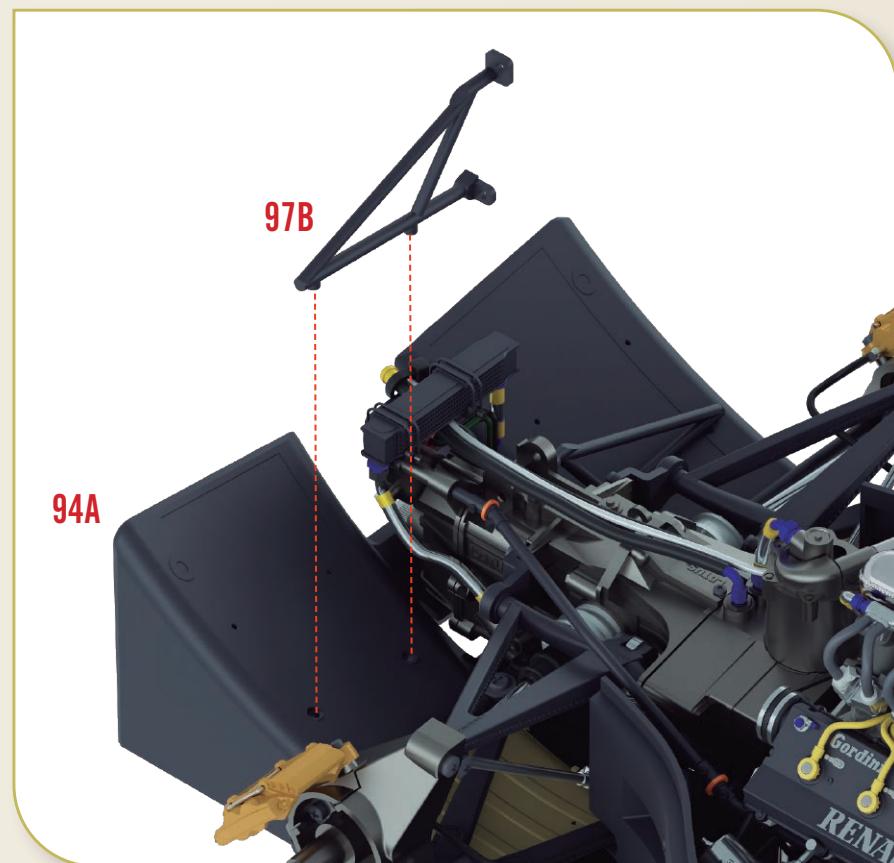

ステップ 97-3


97B右リアディフューザーアームの基部にある2本のピンを、94Aリアディフューザーの右側にある2つの穴に差し込む。



ステップ 97-4

97B右リアディフューザーアームを48A

右ギアボックス+ディファレンシャルハウジングにCMネジ2本で固定する。

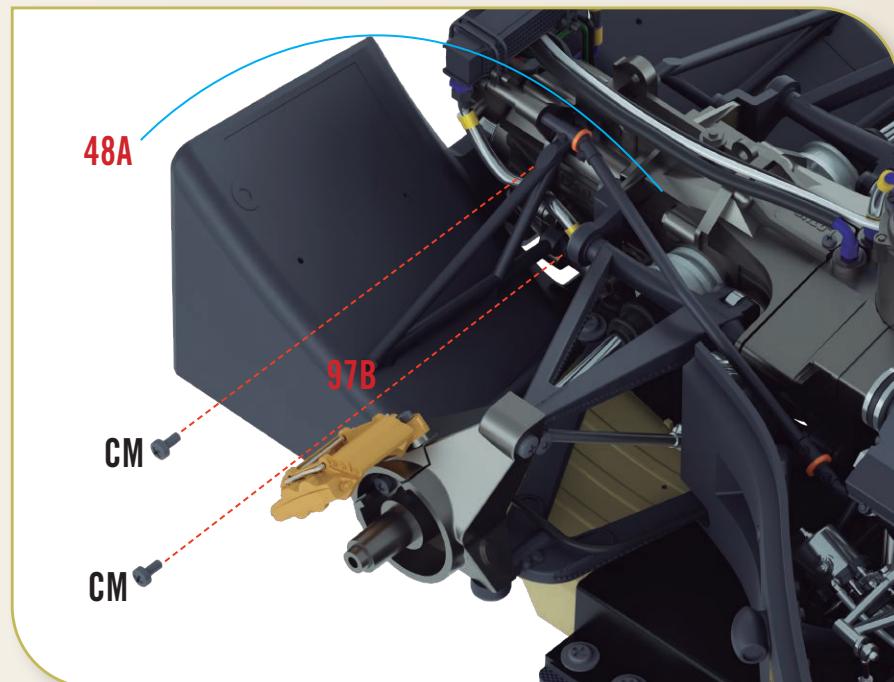

完 成

本ステージの組み立ては
ここまで。






リアディフューザー^{ヒートシールド}の取り付け (1)

組み立て用パーツ

98A



98B



98C



AM



UM



注:「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。
※写真のネジには、予備数は含まれておりません。

98A 左リアディフューザーヒートシールド(1)

AM ネジ 1.5×3mm、8個(+予備)

98B 左リアディフューザーヒートシールド(2)

UM ネジ 1.5×4mm、2個(+予備)

98C 左リアディフューザーヒートシールド(3)




組み立てを始める前に

全てのパーツがそろっていますか?
組み立て手順にざっと
目を通し、どのような流れに
なるのか確認しておきましょう。


ステップ 98-1

98A左リアディフューザーヒートシールド(1)の2つの穴を**94A**リアディフューザーの左側後部の裏面にある2つの穴と合わせ、**AM**ネジ2本で固定する。

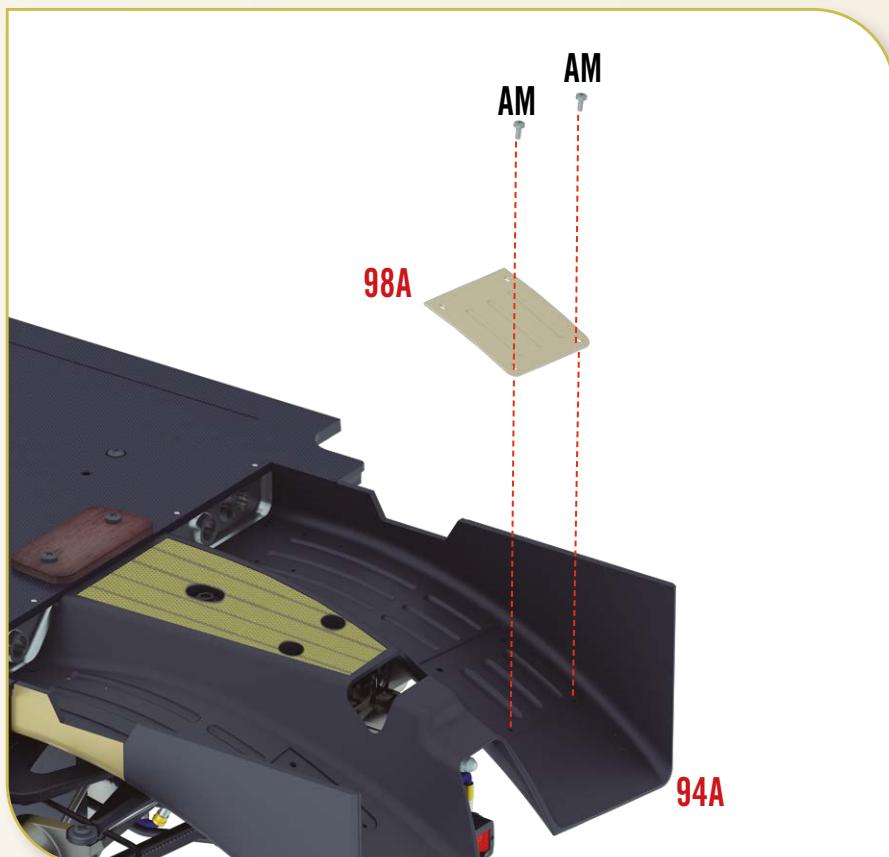

ステップ 98-2



98B左リアディフューザーヒートシールド(2)を図の位置に配置する。

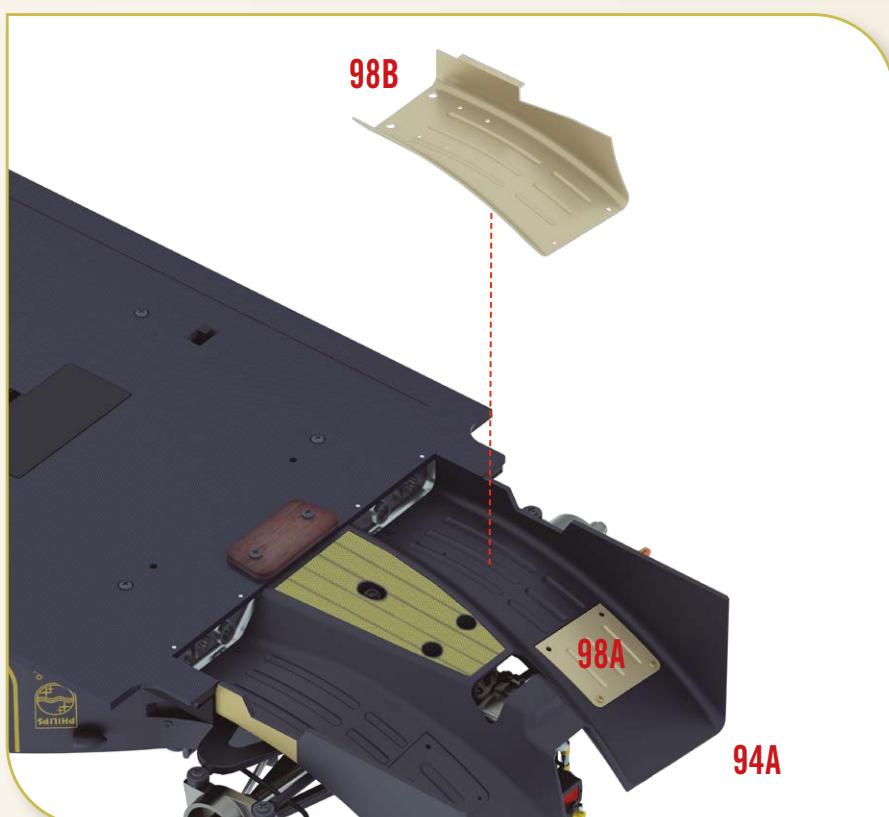



ステップ 98-3

98B左リアディフューザーヒートシールド(2)を押さえながら、**98C**左リアディフューザーヒートシールド(3)を穴の位置を合わせて配置し、まず**AM**ネジ2本で固定する。

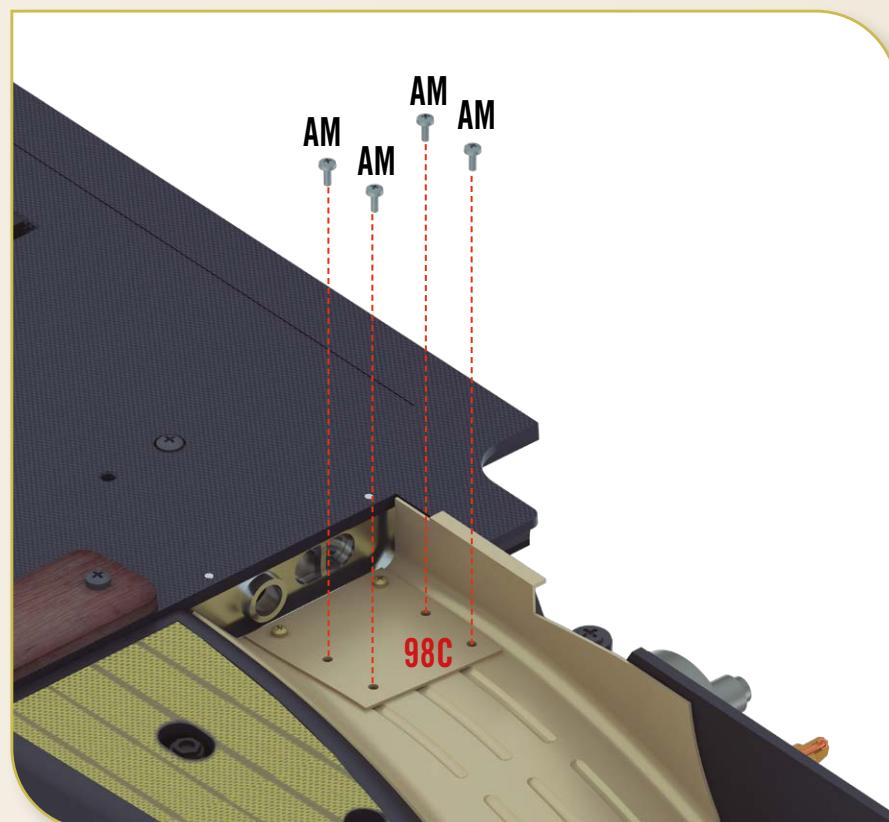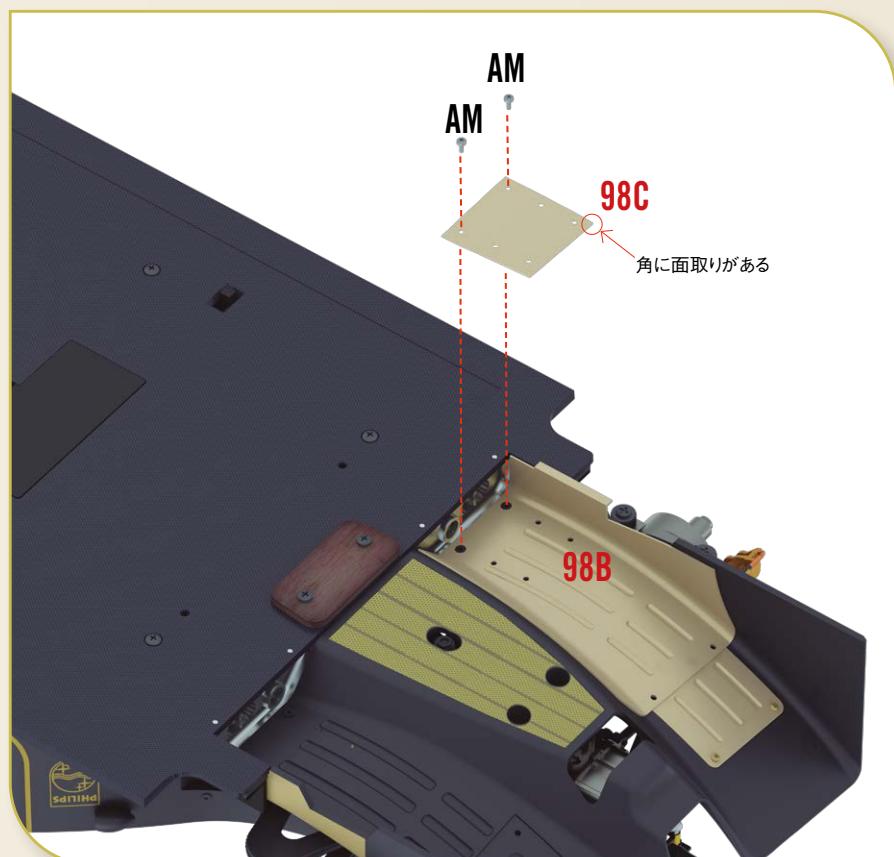


ステップ 98-4

98C左リアディフューザーヒートシールド(3)をさらに**AM**ネジ4本で固定する。



ステップ 98-5

最後に **98B** 左リアディフューザーヒートシールド(2)と **98A** 左リアディフューザーヒートシールド(1)の穴を、**UM** ネジ2本で固定する。**97A** 左リアディフューザーアームに**UM** ネジが取り付けられていることを確認する。

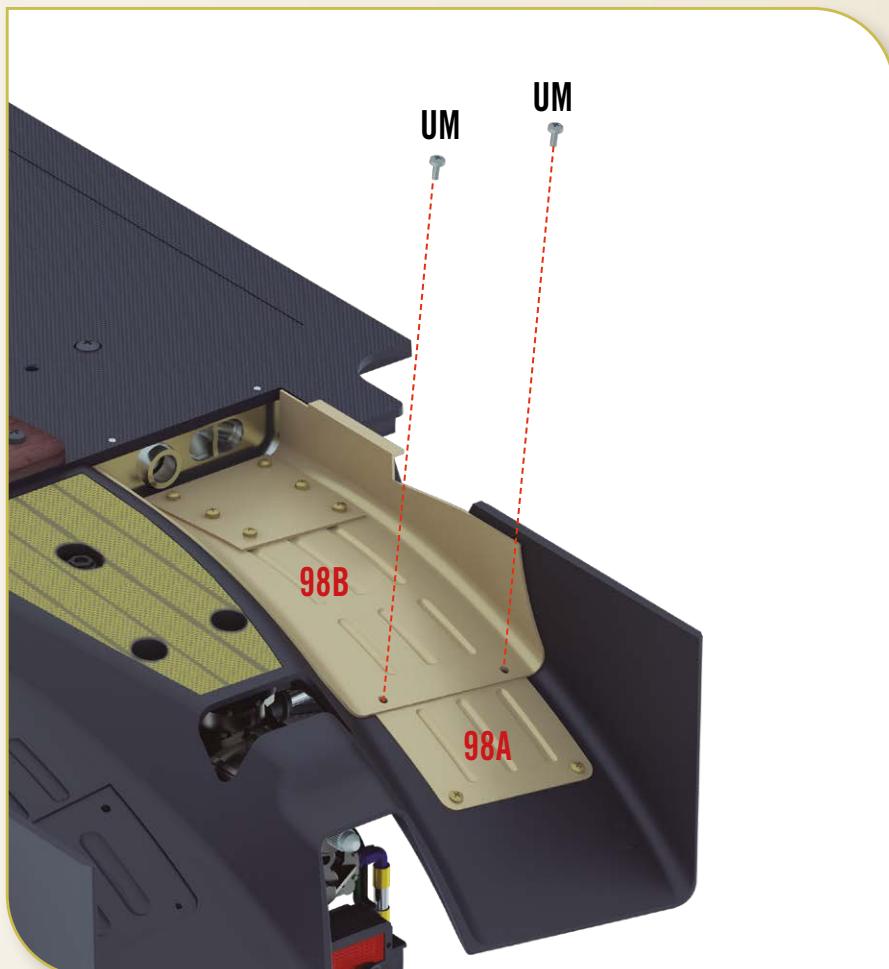

完 成

本ステージの組み立ては
ここまで。





左後輪の取り付け

組み立て用パーツ

99A




99B



99C



99D



99E



99F



BM



DP



PM



注:「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。
※写真のネジには、予備数は含まれておりません。

99A リアウェットタイヤ(グッドイヤー製)

99B リアリムセンターディスク

99C リアリムアウターハブ

99D リアリムアウターハブ用ラジアルボルト、4本(+予備)

99E リアリムメインバレル

99F ワッシャー

BM ネジ 1.7×4mm、4個(+予備)

DP ネジ 1.7×4mm、4個(+予備)

PM ネジ 2.3×5×6mm、1個(+予備)





組み立てを始める前に

全てのパーツがそろっていますか？

組み立て手順にざっと目を通し、
どのような流れになるのか確認しておきましょう。

ステップ 99-1

99Dリアリムアウターハブ用ラジアルボルト4本をランナーから切り離し、99Cリアリムアウターハブの内側の穴に差し込む。

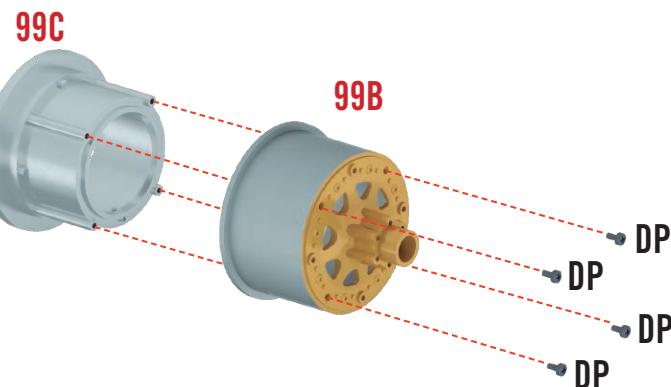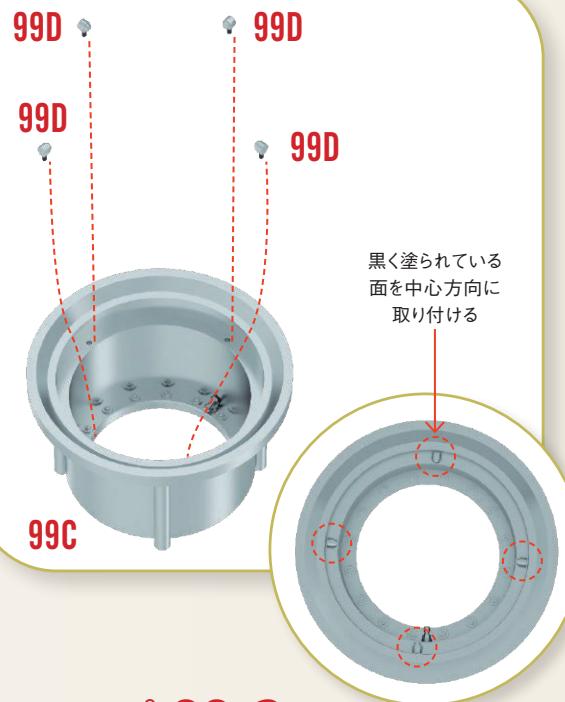

ステップ 99-2

99Cリアリムアウターハブを99Bリアリムセンターディスクに差し込み、DPネジ4本で固定する。このとき、99Cリアリムアウターハブのピンと99Bリアリムセンターディスクの内側の穴を合わせる。

ステップ 99-3



ステップ99-2で組み立てたパーツを99Aリアウェッソタイヤ(グッドイヤー製)の外側から差し込み、ホイールの外縁がタイヤの縁と揃うように押し込む。





ステップ 99-4

99Aリアウェットタイヤの反対側に
99Eリアリムメインバレルを差し込む。**99E**リアリムメインバレルの穴と**99B**リアリムセンターディスクの4つの穴の位置を合わせ、**BM**ネジ4本で固定する。

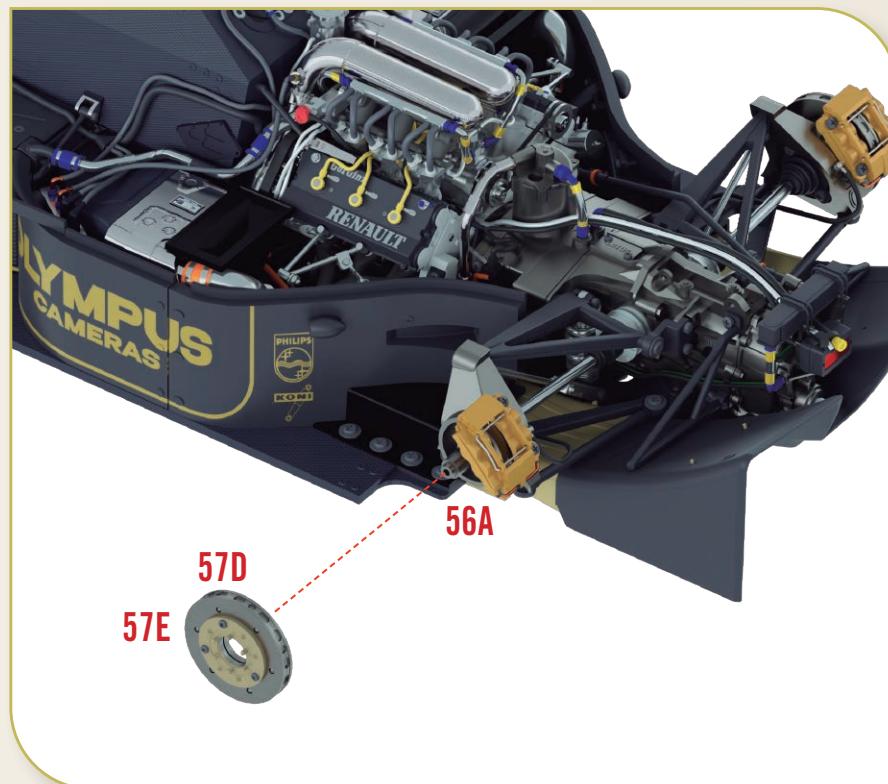
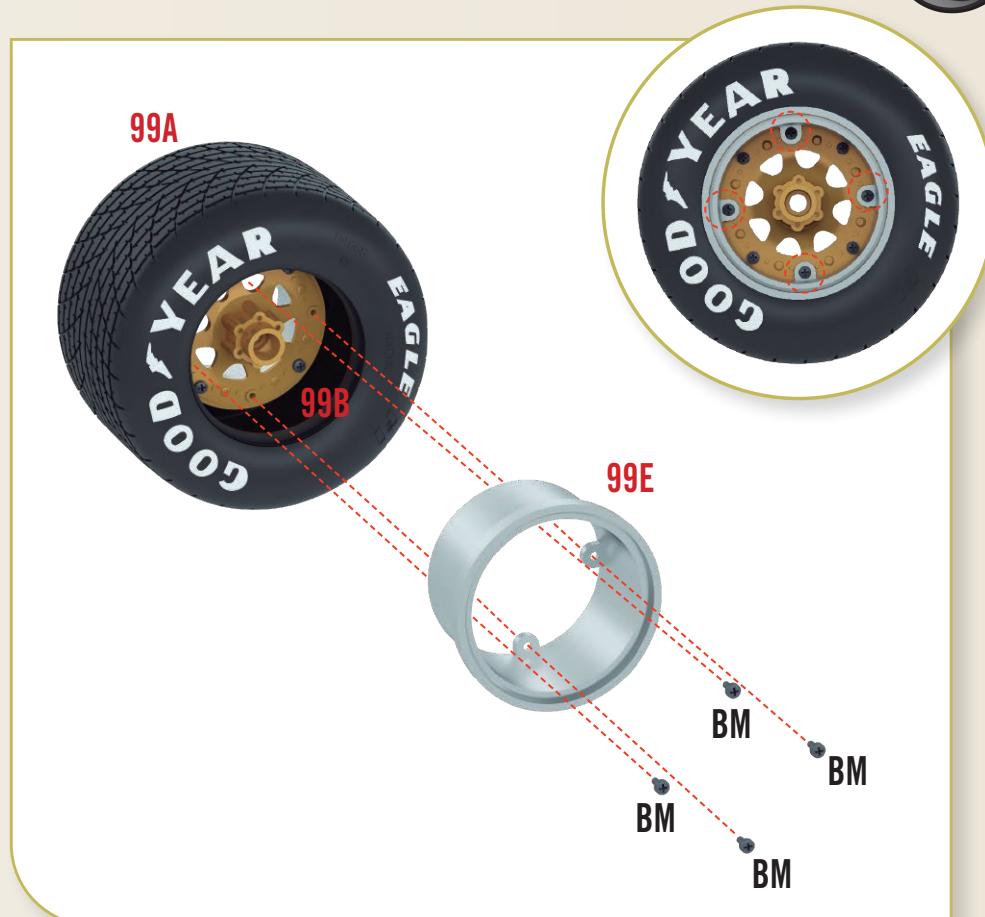


ステップ 99-5

ステージ57で組み立てたブレーキディスク/パーツを用意し、**56A**左リアサスペンションリンクージに差し込む。



左後輪の取り付け

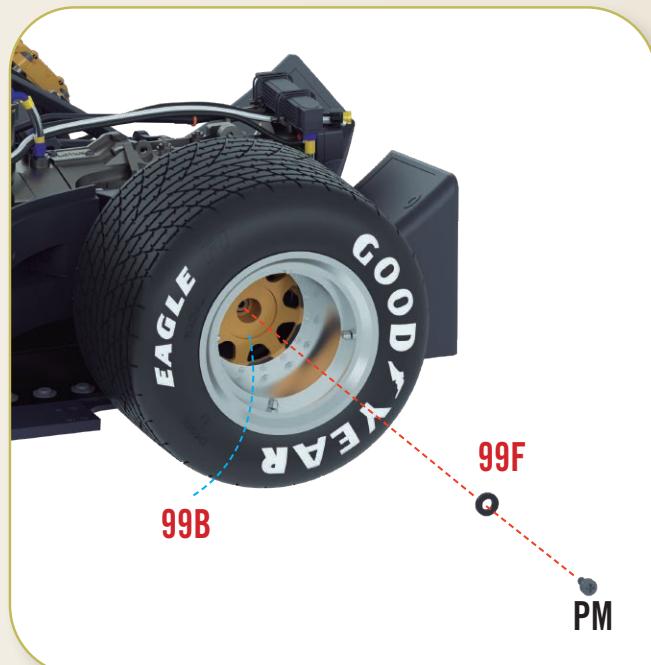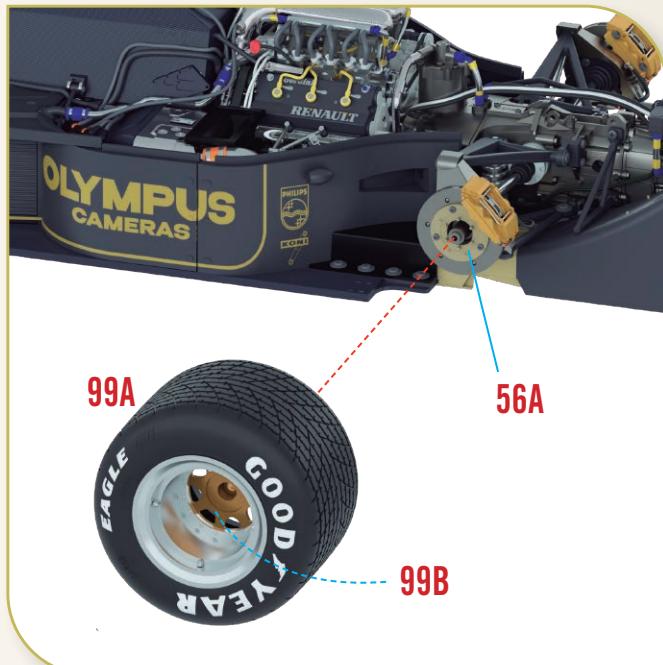

ステップ 99-6


組み立てたタイヤパーツを車体の左側後部に配置し、**99B**リアアリムセンターディスクの穴に**56A**左リアサスペンションリンクの支柱を差し込む。

ステップ 99-7

最後に、**99F**ワッシャーを**99B**リアアリムセンターディスクの穴の上に配置し、**PM**ネジで固定する。

完 成

本ステージの組み立ては
ここまで。

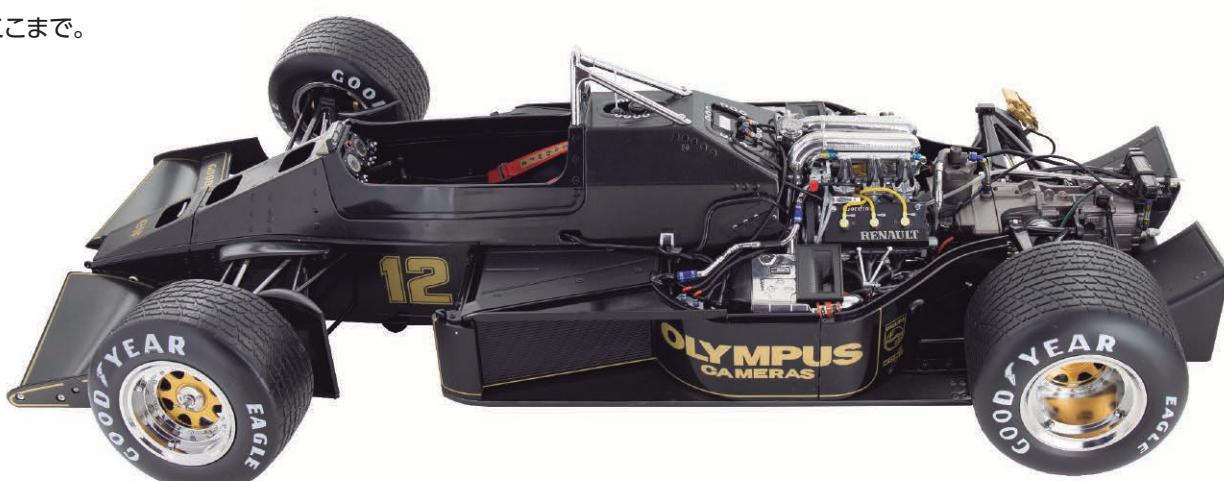



リアディフューザー^{ヒートシールド}の取り付け (2)

組み立て用パーツ

100A



100B



100C



AM



DM



UM



注:「組み立てガイド」に掲載されているパーツの外観は、本シリーズで実際に付属するパーツとは細部が異なる場合があります。
※写真のネジには、予備数は含まれておりません。

100A 右リアディフューザーヒートシールド(1)

AM ネジ 1.5×3mm、8個(+予備)

100B 右リアディフューザーヒートシールド(2)

DM ネジ 2.0×4mm、2個(+予備)

100C 右リアディフューザーヒートシールド(3)

UM ネジ 1.5×4mm、2個(+予備)




組み立てを始める前に

全てのパーツがそろっていますか?
組み立て手順にざっと
目を通し、どのような流れに
なるのか確認しておきましょう。


ステップ 100-1

100A右リアディフューザーヒートシールド(1)の2つの穴を**94A**リアディフューザーの右側後部の裏面にある2つの穴と合わせ、**AM**ネジ2本で固定する。

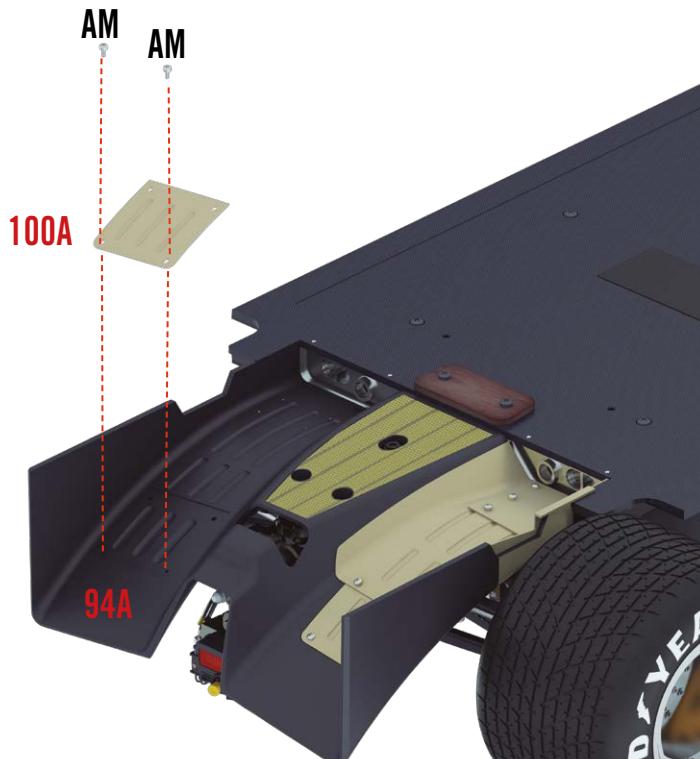

ステップ 100-2



100B右リアディフューザーヒートシールド(2)を図の位置に配置する。

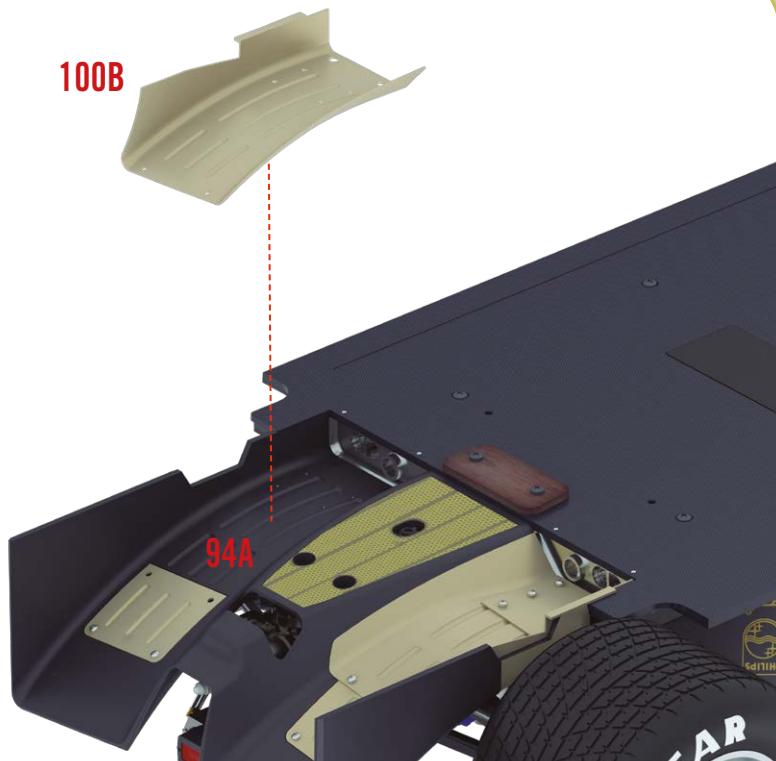




ステップ 100-3

100B右リアディフューザーヒートシールド(2)を押さえながら、**100C**右リアディフューザーヒートシールド(3)を穴の位置を合わせて配置し、まず**AM**ネジ2本で固定する。

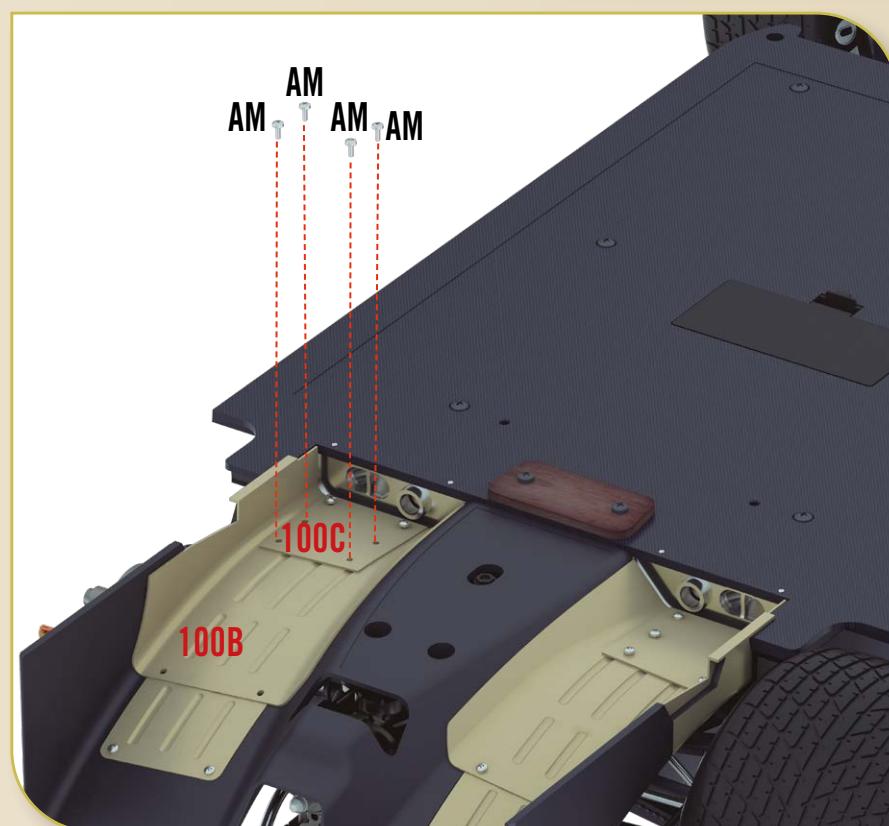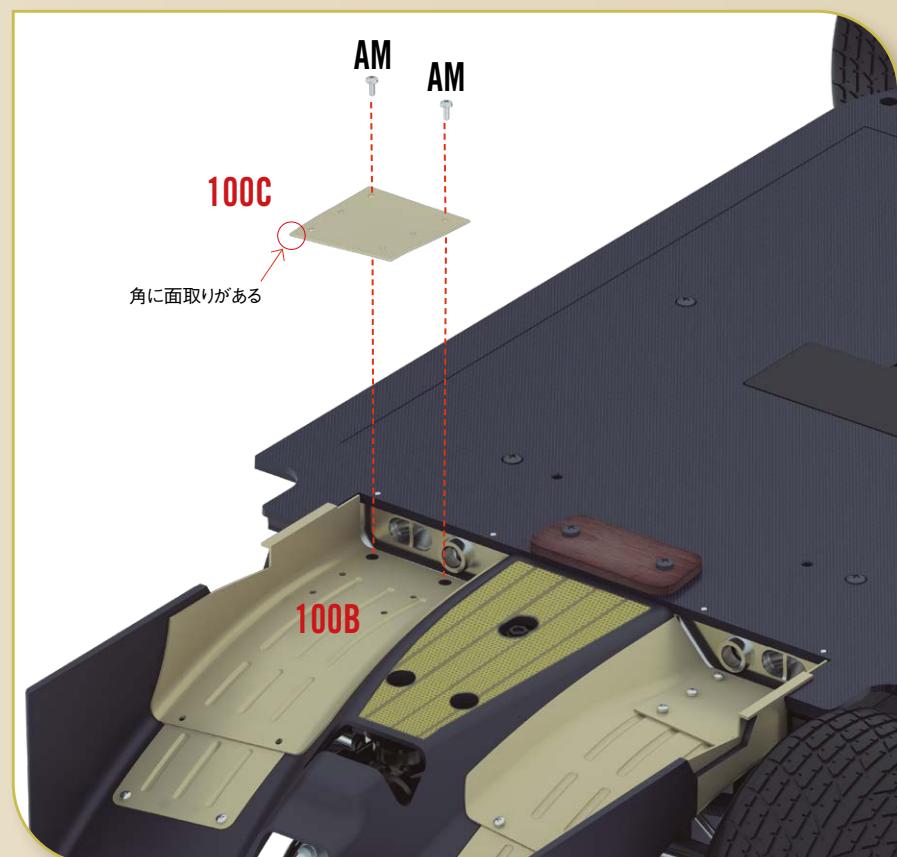

ステップ 100-4

100C右リアディフューザーヒートシールド(3)をさらに**AM**ネジ4本で固定する。

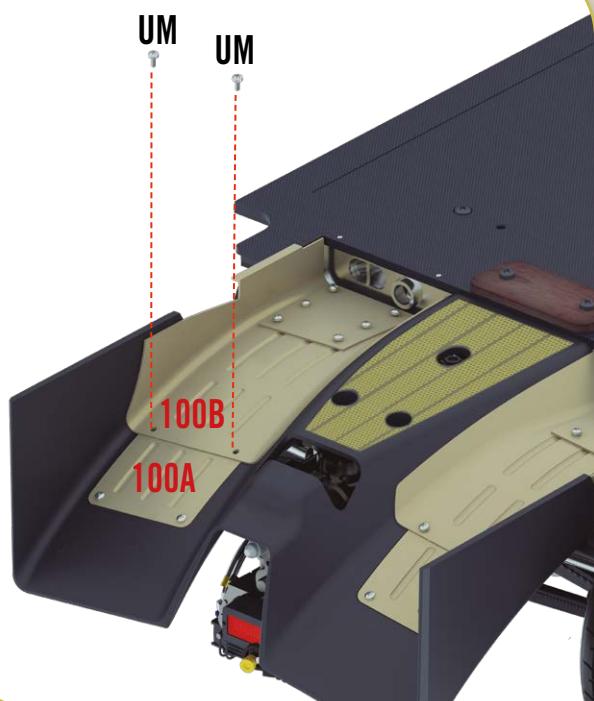


ステップ 100-5

100B右リアディフューザーヒートシールド(2)と100A右リアディフューザーヒートシールド(1)の穴を、UMネジ2本で固定する。97B右リアディフューザーアームにUMネジが取り付けられていることを確認する。

完 成

本ステージの組み立ては
ここまで。

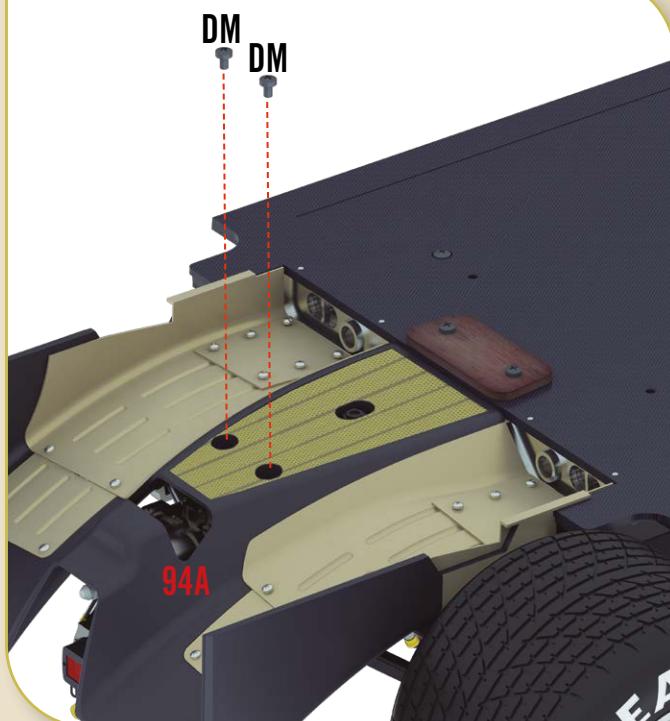

ステップ 100-6

最後に、94Aリアディフューザーの中央にある2つの穴にDMネジ2本を差しこみ、組み立てを完了する。

