

ORACLE  
Red Bull   
RACING

# RB19

MAX VERSTAPPEN

オラクル・レッドブル・レーシング RB19 (マックス・フェルスタッペン)

PACK  
1



  
DeAgostini  
COLLECTIBLES

ORACLE  
Red Bull   
RACING

## CONTENTS

### STAGE 1

フロントウイング (1) ..... 01

### STAGE 2

フロントウイング (2) ..... 05



## フロントウィング(1)

本ステージでは、オラクル・レッドブル・レーシング RB19の  
フロントウィングの組み立てを開始する。

### 今号のパーツ



※パーツリスト画像にはネジの予備数は含まれていません。  
※モデルの設計上、実際のパーツの形状が画像イメージとは異なる場合があります。

- 1A フロントウィング上部
- 1B 左フラップ (1)
- 1C 右フラップ (1)
- 1D 左フラップ (2)

- 1E 右フラップ (2)
- 1F ノーズ上部
- A ネジ 2.3 mm × 4 mm (6本+予備)
- スクレュードライバー

## 組み立てを始める前に

パーツに不具合がないことを確認し、組み立て工程での誤りを防ぐために説明書をよく読もう。


## STEP 1-1

**1E** 右フラップ (2) の穴を  
**1F** ノーズ上部の図の穴に  
合わせ、**A** ネジで固定する。





## STEP 1-2

**1D** 左フラップ (2) の穴を  
**1F** ノーズ上部の図の穴に  
合わせ、**A** ネジで固定する。

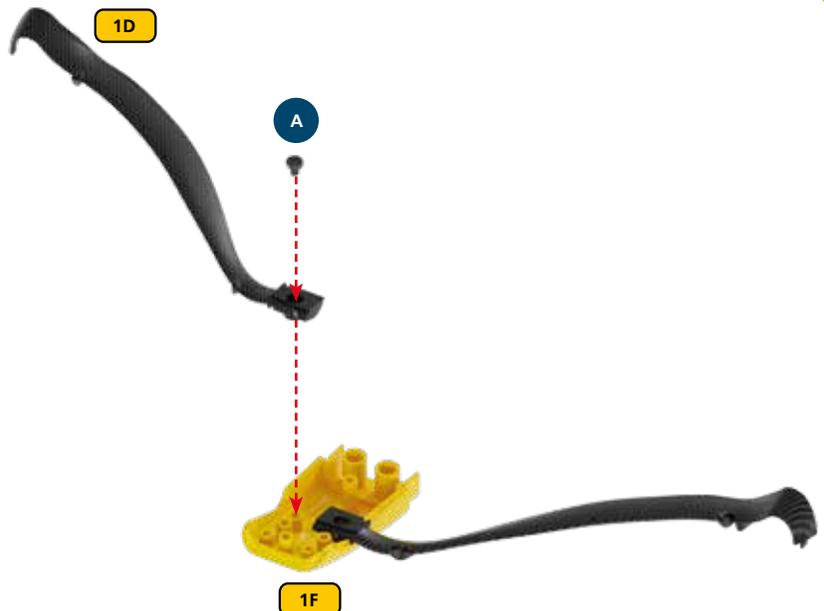


## STEP 1-3

**1C**右フラップ(1)の穴を  
**1F**ノーズ上部の図の穴  
に合わせ、**A**ネジで固定  
する。

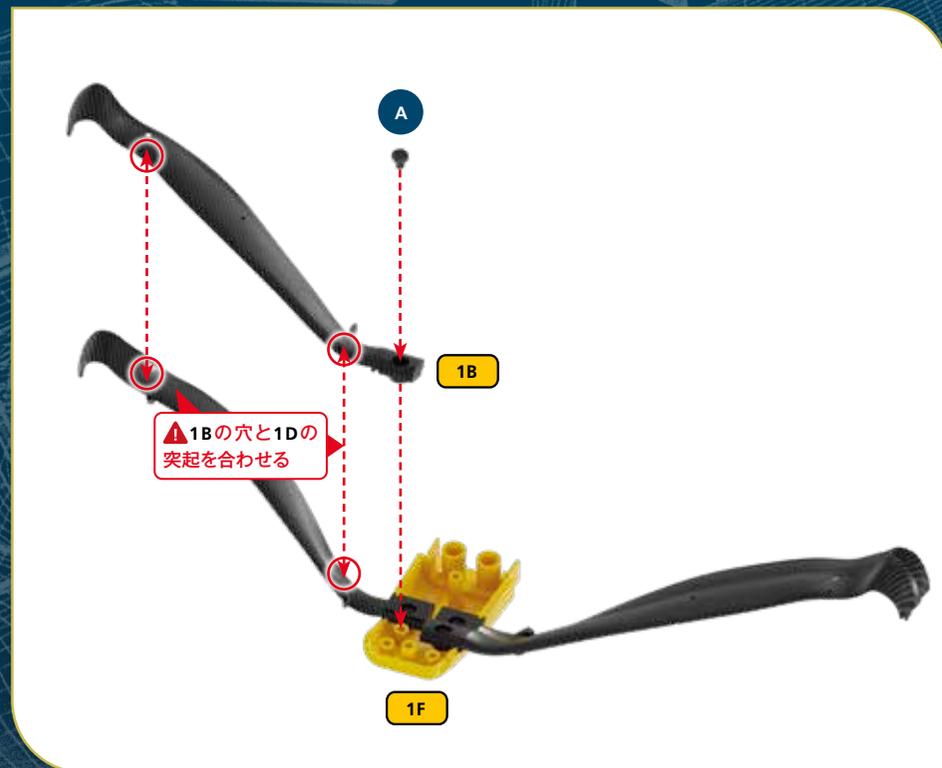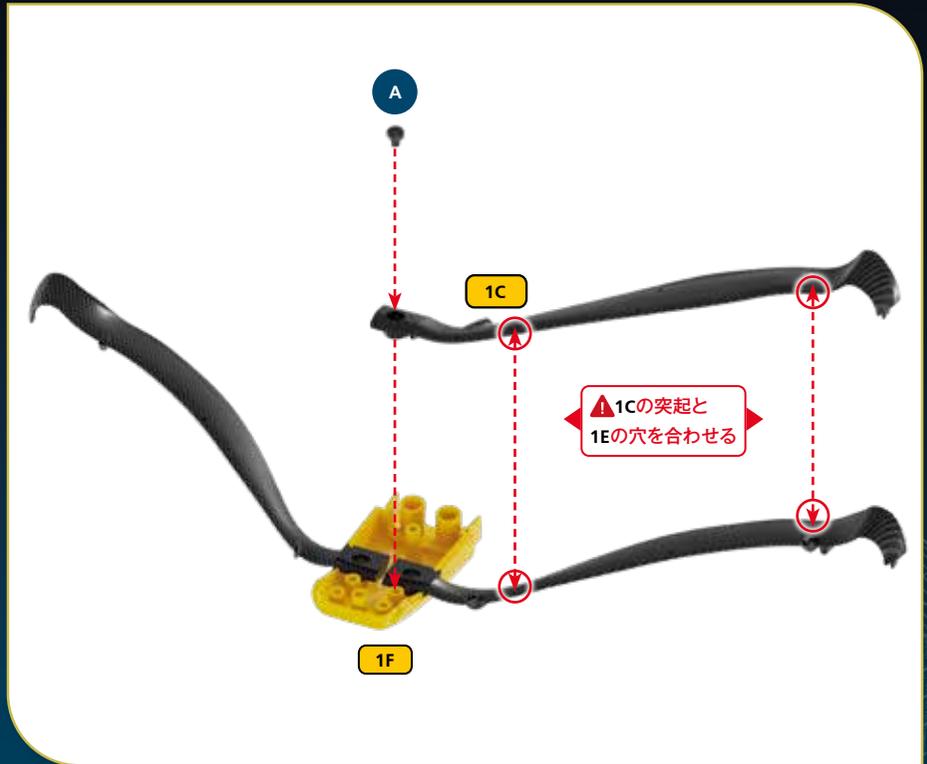

## STEP 1-4

**1B**左フラップ(1)の  
穴を**1F**ノーズ上部の図  
の穴に合わせ、**A**ネジ  
で固定する。

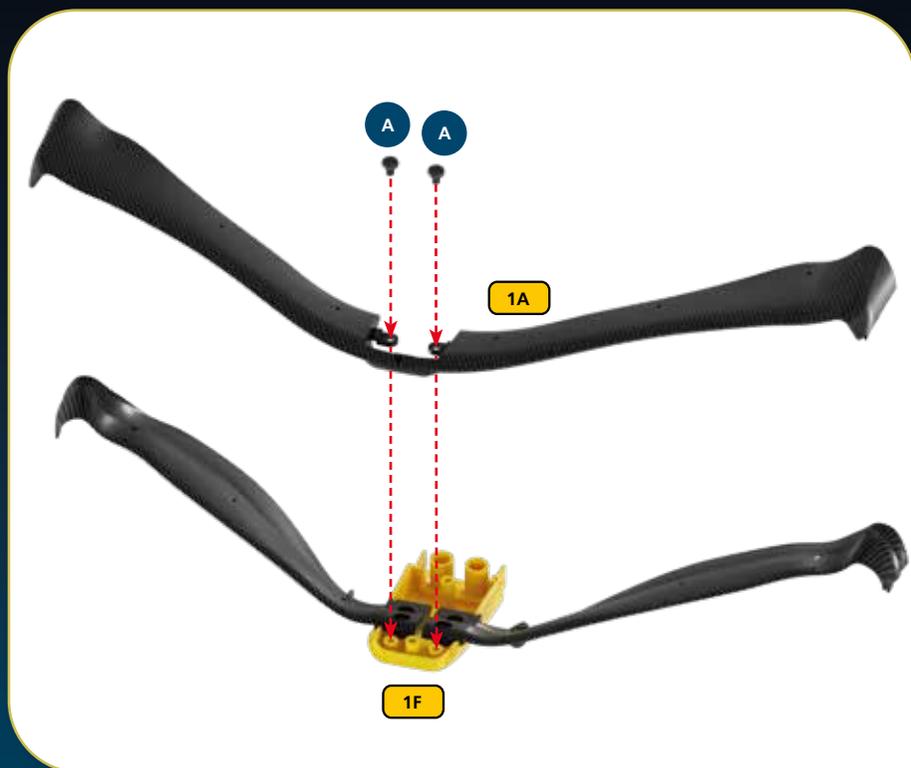

STEP 1-5

最後に、1Aフロントウィング上部を1Fノーズ上部の図の2つの穴に合わせ、Aネジ2本で固定する。

完成



本ステージの組み立てが完了すると図のようになる。

# フロントウィング(2)

本ステージでは、オラクル・レッドブル・レーシング RB19の  
フロントウィングの組み立てを完了する。

## 今号のパーツ



※パーツリスト画像にはネジの予備数は含まれていません。  
※モデルの設計上、実際のパーツの形状が画像イメージとは異なる場合があります。

2A フロントウィング下部

2B 左エンドプレート

2C 右エンドプレート

2D ノーズ下部

2E ハロ

A ネジ 2.3 mm × 4 mm (2本+予備)

## 組み立てを始める前に

パーツに不具合がないことを確認し、組み立て工程での誤りを防ぐために説明書をよく読もう。

## STEP 2-1

2C右エンドプレートの穴を、1Aフロントウィング上部、1C右フラップ (1)、1E右フラップ (2) の図の突起に合わせる。



## STEP 2-2

次に、**2B**左エンドプレートの穴を、**1A**フロントウイング上部、**1B**左フラップ (1)、**1D**左フラップ (2) の図の突起に合わせる。

▲外れやすい場合には、接着剤を少量塗布するとよい。



## STEP 2-3

パーツを裏返し、**2A**フロントウイング下部を**1A**フロントウイング上部、**2B**左エンドプレート、**2C**右エンドプレートに取り付ける。

▲外れやすい場合には、接着剤を少量塗布するとよい。





## STEP 2-4

最後に、**2D** ノーズ下部を**1F** ノーズ上部に合わせ、**A**ネジ 2本で固定する。

**2E**ハロは後の組み立てで使用するので保管しておく。

**完成**



本ステージの組み立てが完了すると図のようになる。