

ORACLE
Red Bull 
RACING

RB19

MAX VERSTAPPEN

オラクル・レッドブル・レーシング RB19 (マックス・フェルスタッペン)

PACK
4




De Agostini
COLLECTIBLES

ORACLE
Red Bull 
RACING

ORACLE
Red Bull
RACING

RB19

MAX VERSTAPPEN

オラクル・レッドブル・レーシング RB19 (マックス・フェルスタッペン)

CONTENTS

STAGE 11

中央エンジンブロック 41

STAGE 12

中央ブロック下部とターボ 45

STAGE 13

インテークマニホールド 49

STAGE 14

エアボックス 53

STAGE 15


フューエルポンプ 57



中央エンジンブロック

本ステージでは、オラクル・レッドブル・レーシング RB19の中央エンジンブロックに
左右のエンジンブロックを接続する。

今号のパーツ

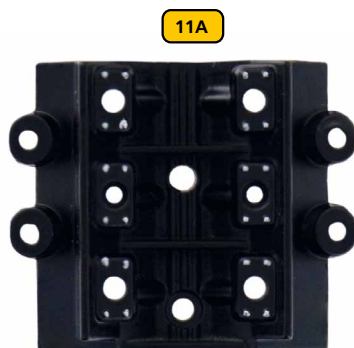

※パーツリスト画像にはネジの予備数は含まれていません。

※モデルの設計上、実際のパーツの形状が画像イメージとは異なる場合があります。


11A 中央エンジンブロック

11B スパークプラグカバー (6個)

I ネジ 2.0 mm × 4 mm (4本+予備)


STEP 11-1

11A中央エンジンブロックを**9A**右エンジンブロックと**10A**左エンジンブロックの底部に合わせる。

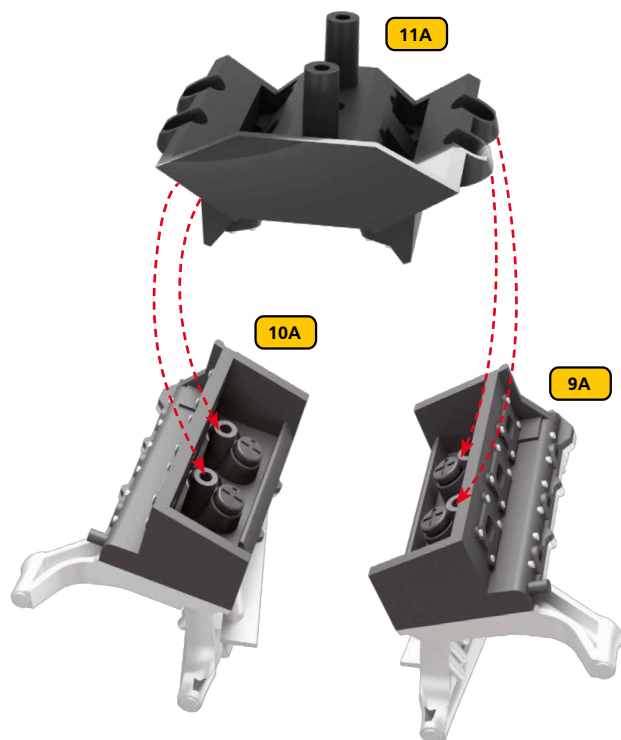


STEP 11-2

11A中央エンジンブロックを**10A**左エンジンブロックに**I**ネジ2本で固定する。

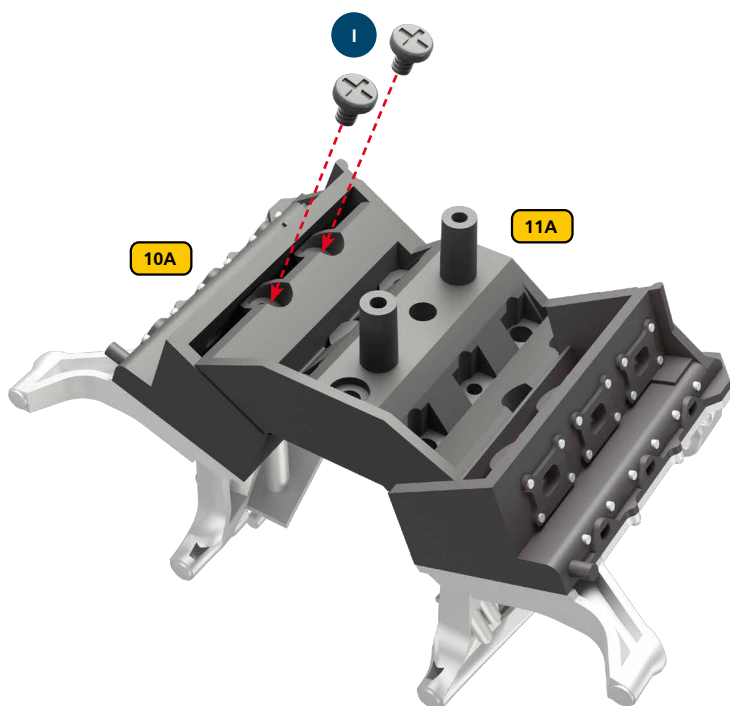


STEP 11-3

同様に、**11A**中央エンジンブロックを**9A**右エンジンブロックに**I**ネジ2本で固定する。

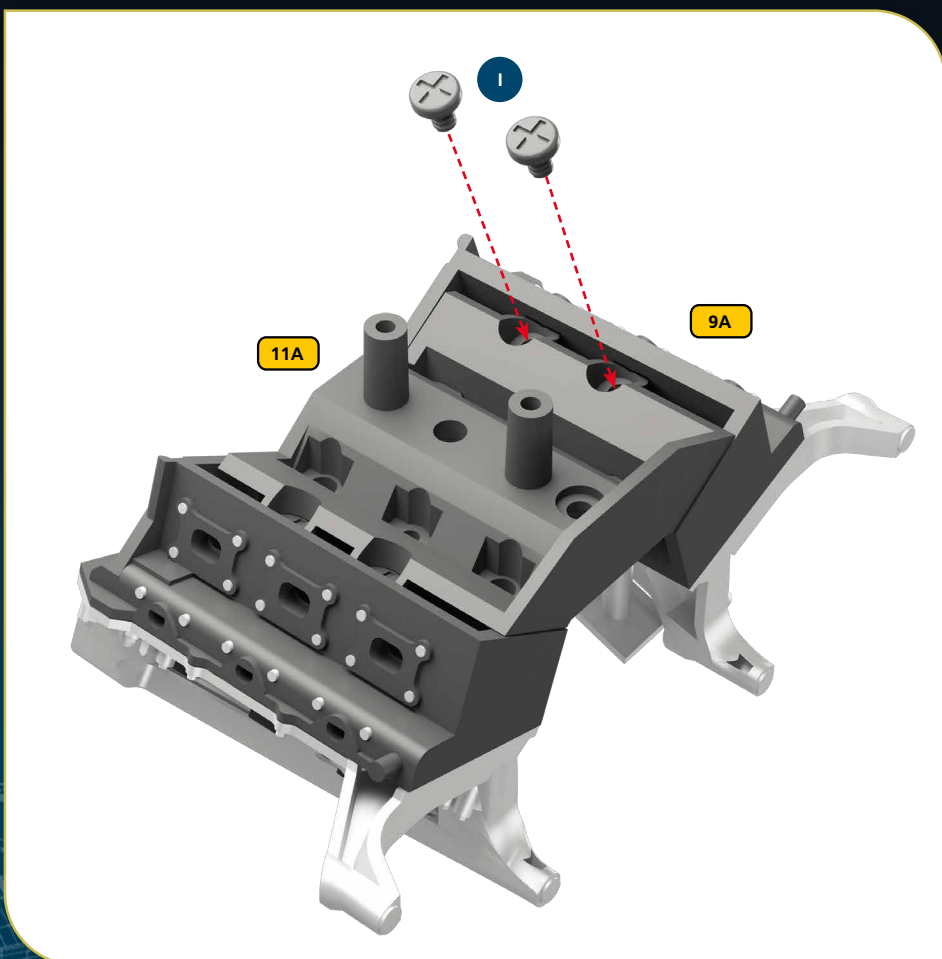



STEP 11-4

11Bスパークプラグカバー3個を、**10A**左エンジンブロックの上部にある3つの半円形の穴に取り付ける。

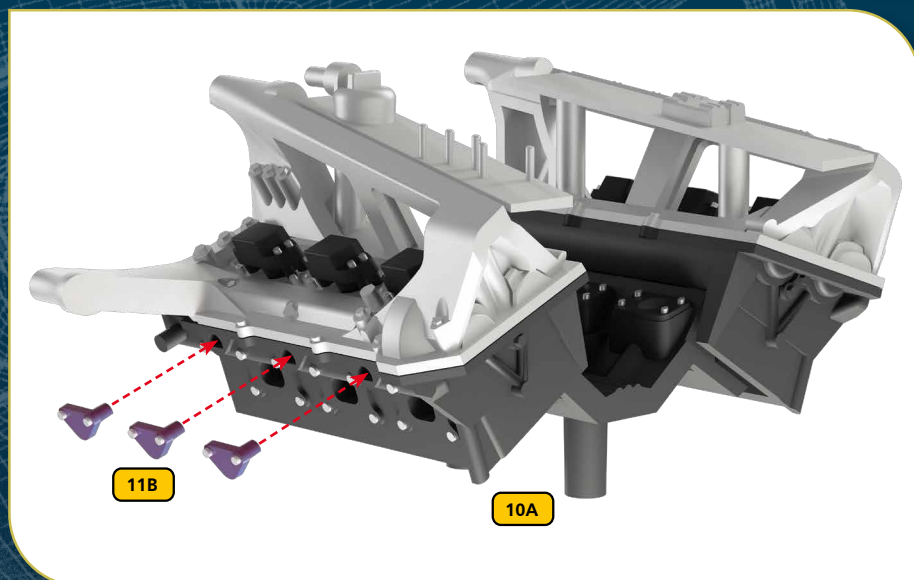

STEP 11-5

残りの**11B**スパークプラグカバー3個を、**9A**右エンジンブロックの上部にある3つの半円形の穴に取り付ける。

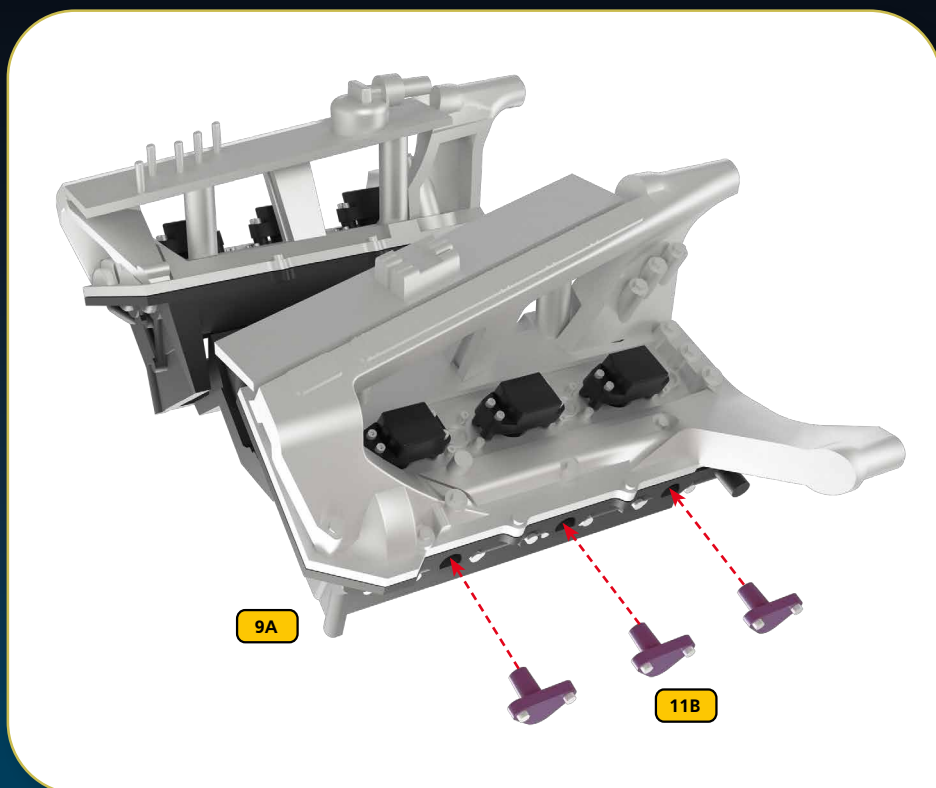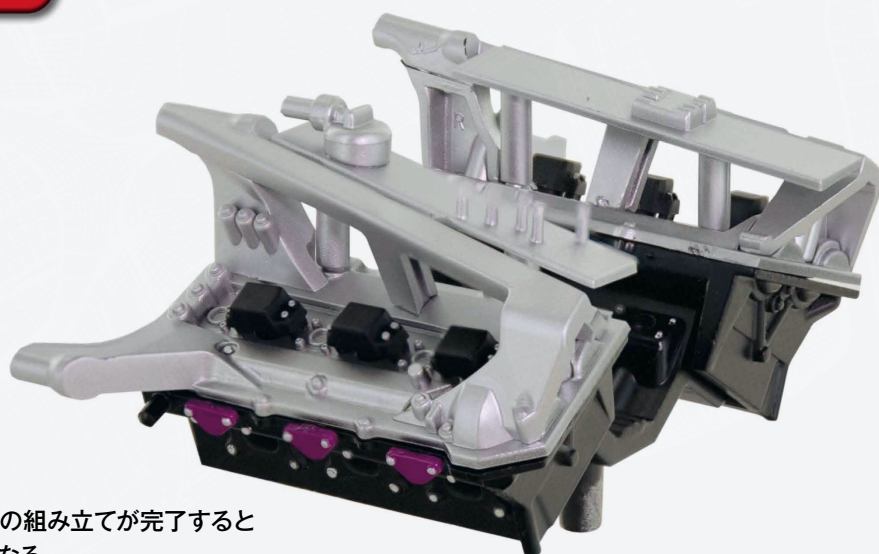**完成**

本ステージの組み立てが完了すると図のようになる。

中央ブロック下部とターボ

本ステージでは、エンジンブロックへのターボの組み立てを開始する。

今号のパーツ



12A



12B



12C



12D



12E



12F



H

※パーツリスト画像にはネジの予備数は含まれていません。

※モデルの設計上、実際のパーツの形状が画像イメージとは異なる場合があります。

12A ターボチャージャーハウジング

12B ターボシャフト (1)

12C ターボホイール

12D 中央ブロック下部


12E ターボブレード

12F ターボシャフト (2)

H ネジ 2.0 mm × 4 mm (1本+予備)


STEP 12-1

12Fターボシャフト(2)を12Bターボシャフト(1)に取り付ける。

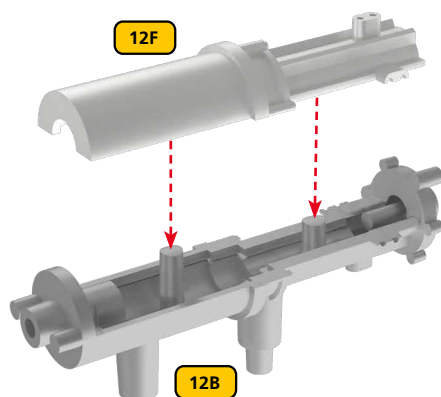


STEP 12-2

12Bターボシャフト(1)の2本の突起を、11A中央エンジンブロックの写真の2つの穴に差し込む。

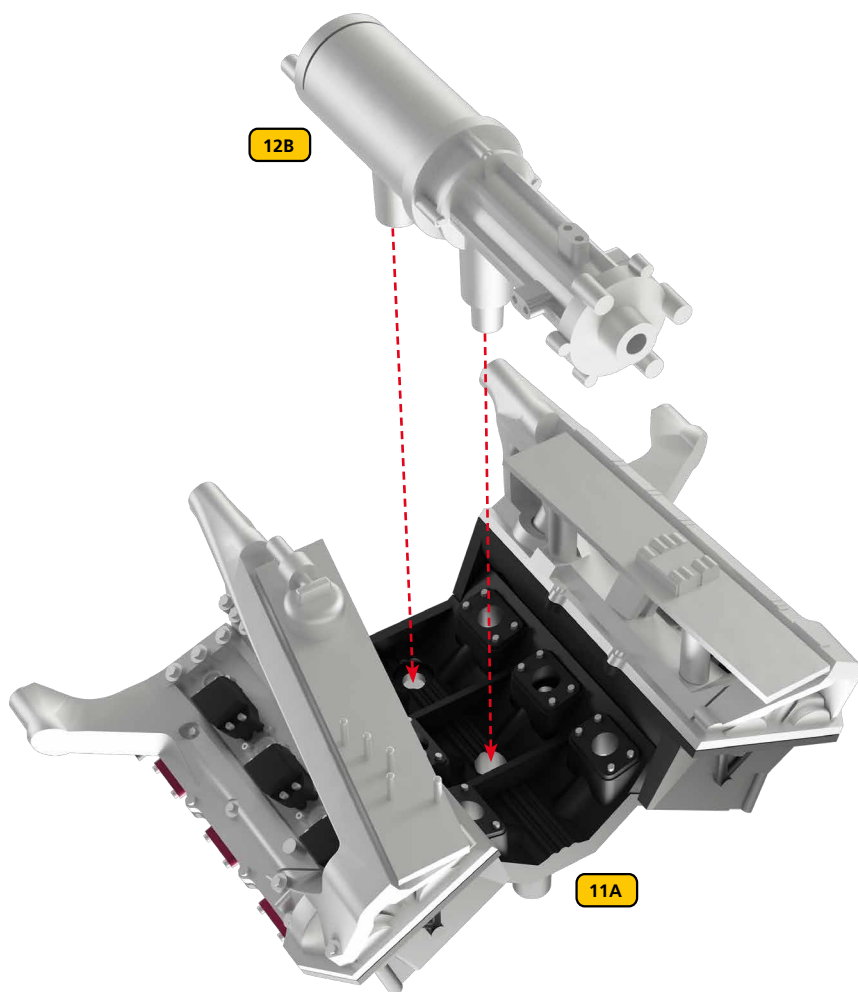


STEP 12-3

11A 中央エンジンブロックの底部から、Hネジでターボシャフト (1) を固定する。

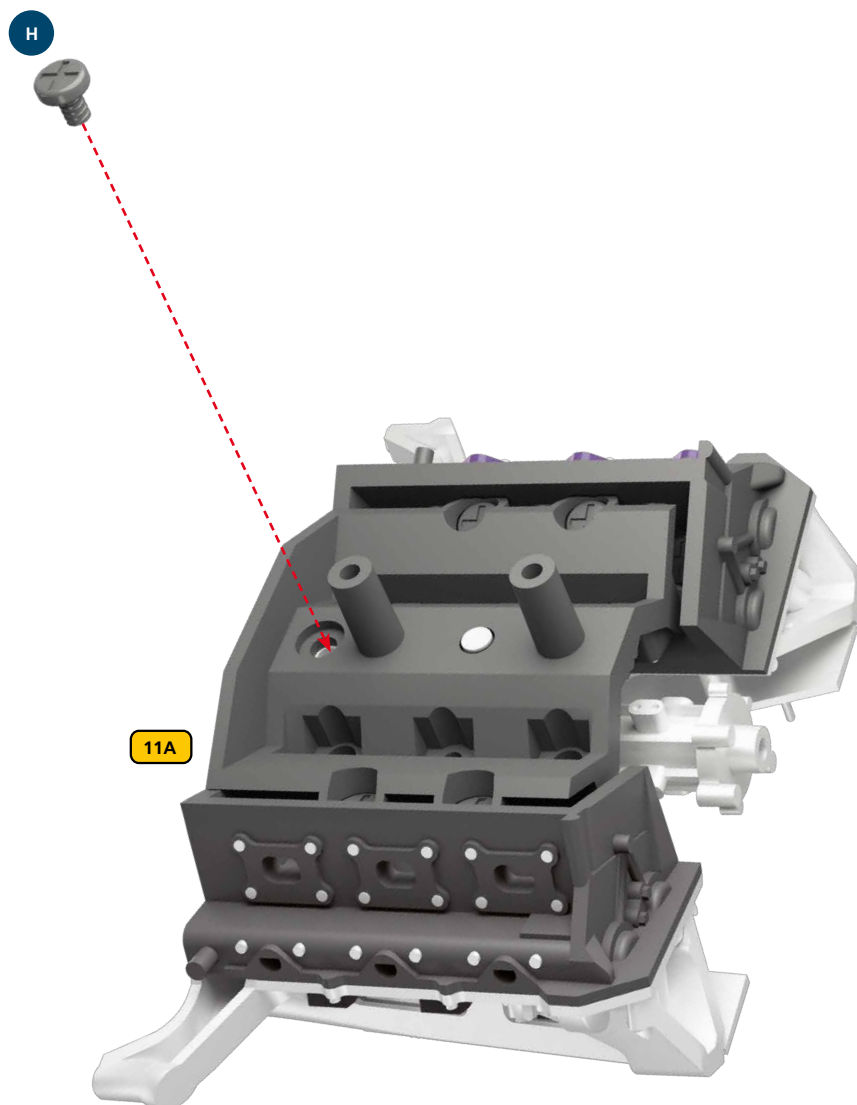

STEP 12-4

12Eターボブレードを**12C**
ターボホイールに差し
込む。

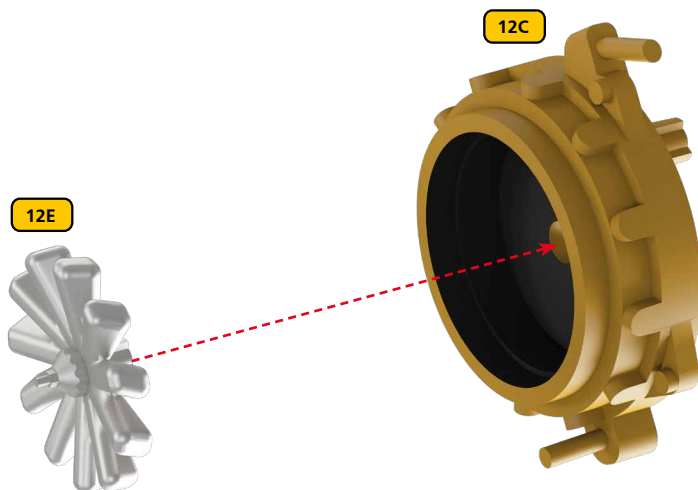
**完 成**

12Aターボチャージャーハウ
ジング、**12D**中央ブロック下
部、**12C**ターボホイールパーツ
は、後の組み立てで使用するの
で保管しておく。

インテークマニホールド

本ステージでは、インテークマニホールドの組み立てを開始する。

今号のパーツ



13A



13B



13C



13D



13E



13F



13G



J



※パーツリスト画像にはネジの予備数は含まれていません。

※モデルの設計上、実際のパーツの形状が画像イメージとは異なる場合があります。

13A インテークハウジング (1)

13B インテークマニホールド (6)

13C インテークマニホールド (1)

13D インテークマニホールド (3)

13E インテークマニホールド (2)


13F インテークマニホールド (5)

13G インテークマニホールド (4)

J ネジ 1.7 mm × 4 mm (4本+予備)


STEP 13-1

13Cインテークマニホールド(1)の1の刻印がある端部を、**13A**インテークハウジング(1)の穴1に差し込み、裏側から**J**ネジで固定する。

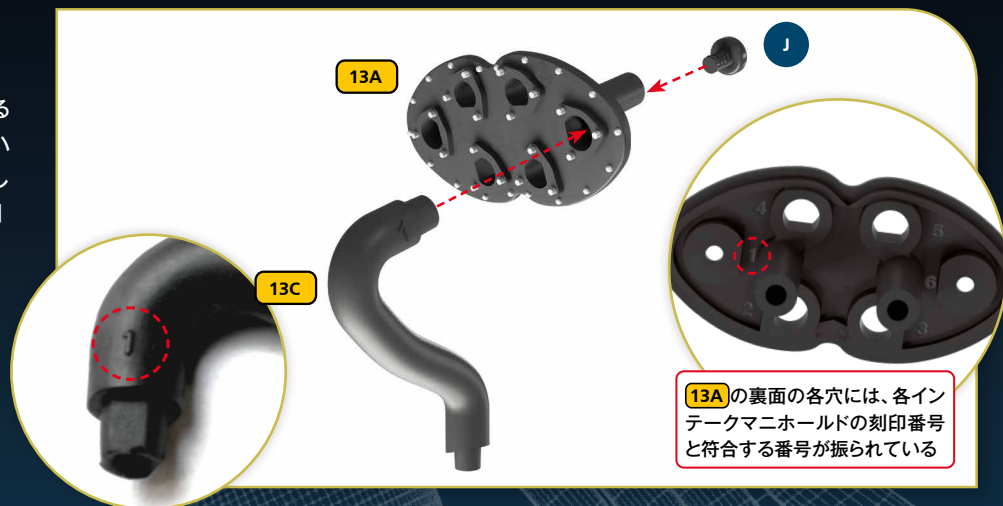


STEP 13-2

13Bインテークマニホールド(6)の6の刻印がある端部を、**13A**インテークハウジング(1)の穴6に差し込み、裏側から**J**ネジで固定する。

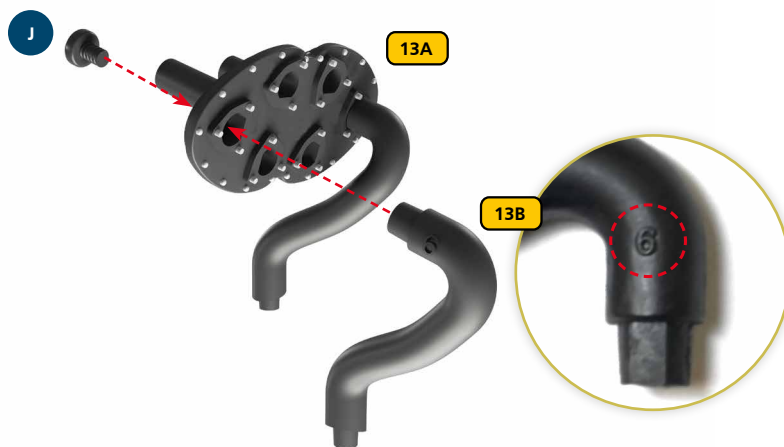


STEP 13-3

13Dインテークマニホールド(3)の3の刻印がある端部と**13F**インテークマニホールド(5)の5の刻印がある端部を、**13A**インテークハウジング(1)の穴3と穴5に差し込む。

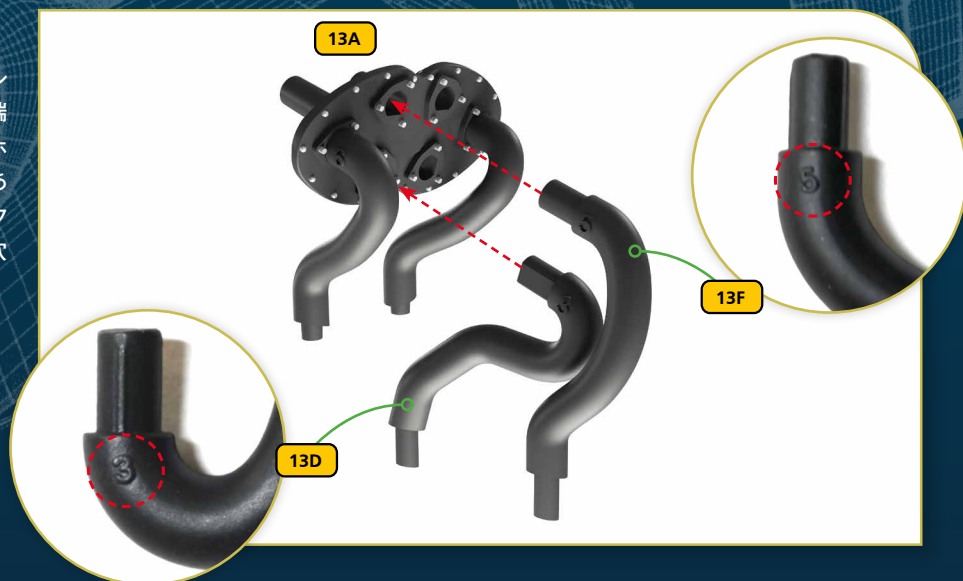


STEP 13-4

13E インテークマニホールド(2)の2の刻印がある端部と
13G インテークマニホールド(4)の4の刻印がある端部を、**13A** インテークハウジング(1)の穴2と穴4に差し込む。

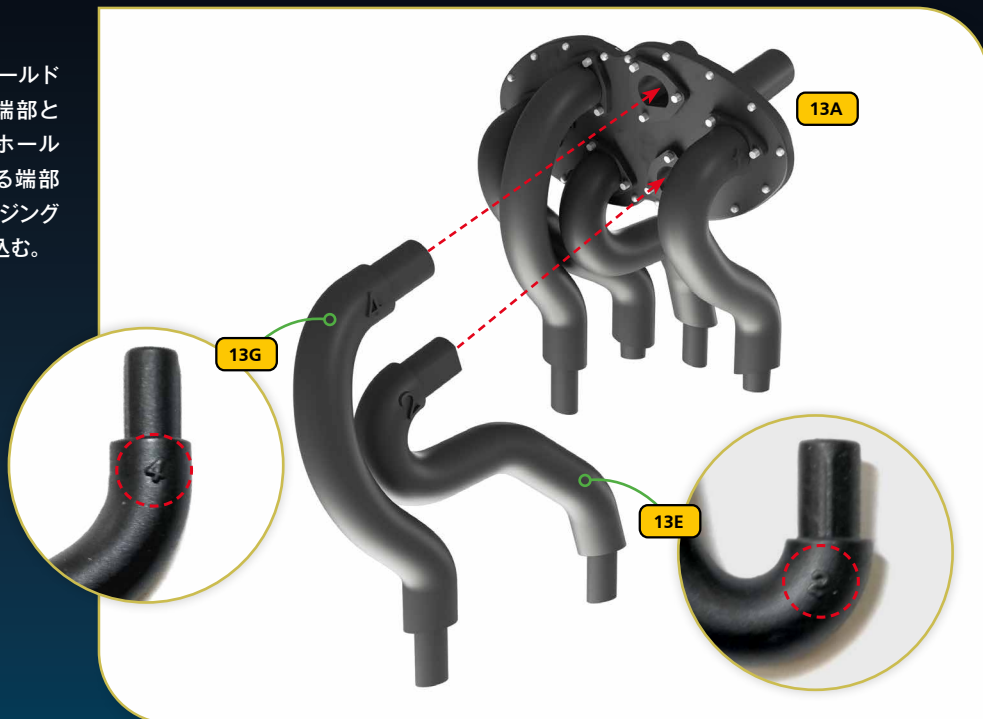


STEP 13-5

ステージ12で組み立てたエンジンブロックパーツの写真の穴に、6本のインテークマニホールドを差し込む。

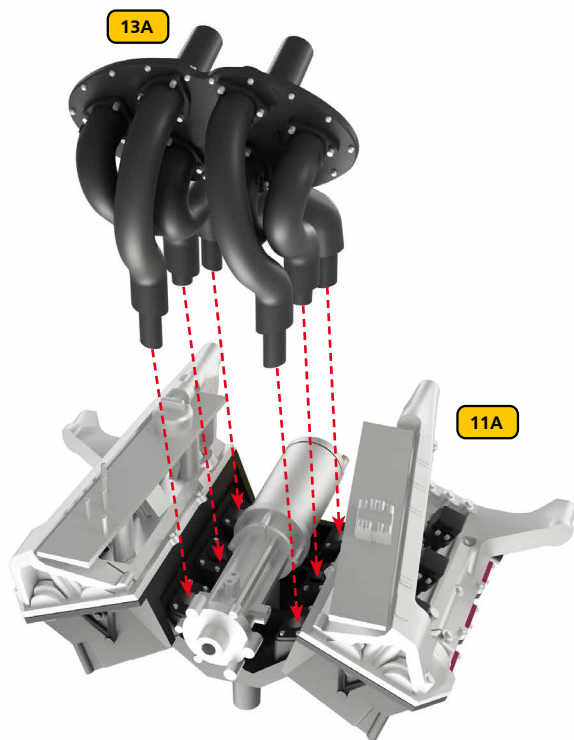


STEP 13-6

裏側からJネジ2本で
固定する。

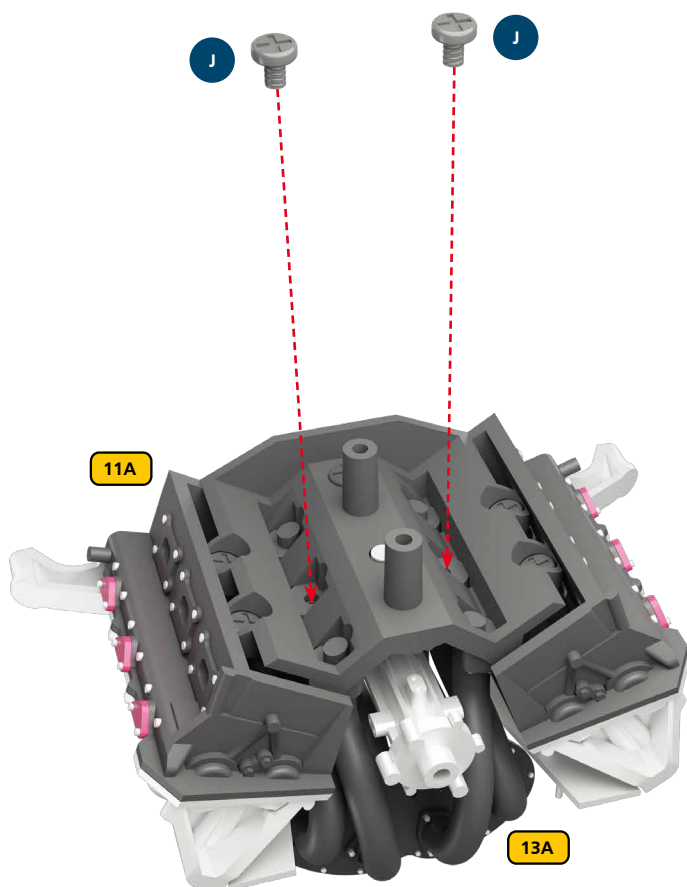

完成

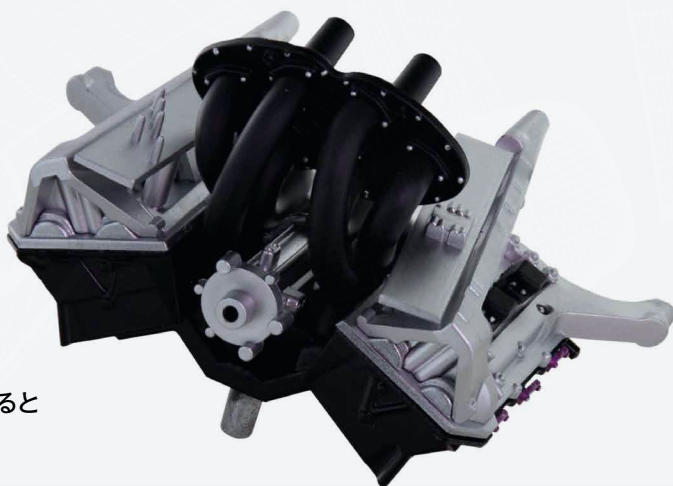


本ステージの組み立てが完了すると
図のようになる。

エアボックス

本ステージでは、エアボックスをエンジンブロックに取り付ける。

今号のパーツ

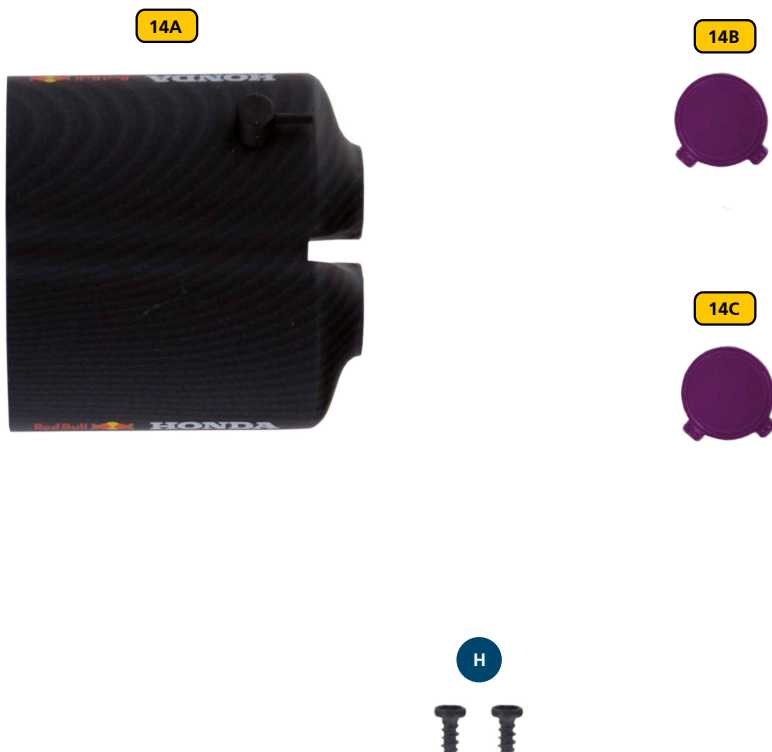

※パーツリスト画像にはネジの予備数は含まれていません。

※モデルの設計上、実際のパーツの形状が画像イメージとは異なる場合があります。

14A エアボックス

14B エアボックスカバーA

14C エアボックスカバーB

H ネジ 2.0 mm × 4 mm (2本+予備)

STEP 14-1

ステージ13で組み立てたエンジンブロックパーツを用意し、**14A**エアボックスを**13A**インテークハウジング(1)に取り付ける。




STEP 14-2

14Aエアボックスを**H**ネジ2本で固定する。



STEP 14-3

14Bエアボックスカバー
Aを**14A**エアボックスの
右側の穴にかぶせる。

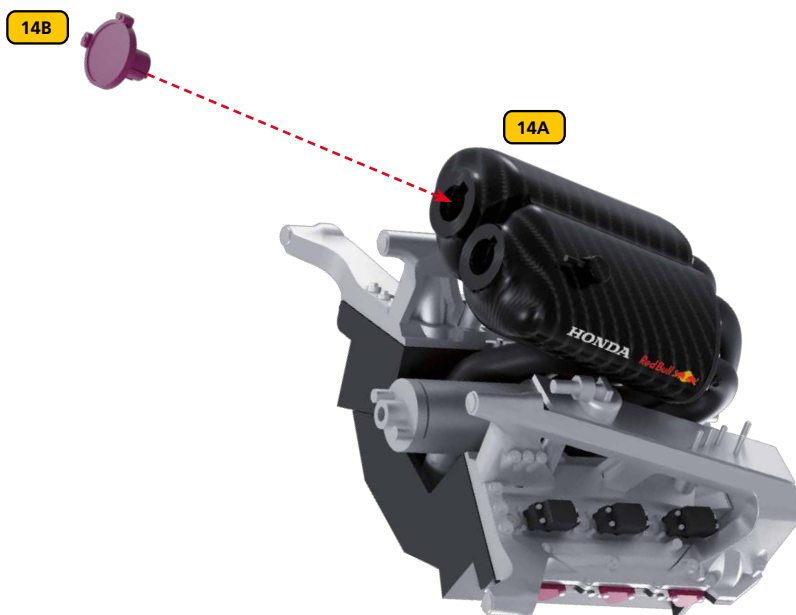

STEP 14-4

14Cエアボックスカバー
Bを**14A**エアボックスの
左側の穴にかぶせる。



車の左右について

車の模型を組み立てる際には、左側・右側という表現をよく使用する。左右は車内の運転席の位置を基準に決められ、左右対称のパーツには、L(左)とR(右)の刻印があり、組み立て時に左右を識別する手助けとなる。


完 成

本ステージの組み立てが完了すると
図のようになる。

フューエルポンプ

本ステージでは、中央ブロック下部とフューエルポンプをエンジンパーツに取り付ける。

今号のパーツ

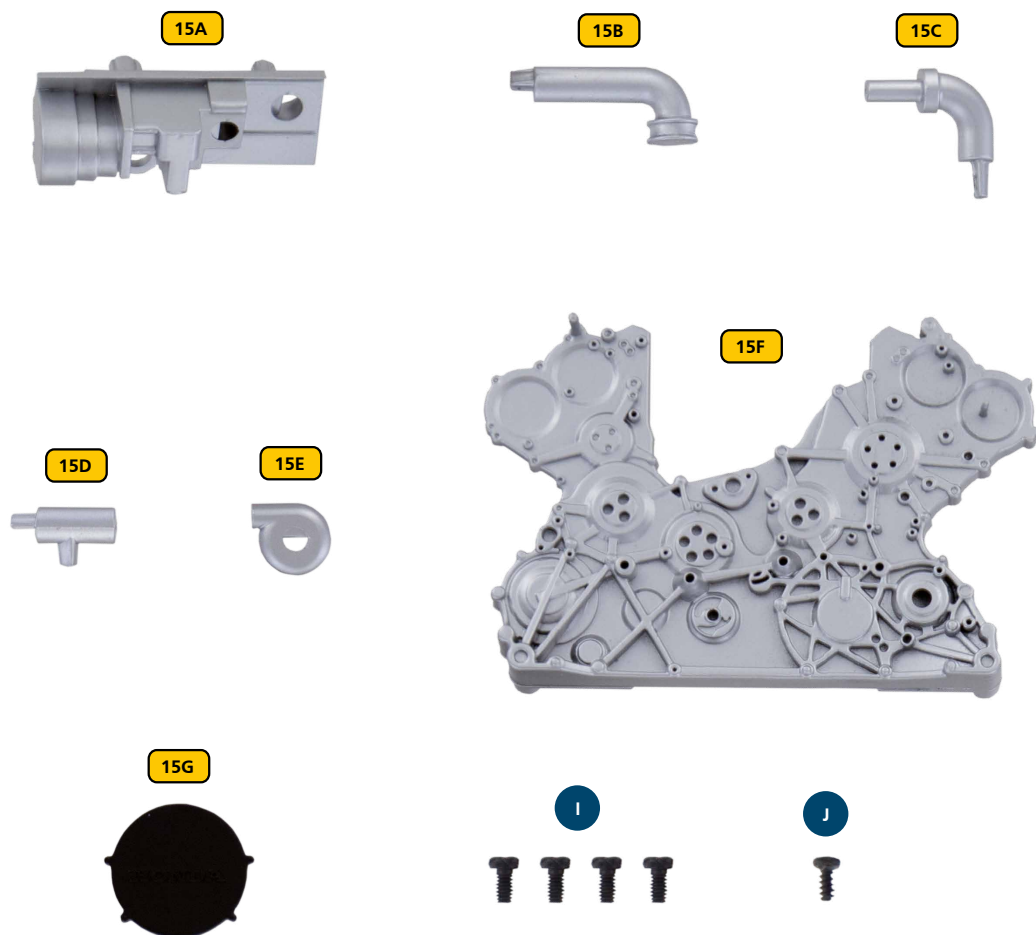

※パーツリスト画像にはネジの予備数は含まれていません。

※モデルの設計上、実際のパーツの形状が画像イメージとは異なる場合があります。

15A フューエルポンプ

15B フューエルポンプチューブ (1)

15C フューエルポンプチューブ (2)

15D フューエルポンプチューブ (3)

15E フューエルポンプチューブ (4)

15F エンジンブロックフロントパネル


15G 中央ブロック下部カバー

I ネジ 2.0 mm × 4 mm (4本+予備)

J ネジ 1.7 mm × 3 mm (1本+予備)

STEP 15-1

ステージ12で保管した
12D中央ブロック下部を用
意し、**15G**中央ブロック下
部カバーを前部に取り付
け、反対側から**J**ネジで固定
する。

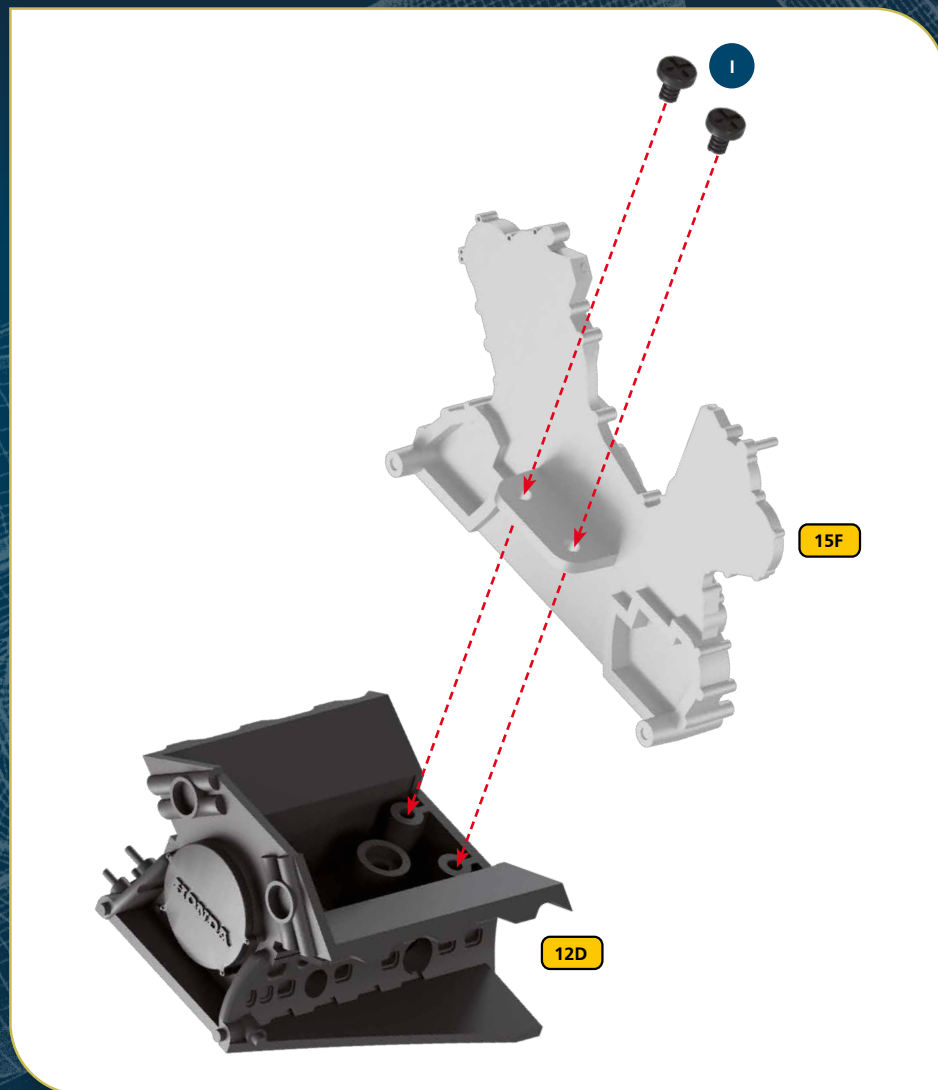


STEP 15-2

15Fエンジンブロックフ
ロントパネルのタブを、**12D**
中央ブロック下部の写真
の2つの穴に合わせ、**I**ネ
ジ2本で固定する。


STEP 15-3

ステージ14で組み立てたエンジンブロックパーツを用意し、12D中央ブロック下部を11A中央エンジンブロックに合わせ、Iネジ2本で固定する。

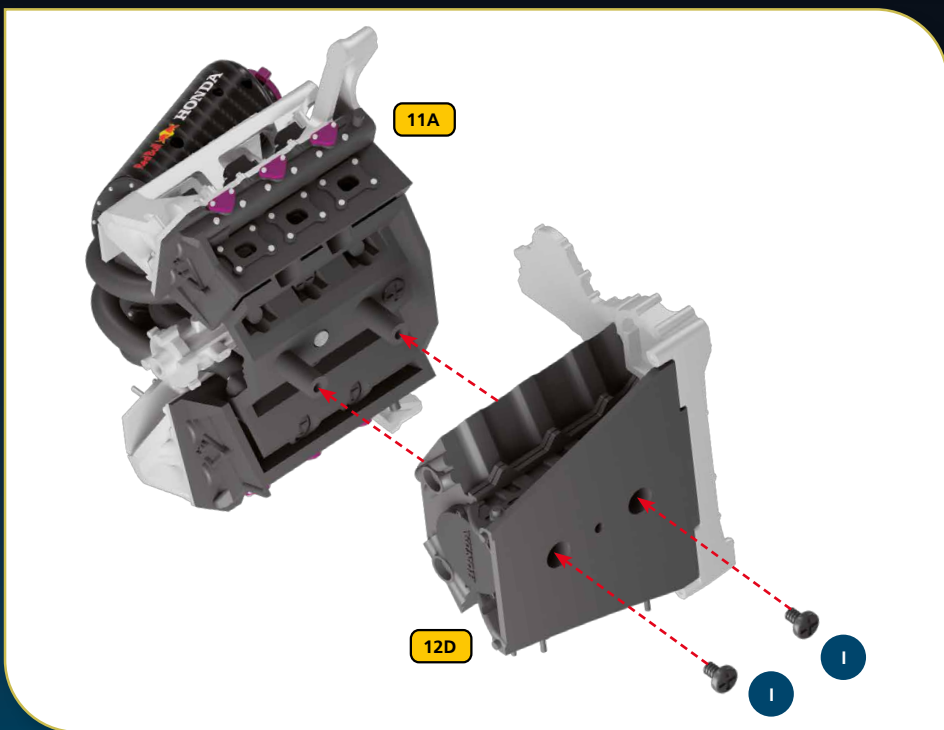


STEP 15-4

画像で向きを確認し、15Bフューエルポンプチューブ(1)と15Cフューエルポンプチューブ(2)を15Aフューエルポンプの写真の穴に差し込む。

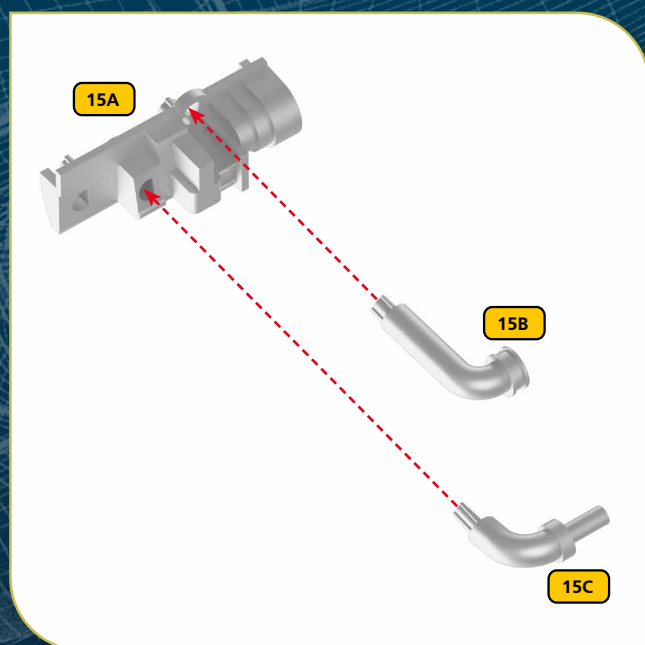


STEP 15-5

15Eフューエルポンプチューブ(4)を15Dフューエルポンプチューブ(3)の端部に差し込み、15Dフューエルポンプチューブ(3)を15Aフューエルポンプの写真の穴に差し込む。

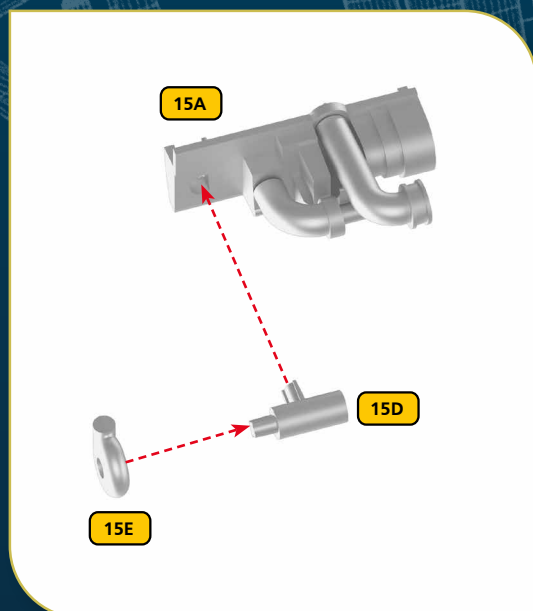

STEP 15-6

最後に、**15A**フューエルポンプを**12D**中央ブロック下部の側面に取り付ける。

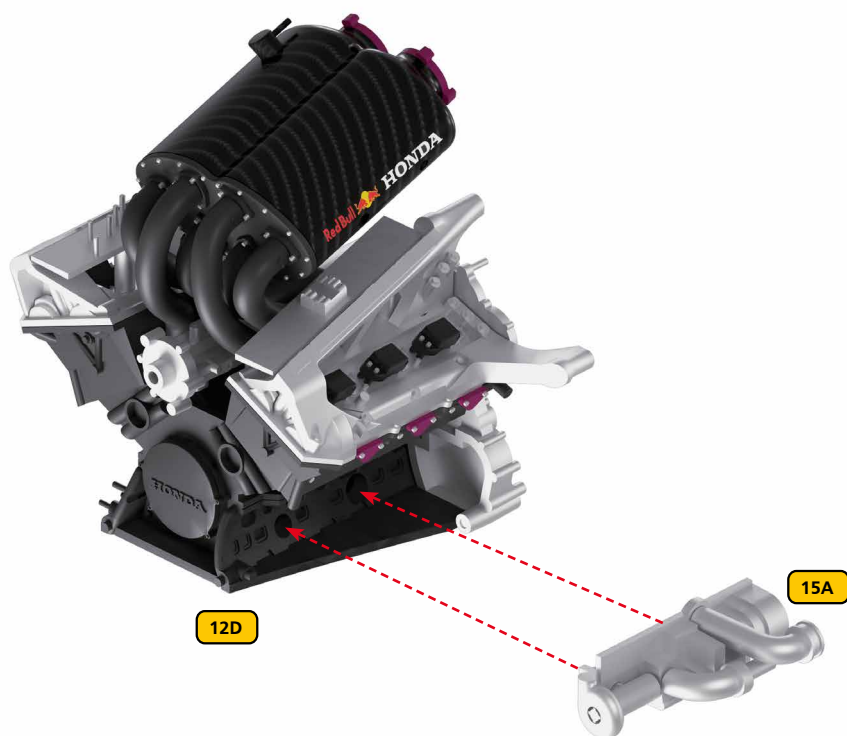

完成



本ステージの組み立てが完了すると図のようになる。