

# ワイルドスピード

日産スカイライン GT-R (R34)  
**NISSAN SKYLINE GT-R (R34)**  
ブライアンモデル


# 読者の皆さんへ

平素より『ワイルド・スピード 日産スカイライン GT-R(R34)』をご愛読いただき、心より御礼申し上げます。このたび、第104号の組み立てに関してご案内がございます。詳しくは、下記の内容をご確認ください。


## ●フロントウィンカー・ワイヤー

P14 ステップ102.14 と 102.15 にて、フロントウィンカー・ワイヤーのLEDバルブの通し穴について、図中の位置に誤りがありました。正しくは下記の図の通り、2つある穴のうち、大きな穴からLEDバルブを出してください。

ここにお詫びして訂正いたします。

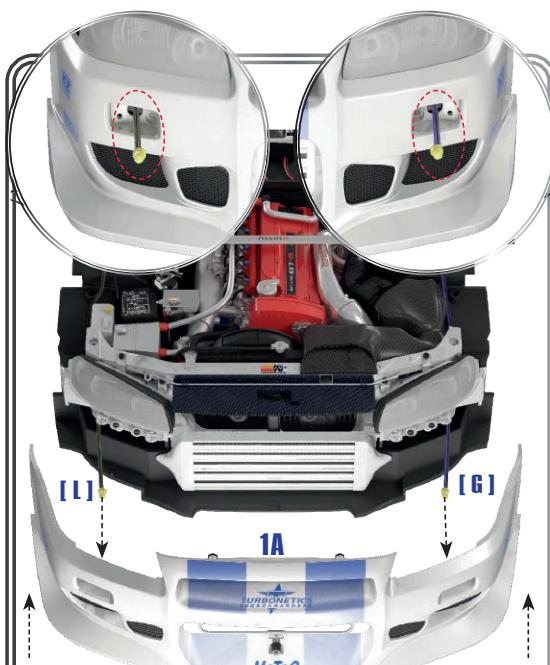

**102.14** 図をよく見て、左フロントウインカー・ワイヤー [G](47C)と右フロントウインカー・ワイヤー [L](47D)のLEDバルブを、フロントバンパー(1A)の開口部に通す。

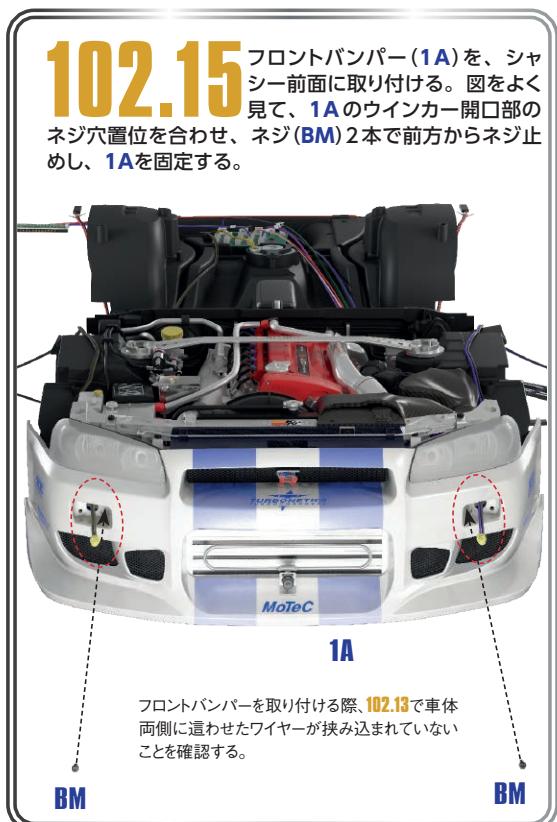

## ●ステアリングホイール

P19 ステップ102.32で ステアリングシャフト(58G)をセットすると、ステアリングホイールは左側に少し傾きます。



2本のネジ(BM)で固定した後、指で正位置に合わせてください。



## ●ステアリングホイールとハブキャリア(タイヤ)の運動について

- ・ステアリングホイールを大きく回すと、  
ハブキャリア(タイヤ)が運動します。



ステアリングホイールを右に回すと、  
ハブキャリアも右に運動

ステアリングホイールを左に回すと、  
ハブキャリアも左に運動

ハブキャリア正位置



※タイヤを装着した後は、必ず前輪を浮かせた状態で運動させてください。

※タイヤを動かしてもステアリングホイールを運動させることは出来ません。

今後とも『ワイルド・スピード 日産スカイラインGT-R(R34)』を  
よろしくお願い申し上げます。

株式会社デアゴスティーニ・ジャパン

お客様サポートセンター TEL:0570-008-109  
(月～金 10:00～16:00 土日祝除く)