

ワイルド スピード

日産スカイライン GT-R (R34)


NISSAN SKYLINE GT-R (R34)

ブライアンモデル

ステップ66.09の組み立てについて

読者のみなさまへ

平素は『ワイルド・スピード 日産スカイラインGT-R(R34)』を
ご購入いただきありがとうございます。

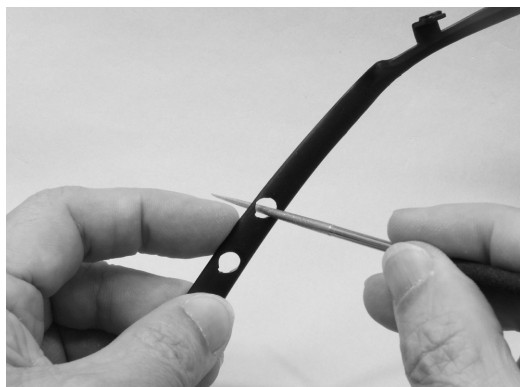

第66号 組み立てガイドのステップ66.09で、Aピラー・ブースト計(66C)およびAピラー・水温計(66D)を、右インナーパネル(66A)の穴にうまく差し込めない場合があります。穴に挿し込みにくい場合は、丸棒ヤスリなどを使って、Aピラーの穴をごく僅か広げてください。(写真参照)。

【注意】66Cや66Dには ステップ66.11でLEDを取り付けるので、穴を削りすぎないように注意してください。

株式会社デアゴスティーニ・ジャパン

お客様サポートセンター TEL:0570-008-109
(月～金 10:00～16:00 土日祝除く)